

STYLISH

Мебельные петли



www.mekogk.ru



www.dtcrossia.ru



[telegram/dtcrossia](https://t.me/dtcrossia)



vk.com/dtcrossia

Представленные в этом каталоге технические и размерные данные, в том числе указанные на чертежах и рисунках, не являются обязательными. Компания оставляет за собой право на введение конструктивных улучшений. Все размерные данные приведены в мм, если не указано ничего другого.



ООО «МЕКО»

Официальный эксклюзивный представитель компании
Dongtai Hardware Group (DTC) на территории России

192241, Россия, г. Санкт-Петербург, пр.Александровской фермы, д.29, литера «С»

Тел: +7 (812) 500 78 78

E-mail: sale@mekogk.ru


www.dtcrossia.ru





STYLYSH

петли серии C82

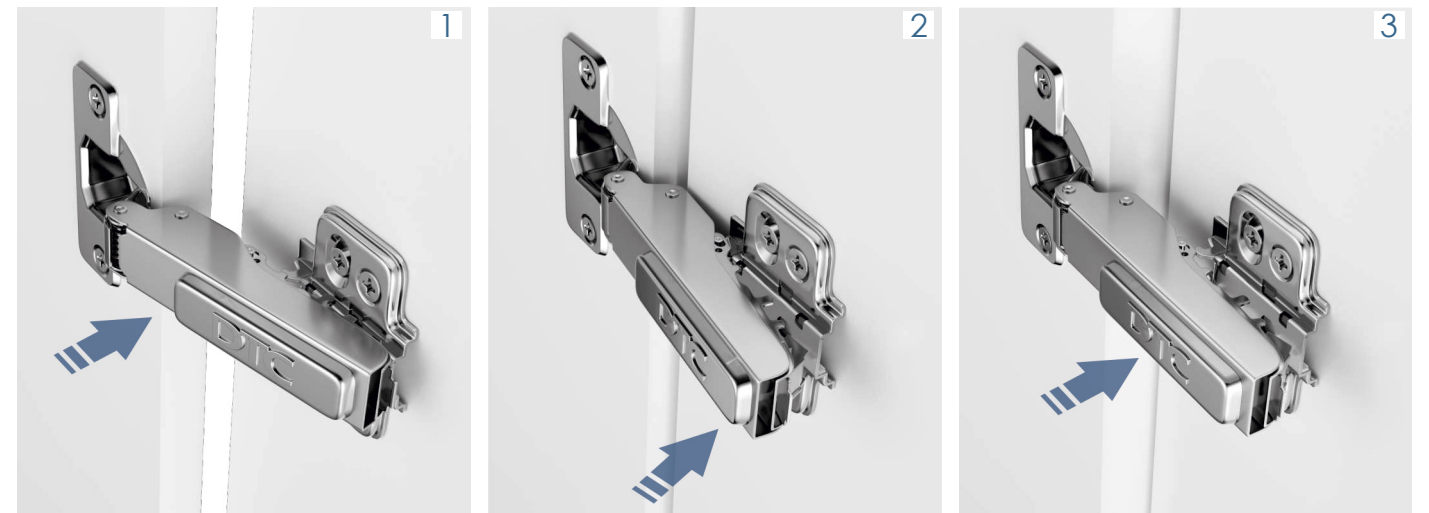

Новая система быстрого монтажа Anyway Snap-on позволяет легко закрепить петлю с любой стороны:

- 1 СПРАВА НАЛЕВО
- 2 СЛЕВА НАПРАВО
- 3 ПРЯМОЕ ЗАЩЕЛКИВАНИЕ

Благодаря этой системе повышается скорость и эффективность крепления. Система Anyway Snap-on особенно эффективна при монтаже высоких фасадов с несколькими петлями.



Изящный внешний вид и элегантный дизайн

Легкое открытие и плавное бесшумное закрывание дополняется эстетичным внешним видом, обеспечивая неизменно положительные эмоции от использования петель Stylish.



Усовершенствованная конструкция, автоматизированное производство

Компания DTC в очередной раз подчёркивает своё превосходство в разработке новых технологических особенностей фурнитуры во всём мире. Благодаря инновационному демпферу, который вдвое меньше предыдущих аналогов, конструкция петли STYLISH утратила привычную горбинку, характерную для четырёхшарнирных петель. Новая совершенная форма Stylish позволила сделать производство петель серии C82 полностью автоматизированным без потеки качества сборки.



ИЗДЕЛИЕ




ОПИСАНИЕ

- Угол открывания: 110°
- Глубина чашки петли: 11,5 мм
- Диаметр чашки петли: 35 мм
- Диапазон толщин фасада: 16-26 мм
- Расстояние до чашки петли (K) 3-6 мм
- 80 000 циклов открывания
- Производятся в двух цветовых вариантах: никель и чёрный


- A01 - никель
- A08 - чёрный

ПРИМЕНЕНИЕ

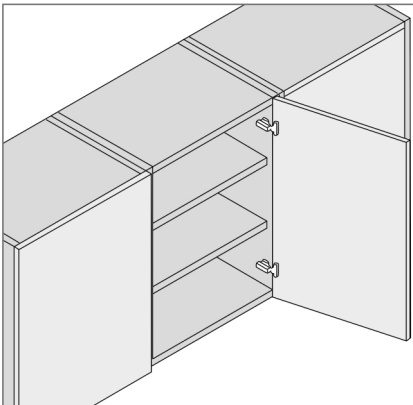

СХЕМА


Минимальная fuga (зазор)



	T =	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K = 3	A =	0,6	0,9	1,1	1,4	1,7	2,1	2,5	3,0	3,6	4,4	5,1
K = 4	A =	0,6	0,8	1,1	1,3	1,7	2,0	2,4	2,9	3,4	4,0	4,8
K = 5	A =	0,6	0,8	1,0	1,3	1,6	1,9	2,3	2,8	3,2	3,8	4,5
K = 6	A =	0,6	0,8	1,0	1,3	1,5	1,9	2,2	2,6	3,1	3,6	4,2

T - Толщина фасада
K - Расстояние до чашки
A - Минимальный зазор (фуга)

Минимальный зазор между фасадами и корпусом




	T =	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K = 3	L =	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	0,8	1,1	1,3	1,6
K = 4	L =	0,0	0,2	0,4	0,7	1,0	1,2	1,5	1,8	2,0	2,3	2,6
K = 5	L =	0,9	1,1	1,4	1,7	1,9	2,2	2,5	2,7	3,0	3,3	3,5
K = 6	L =	1,8	2,1	2,4	2,6	2,9	3,2	3,4	3,7	4,0	4,2	4,5

Вышеуказанные значения рассчитаны исходя из предположения, что дверцы имеют нескошенные кромки, а также если дверцы имеют радиусные кромки.
L - Зазор между фасадом и корпусом.

Выступ двери


«C» значение



Выступ двери с внутренней стороны шкафа при максимальном угле открывания.

Расчет выполнен для плеча петли, с монтажной планкой H = 0 мм и расстояния сверления K = 5 мм

H - Высота монтажной планки
K - Расстояние до чашки

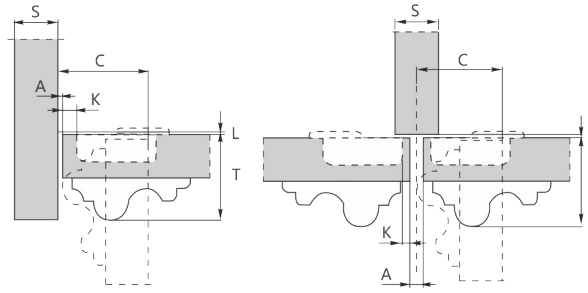


$C = 20 + K + A$

Формула расчёта максимальной толщины фасада, который может быть открыт без прикосновения к соседнему фасаду и стенкам, с учетом вышеуказанных значений.

T - Толщина фасада
S - Толщина стенки корпуса
K - Расстояние до чашки
A - Минимальный зазор (фуга)
L - Зазор между фасадом и корпусом

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

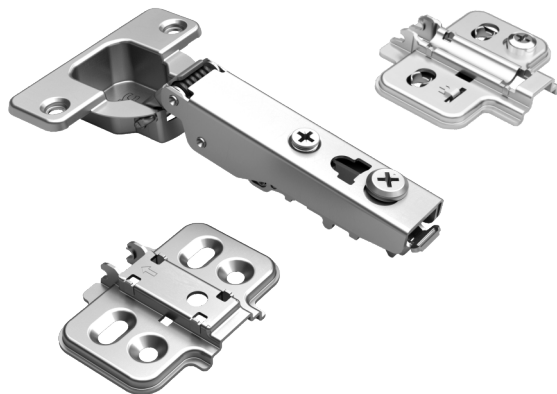


Дополнительные варианты винтов и дюбелей




Тип чашки петли


НА СКЛАДЕ 45 мм



ПОД ЗАКАЗ 52 мм





ПОД ЗАКАЗ 48 мм





Петли 110° серии C82, Anyway Snap-on

НАКЛАДНЫЕ




$H = 13 + K - D$
H - Высота монтажной планки
S - Толщина стенки корпуса
T - Толщина фасада
D - Наложение фасада
A - Минимальный зазор (фуга)
K - Расстояние до чашки

ПОЛУНАКЛАДНЫЕ



$H = 4 + K - D$
H - Высота монтажной планки
S - Толщина стенки корпуса
T - Толщина фасада
D - Наложение фасада
A - Минимальный зазор (фуга)
K - Расстояние до чашки

ВКЛАДНЫЕ



$H = -7 + K + A$
H - Высота монтажной планки
S - Толщина стенки корпуса
T - Толщина фасада
A - Минимальный зазор (фуга)
K - Расстояние до чашки

ЦВЕТ	ВИД	Артикул	ШТ/УП
A01	Петля с доводчиком	0020858	200
A08	Петля с доводчиком	0023954	200
A01	Петля с пружиной, без доводчика	0024057	200
A08	Петля с пружиной, без доводчика	0024073	200
A01	Петля Push: без пружины, без доводчика	0024089	200
A08	Петля Push: без пружины, без доводчика	0024109	200

ЦВЕТ	ВИД	Артикул	ШТ/УП
A01	Петля с доводчиком	0020859	200
A08	Петля с доводчиком	0023955	200
A01	Петля с пружиной, без доводчика	0024058	200
A08	Петля с пружиной, без доводчика	0024074	200
A01	Петля Push: без пружины, без доводчика	0024090	200
A08	Петля Push: без пружины, без доводчика	0024110	200

ЦВЕТ	ВИД	Артикул	ШТ/УП
A01	Петля с доводчиком	0020860	200
A08	Петля с доводчиком	0023956	200
A01	Петля с пружиной, без доводчика	0024059	200
A08	Петля с пружиной, без доводчика	0024075	200
A01	Петля Push: без пружины, без доводчика	0024091	200
A08	Петля Push: без пружины, без доводчика	0024111	200



ИЗДЕЛИЕ




ОПИСАНИЕ

- Угол открывания: 95°
- Глубина чашки петли: 11,5 мм
- Диаметр чашки петли: 35 мм
- Диапазон толщин фасада: 19-35 мм
- Расстояние до чашки петли (K) 3-7 мм
- 80 000 циклов открывания
- Производятся в двух цветовых вариантах:
никель и чёрный


- A01 - никель
- A08 - чёрный

ПРИМЕНЕНИЕ

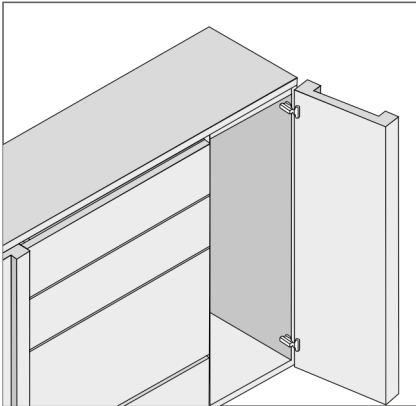

СХЕМА


Минимальная fuga (зазор)



T =	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
K = 3	A = 0,1	0,2	0,2	0,3	0,5	0,6	0,9	1,9	2,8	3,7	4,7	5,6	6,6	7,6	8,5	9,5	10,5
K = 4	A = 0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,6	0,7	1,3	2,2	3,1	4,0	5,0	5,9	6,9	7,8	8,8	9,7
K = 5	A = 0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6	0,7	1,0	1,6	2,5	3,4	4,3	5,3	6,2	7,1	8,1	9,0
K = 6	A = 0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6	0,7	0,9	1,1	2,0	2,9	3,7	4,7	5,6	6,5	7,4	8,3
K = 7	A = 0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,9	1,1	1,5	2,3	3,2	4,1	5,0	5,9	6,8	7,7

T - Толщина фасада
K - Расстояние до чашки
A - Минимальный зазор (фуга)

Минимальный зазор между фасадами и корпусом




T =	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
K = 3	A = 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K = 4	A = 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5
K = 5	A = 0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,1	1,2	1,2	1,3	1,4
K = 6	A = 1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,7	1,7	1,8	1,8	1,9	2,0	2,0	2,1	2,1	2,2
K = 7	A = 2,1	2,2	2,2	2,3	2,3	2,4	2,4	2,5	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	2,8	2,9	2,9

Вышеуказанные значения рассчитаны исходя из предположения, что дверцы имеют нескошенные кромки, а также если дверцы имеют радиусные кромки.
L - Зазор между фасадом и корпусом.

Выступ двери


«C» значение



Выступ двери с внутренней стороны шкафа при максимальном угле открывания.

Расчет выполнен для плеча петли, с монтажной планкой H = 0 мм и расстояния сверления K = 5 мм

H - Высота монтажной планки
K - Расстояние до чашки

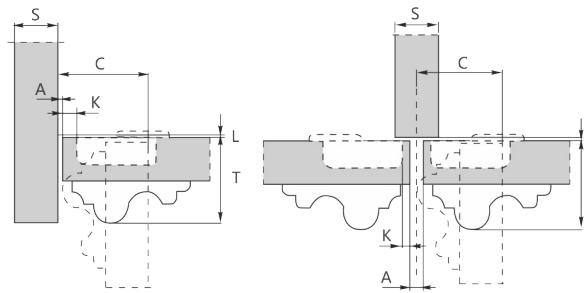


$C = 20 + K + A$

Формула расчёта максимальной толщины фасада, который может быть открыт без прикосновения к соседнему фасаду и стенкам, с учетом вышеуказанных значений.

T - Толщина фасада
S - Толщина стенки корпуса
K - Расстояние до чашки
A - Минимальный зазор (фуга)
L - Зазор между фасадом и корпусом

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

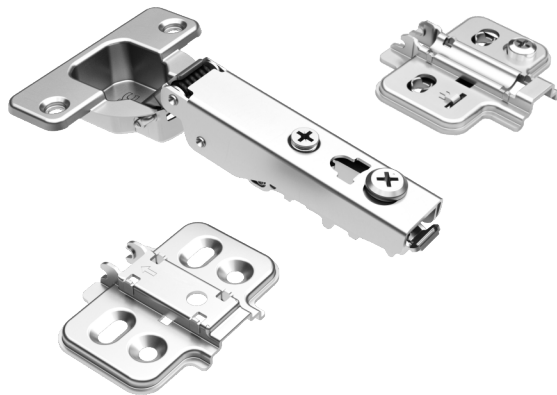


Дополнительные варианты винтов и дюбелей




Тип чашки петли


НА СКЛАДЕ 45 мм



ПОД ЗАКАЗ 52 мм



ПОД ЗАКАЗ 48 мм





Петли 95° серии C82, Anyway Snap-on

НАКЛАДНЫЕ




$H = 13 + K - D$
H - Высота монтажной планки
S - Толщина стенки корпуса
T - Толщина фасада
D - Наложение фасада
A - Минимальный зазор (фуга)
K - Расстояние до чашки

ПОЛУНАКЛАДНЫЕ



$H = 4 + K - D$
H - Высота монтажной планки
S - Толщина стенки корпуса
T - Толщина фасада
D - Наложение фасада
A - Минимальный зазор (фуга)
K - Расстояние до чашки

ВКЛАДНЫЕ



$H = -6 + K + A$
H - Высота монтажной планки
S - Толщина стенки корпуса
T - Толщина фасада
A - Минимальный зазор (фуга)
K - Расстояние до чашки

ЦВЕТ	ВИД	Артикул	ШТ/УП
A01	Петля с доводчиком	0023917	200
A08	Петля с доводчиком	0024017	200
A01	Петля с пружиной, без доводчика	0024060	200
A08	Петля с пружиной, без доводчика	0024076	200
A01	Петля Push: без пружины, без доводчика	0024092	200
A08	Петля Push: без пружины, без доводчика	0024112	200

ЦВЕТ	ВИД	Артикул	ШТ/УП
A01	Петля с доводчиком	0023918	200
A08	Петля с доводчиком	0024018	200
A01	Петля с пружиной, без доводчика	0024061	200
A08	Петля с пружиной, без доводчика	0024077	200
A01	Петля Push: без пружины, без доводчика	0024093	200
A08	Петля Push: без пружины, без доводчика	0024113	200

ЦВЕТ	ВИД	Артикул	ШТ/УП
A01	Петля с доводчиком	0023919	200
A08	Петля с доводчиком	0024019	200
A01	Петля с пружиной, без доводчика	0024062	200
A08	Петля с пружиной, без доводчика	0024078	200
A01	Петля Push: без пружины, без доводчика	0024094	200
A08	Петля Push: без пружины, без доводчика	0024114	200

- Угол открывания: 110°
- Диапазон толщин фасада из алюминиевой рамки 28 мм
- Расстояние до чашки из алюминиевой рамки: 19-22 мм
- 80 000 циклов открывания
- Производятся в двух цветовых вариантах: никель и чёрный


A01

- никель

A08

- чёрный


Минимальная fuga (зазор)



	T =	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
V = 19	A =	0,7	0,9	1,1	1,4	1,8	2,1	2,6	3,1	3,7	4,4	5,2
V = 20	A =	0,7	0,9	1,1	1,4	1,7	2,0	2,5	2,9	3,4	4,1	4,8
V = 21	A =	0,6	0,8	1,1	1,3	1,6	2,0	2,4	2,8	3,3	3,8	4,5
V = 22	A =	0,6	0,8	1,0	1,3	1,6	1,9	2,3	2,7	3,1	3,7	4,2

Т - Толщина фасада
V - Ширина лицевой части алюминиевой рамки
А - Минимальный зазор (фуга)

Минимальный зазор между фасадами и корпусом






	T =	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
V = 19	L =	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	0,8	1,1	1,3	1,6
V = 20	L =	0,0	0,2	0,4	0,7	1,0	1,2	1,5	1,8	2,0	2,3	2,6
V = 21	L =	0,9	1,1	1,4	1,7	1,9	2,2	2,5	2,7	3,0	3,3	3,5
V = 22	L =	1,8	2,1	2,4	2,6	2,9	3,2	3,4	3,7	4,0	4,2	4,5

Вышеуказанные значения рассчитаны исходя из предположения, что дверцы имеют нескошенные кромки, а также если дверцы имеют радиусные кромки.

L - Зазор между фасадом и корпусом.

Вкладная петля




An exploded view of a three-part metal hinge assembly. The central part is a long, rectangular plate with two circular mounting holes, each marked with a cross. It has a small protrusion on one end and a slot on the other. To its left is a smaller, L-shaped bracket with a circular hole and a slot. To its right is another L-shaped bracket, similar to the first but with a different slot configuration. The parts are shown in a disassembled state to illustrate their relative positions and how they fit together.




M8 дюбель
Дюбель №:
N

Technical drawing of a fastener (Dyubel № TO) with a diameter of 10 mm. The drawing shows a cross-section of the fastener with a central hole and a diameter of 10 mm indicated by the symbol $\varnothing 10$.


V = 19-22 mm

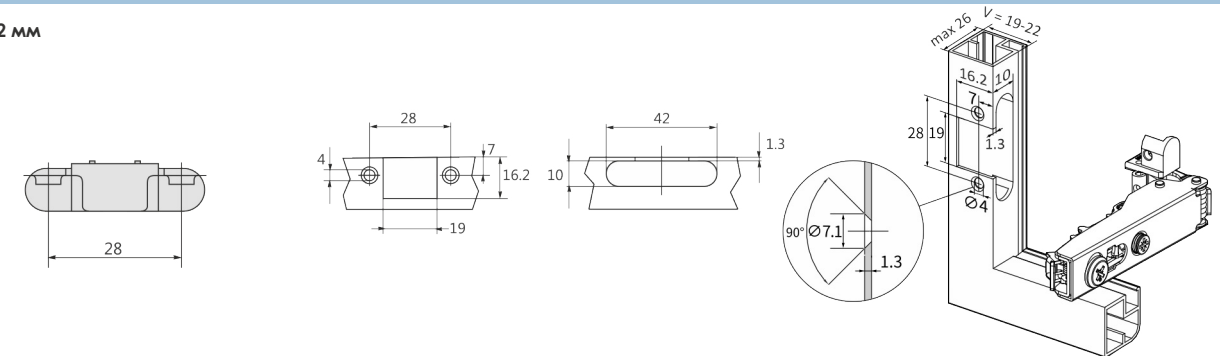


НАКЛАДНЫЕ

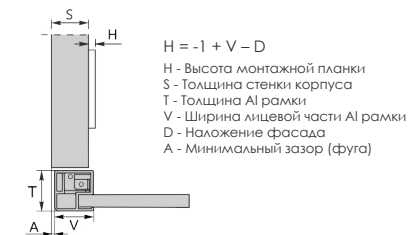

ПОЛУНАКЛАДНЫЕ

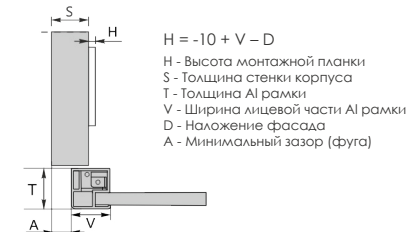

ВКЛАДНЫЕ

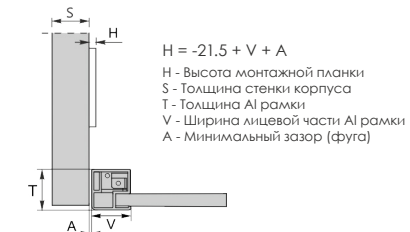

ЦВЕТ	ВИД	Артикул	шт/уп
A01	Пелта с доводчиком	0023920	200
A08	Пелта с доводчиком	0024020	200
A01	Пелта с пружиной, без доводчика	0024063	200
A08	Пелта с пружиной, без доводчика	0024079	200
A01	Пелта Push: без пружины, без доводчика	0024095	200
A08	Пелта Push: без пружины, без доводчика	0024115	200

ЦВЕТ	ВИД	Артикул	шт/уп
A01	Пелта с доводчиком	0023921	200
A08	Пелта с доводчиком	0024021	200
A01	Пелта с пружиной, без доводчика	0024064	200
A08	Пелта с пружиной, без доводчика	0024080	200
A01	Пелта Push: без пружины, без доводчика	0024096	200
A08	Пелта Push: без пружины, без доводчика	0024116	200

ЦВЕТ	ВИД	Артикул	шт/уп
A01	Петля с доводчиком	0023922	200
A08	Петля с доводчиком	0024022	200
A01	Петля с пружиной, без доводчика	0024065	200
A08	Петля с пружиной, без доводчика	0024081	200
A01	Петля Push: без пружины, без доводчика	0024097	200
A08	Петля Push: без пружины, без доводчика	0024117	200




ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ


- Угол открывания: 95°
 - Диапазон толщин фасада из алюминиевой рамки 28 мм
 - Расстояние до чашки из алюминиевой рамки: 18-26 мм
 - 80 000 циклов открывания
 - Производятся в двух цветовых вариантах: никель и чёрный
- A01 - никель
A08 - чёрный

ПРИМЕНЕНИЕ

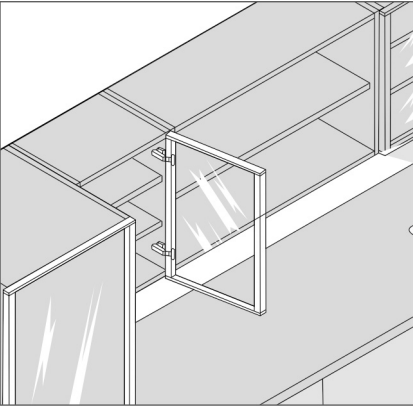

СХЕМА


Минимальная fuga (зазор)



	T =	18	19	20	21	22	23	24	25	26
V = 18	A =	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,5	0,6	0,9	1,9
V = 19	A =	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,6	0,7	1,3
V = 20	A =	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6	0,7	1,0
V = 21	A =	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6	0,7	0,9
V = 22	A =	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,9
V = 23-26	A =	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,9

T - Толщина фасада
V - Ширина лицевой части алюминиевой рамки
A - Минимальный зазор (фуга)


Минимальный зазор между фасадами и корпусом




	T =	18	19	20	21	22	23	24	25	26
V = 18	L =	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V = 19	L =	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V = 20	L =	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8
V = 21	L =	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,7
V = 22	L =	2,1	2,1	2,2	2,2	2,3	2,3	2,4	2,4	2,5
V = 23-26	L =	2,1	2,1	2,2	2,2	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4

Вышеуказанные значения рассчитаны исходя из предположения, что дверцы имеют нескошенные кромки, а также если дверцы имеют радиусные кромки.
L - Зазор между фасадом и корпусом.


Накладная петля




Полунакладная петля



Вкладная петля



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

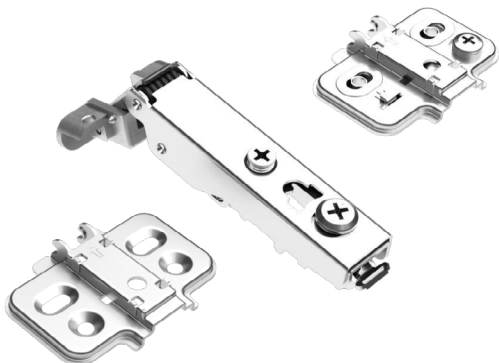


Дополнительные варианты винтов и дюбелей




Тип чашки петли



V = 18-26 мм



V = 18-22 мм



V = 23-26 мм

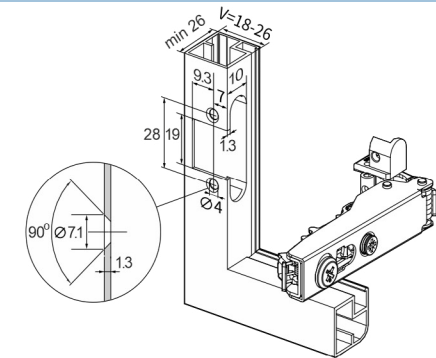


Петли 95° серии C82 для фасадов из алюминиевой рамки, Anyway Snap-on

НАКЛАДНЫЕ



V = 18-22 мм; H = -3 + V - D
V = 23-26 мм, K = 6; H = 19 - D
H - Высота монтажной планки
S - Толщина стенки корпуса
T - Толщина Al рамки
V - Ширина лицевой части Al рамки
D - Наложение фасада
A - Минимальный зазор (фуга)

ПОЛУНАКЛАДНЫЕ

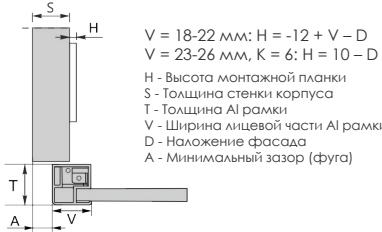

V = 18-22 мм; H = -12 + V - D
V = 23-26 мм, K = 6; H = 10 - D
H - Высота монтажной планки
S - Толщина стенки корпуса
T - Толщина Al рамки
V - Ширина лицевой части Al рамки
D - Наложение фасада
A - Минимальный зазор (фуга)

ВКЛАДНЫЕ



V = 18-22 мм; H = -21 + V + A
V = 23-26 мм, K = 6; H = 1 + A
H - Высота монтажной планки
S - Толщина стенки корпуса
T - Толщина Al рамки
V - Ширина лицевой части Al рамки
A - Минимальный зазор (фуга)


ЦВЕТ	ВИД	Артикул	шт/уп
A01	Петля с доводчиком	0023923	200
A08	Петля с доводчиком	0024023	200
A01	Петля с пружиной, без доводчика	0024066	200
A08	Петля с пружиной, без доводчика	0024082	200
A01	Петля Push: без пружины, без доводчика	0024098	200
A08	Петля Push: без пружины, без доводчика	0024118	200

ЦВЕТ	ВИД	Артикул	шт/уп
A01	Петля с доводчиком	0023924	200
A08	Петля с доводчиком	0024024	200
A01	Петля с пружиной, без доводчика	0024067	200
A08	Петля с пружиной, без доводчика	0024083	200
A01	Петля Push: без пружины, без доводчика	0024099	200
A08	Петля Push: без пружины, без доводчика	0024119	200

ЦВЕТ	ВИД	Артикул	шт/уп
A01	Петля с доводчиком	0023925	200
A08	Петля с доводчиком	0024025	200
A01	Петля с пружиной, без доводчика	0024068	200
A08	Петля с пружиной, без доводчика	0024084	200
A01	Петля Push: без пружины, без доводчика	0024100	200
A08	Петля Push: без пружины, без доводчика	0024120	200



ИЗДЕЛИЕ

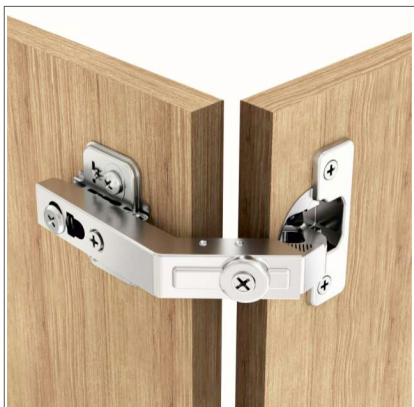


ОПИСАНИЕ

- Угол открывания: 55°
- Глубина чашки петли: 11,5 мм
- Диаметр чашки петли: 35 мм
- Диапазон толщин фасада: 16-26 мм
- Расстояние до чашки петли (K) 3-6 мм
- 80 000 циклов открывания
- Производятся в двух цветовых вариантах: никель и чёрный

- A01 - никель
- A08 - чёрный


ПРИМЕНЕНИЕ

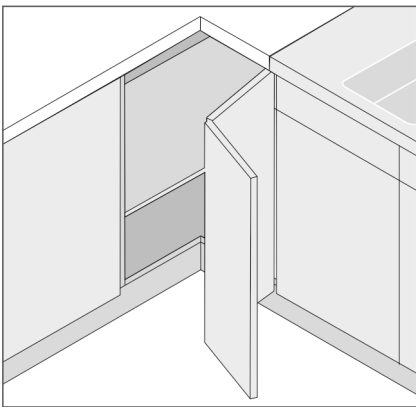

СХЕМА


Применение карусельных петель

135°

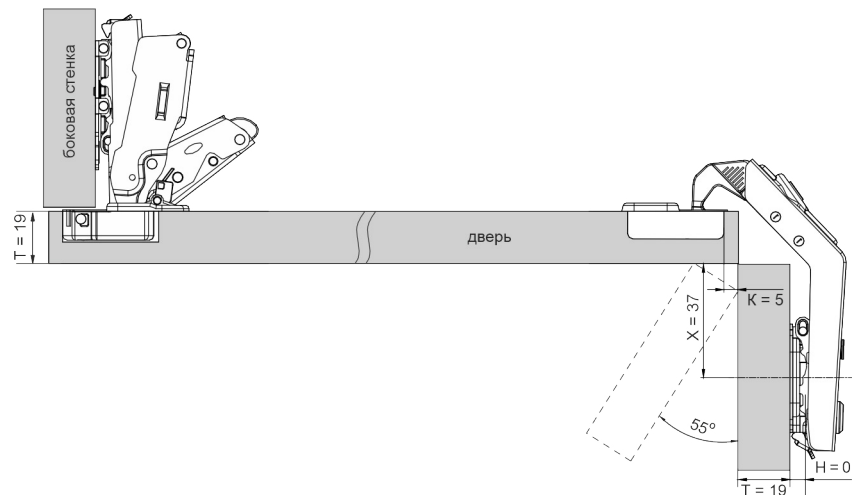


Применение угловых петель


30°

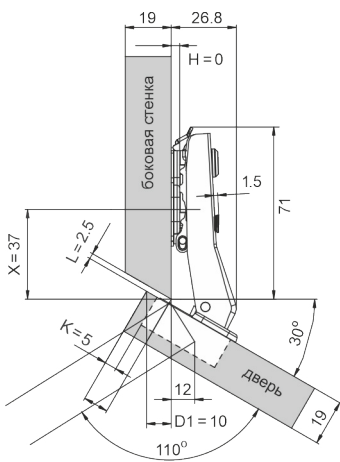


45°

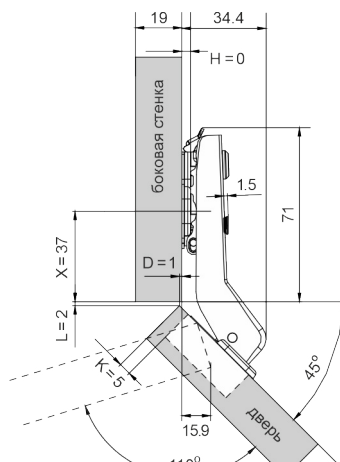

90°

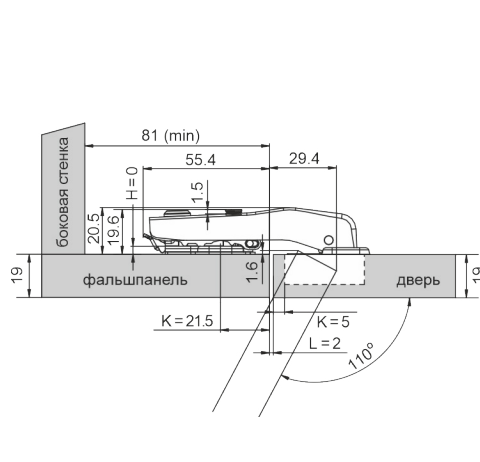

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

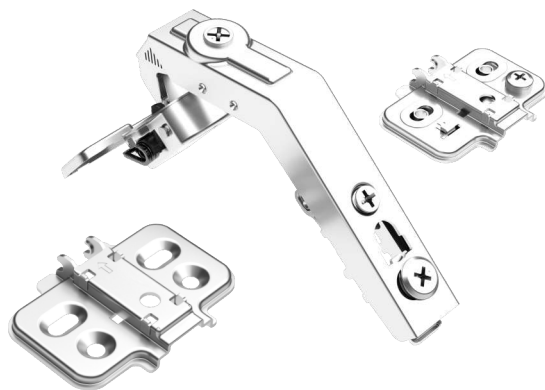


Дополнительные варианты
винтов и дюбелей




Тип чашки петли


НА СКЛАДЕ 45 мм



ПОД ЗАКАЗ 52 мм




ПОД ЗАКАЗ 48 мм



Карусельные петли серии C82 для складных дверей, Anyway Snap-on

55°

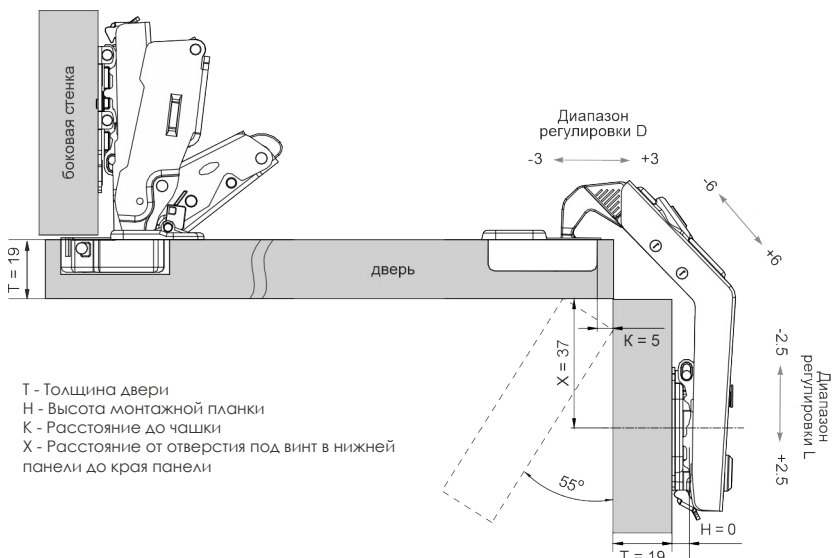

ЦВЕТ	ВИД	АРТИКУЛ	ШТ/УП
A01	Петля с пружиной, без доводчика	0023926	200
A08	Петля с пружиной, без доводчика	0024026	200



ИЗДЕЛИЕ




ОПИСАНИЕ

- Угол открывания: 110°
- Глубина чашки петли: 11,5 мм
- Диаметр чашки петли: 35 мм
- Диапазон толщин фасада: 16-26 мм
- Расстояние до чашки петли (K) 3-6 мм
- 80 000 циклов открывания
- Производятся в двух цветовых вариантах:
никель и чёрный


- A01 - никель
- A08 - чёрный

ПРИМЕНЕНИЕ

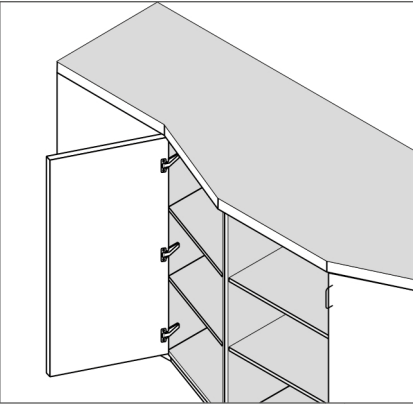

СХЕМА


Минимальная fuga (зазор)



	T =	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K = 3	A =	0,6	0,9	1,1	1,4	1,7	2,1	2,5	3,0	3,6	4,4	5,1
K = 4	A =	0,6	0,8	1,1	1,3	1,7	2,0	2,4	2,9	3,4	4,0	4,8
K = 5	A =	0,6	0,8	1,0	1,3	1,6	1,9	2,3	2,8	3,2	3,8	4,5
K = 6	A =	0,6	0,8	1,0	1,3	1,5	1,9	2,2	2,6	3,1	3,6	4,2

T - Толщина фасада
K - Расстояние до чашки
A - Минимальный зазор (фуга)



Минимальный зазор между фасадами и корпусом



	T =	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K = 3	L =	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,8	1,0	1,3	1,6
K = 4	L =	0,0	0,1	0,4	0,7	0,9	1,2	1,5	1,7	2,0	2,3	2,5
K = 5	L =	0,8	1,1	1,6	1,6	1,9	2,2	2,4	2,7	3,0	3,2	3,5
K = 6	L =	1,8	2,1	2,6	2,6	2,9	3,1	3,4	3,7	3,9	4,2	4,5


Вышеуказанные значения рассчитаны исходя из предположения, что дверцы имеют нескошенные кромки, а также если дверцы имеют радиусные кромки.
L - Зазор между фасадом и корпусом.

Установка



H - Высота монтажной планки
K - Расстояние между отверстиями для сверления
X - Расстояние от отверстия под винт в нижней панели до края панели

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

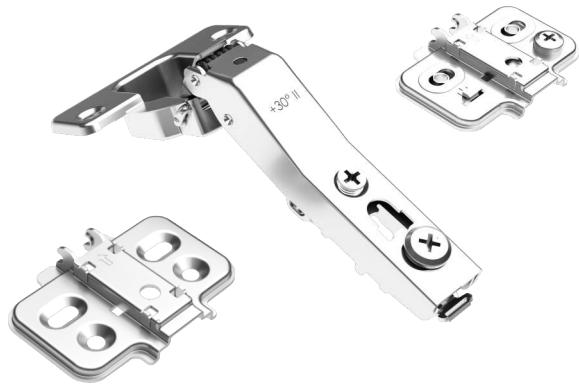


Дополнительные варианты
винтов и дюбелей




Тип чашки петли


НА СКЛАДЕ 45 мм



ПОД ЗАКАЗ 52 мм





ПОД ЗАКАЗ 48 мм



Угловые петли серии C82, угол открывания +30°, Anyway Snap-on

+30°

T - Толщина двери
K - Расстояние до чашки
H - Высота монтажной планки
L - Зазор между фасадом и корпусом
X - Расстояние от отверстия под винт в нижней панели до края панели

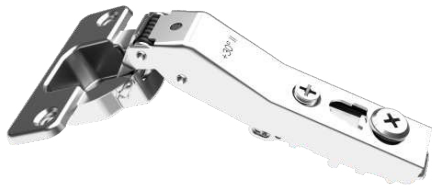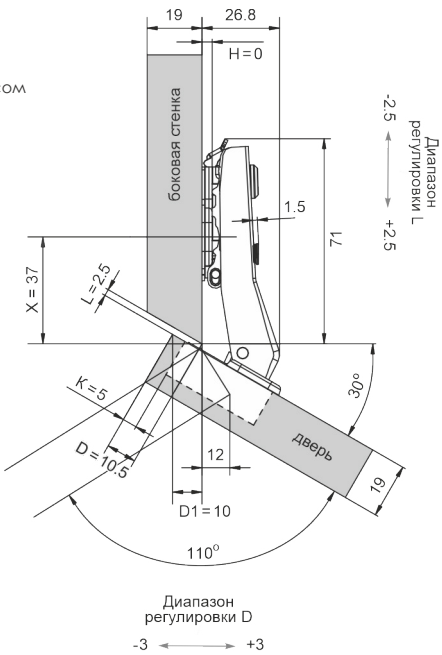

ЦВЕТ	ВИД	Артикул	шт/уп
A01	Петля с доводчиком	0023927	200
A08	Петля с доводчиком	0024027	200
A01	Петля с пружиной, без доводчика	0024069	200
A08	Петля с пружиной, без доводчика	0024085	200
A01	Петля Push: без пружины, без доводчика	0024101	200
A08	Петля Push: без пружины, без доводчика	0024121	200



ИЗДЕЛИЕ




ОПИСАНИЕ

- Угол открывания: 110°
- Глубина чашки петли: 11,5 мм
- Диаметр чашки петли: 35 мм
- Диапазон толщин фасада: 16-26 мм
- Расстояние до чашки петли (K) 3-6 мм
- 80 000 циклов открывания
- Производятся в двух цветовых вариантах:
никель и чёрный


- A01 - никель
- A08 - чёрный

ПРИМЕНЕНИЕ

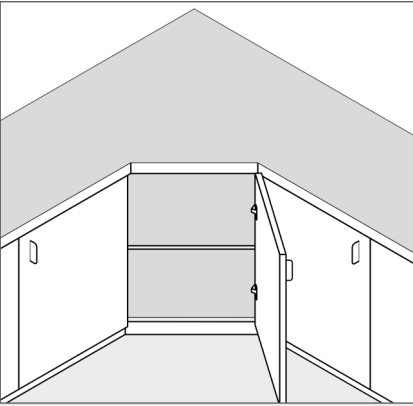

СХЕМА


Минимальная fuga (зазор)



	T =	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K = 3	A =	0,6	0,9	1,1	1,4	1,7	2,1	2,6	3,0	3,6	4,4	5,1
K = 4	A =	0,6	0,8	1,1	1,3	1,7	2,0	2,4	2,9	3,4	4,0	4,8
K = 5	A =	0,6	0,8	1,0	1,3	1,6	1,9	2,3	2,8	3,2	3,8	4,5
K = 6	A =	0,6	0,8	1,0	1,3	1,5	1,9	2,2	2,6	3,1	3,6	4,2

T - Толщина фасада
K - Расстояние до чашки
A - Минимальный зазор (фуга)

Минимальный зазор между фасадами и корпусом



	T =	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K = 3	L =	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,8	1,0	1,3	1,6
K = 4	L =	0,0	0,1	0,4	0,7	0,9	1,2	1,5	1,7	2,0	2,3	2,5
K = 5	L =	0,8	1,1	1,4	1,6	1,9	2,2	2,4	2,7	3,0	3,2	3,5
K = 6	L =	1,8	2,1	2,3	2,6	2,9	3,1	3,4	3,7	3,9	4,2	4,5

Вышеуказанные значения рассчитаны исходя из предположения, что дверцы имеют
нескошенные кромки, а также если дверцы имеют радиусные кромки.
L - Зазор между фасадом и корпусом.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА




Дополнительные варианты
винтов и дюбелей




Тип чашки петли


НА СКЛАДЕ 45 мм



ПОД ЗАКАЗ 52 мм




ПОД ЗАКАЗ 48 мм



Угловые петли серии C82, угол открывания +45°, Anyway Snap-on

+45°

T - Толщина двери
K - Расстояние до чашки
D - Наложение фасада
H - Высота монтажной планки
L - Зазор между фасадом и корпусом
X - Расстояние от отверстия под винт
в нижней панели до края панели

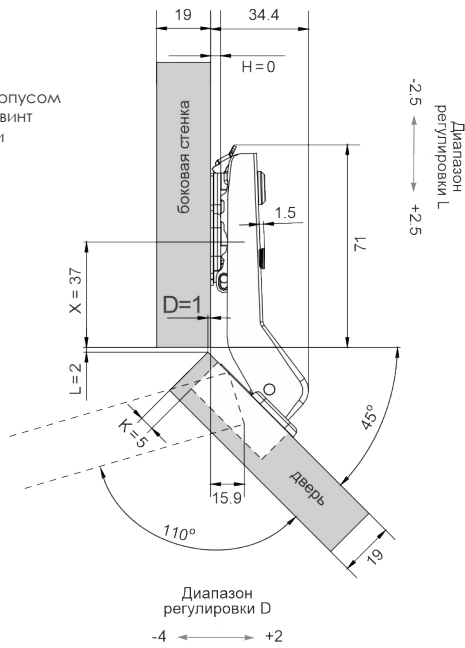

ЦВЕТ	ВИД	Артикул	шт/уп
A01	Петля с доводчиком	0023928	200
A08	Петля с доводчиком	0024028	200
A01	Петля с пружиной, без доводчика	0024070	200
A08	Петля с пружиной, без доводчика	0024086	200
A01	Петля Push: без пружины, без доводчика	0024102	200
A08	Петля Push: без пружины, без доводчика	0024122	200



ИЗДЕЛИЕ




ОПИСАНИЕ

- Угол открывания: 110°
- Глубина чашки петли: 11,5 мм
- Диаметр чашки петли: 35 мм
- Диапазон толщин фасада: 16-26 мм
- Расстояние до чашки петли (K) 3-6 мм
- 80 000 циклов открывания
- Производятся в двух цветовых вариантах:
никель и чёрный


- A01 - никель
- A08 - чёрный

ПРИМЕНЕНИЕ

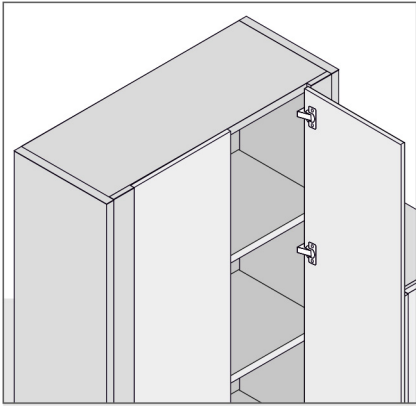

СХЕМА


Минимальная fuga (зазор)



	T =	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K = 3	A =	0,6	0,9	1,1	1,4	1,7	2,1	2,5	3,0	3,6	4,4	5,1
K = 4	A =	0,6	0,8	1,1	1,3	1,7	2,0	2,4	2,9	3,4	4,0	4,8
K = 5	A =	0,6	0,8	1,0	1,3	1,6	1,9	2,3	2,8	3,2	3,8	4,5
K = 6	A =	0,6	0,8	1,0	1,3	1,5	1,9	2,2	2,6	3,1	3,6	4,2

T - Толщина фасада
K - Расстояние до чашки
A - Минимальный зазор (фуга)


Минимальный зазор между фасадами и корпусом



	T =	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K = 3	L =	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,8	1,0	1,3	1,6
K = 4	L =	0,0	0,1	0,4	0,7	0,9	1,2	1,5	1,7	2,0	2,3	2,5
K = 5	L =	0,8	1,1	1,4	1,6	1,9	2,2	2,4	2,7	3,0	3,2	3,5
K = 6	L =	1,8	2,1	2,3	2,6	2,9	3,1	3,4	3,7	3,9	4,2	4,5

Вышеуказанные значения рассчитаны исходя из предположения, что дверцы имеют нескошенные кромки, а также если дверцы имеют радиусные кромки.
L - Зазор между фасадом и корпусом.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

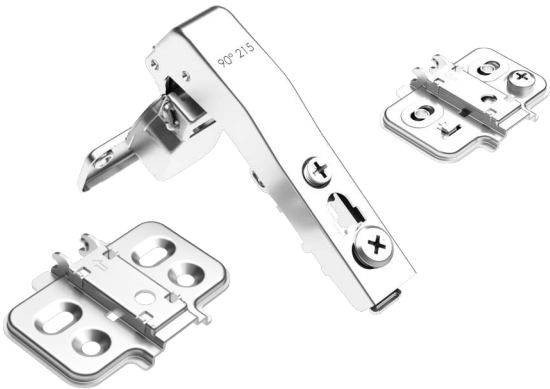


Дополнительные варианты
винтов и дюбелей




Тип чашки петли


НА СКЛАДЕ 45 мм



ПОД ЗАКАЗ 52 мм




ПОД ЗАКАЗ 48 мм



Угловые петли серии C82, угол открывания +90°, Anyway Snap-on

+90°

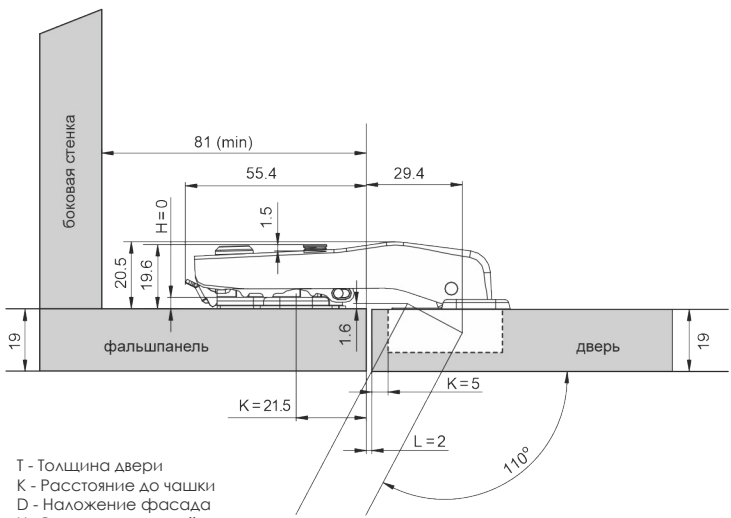

T - Толщина двери
K - Расстояние до чашки
D - Наложение фасада
H - Высота монтажной планки
L - Зазор между фасадом и корпусом



ЦВЕТ	ВИД	Артикул	ШТ/УП
A01	Петля с доводчиком	0023929	200
A08	Петля с доводчиком	0024029	200
A01	Петля с пружиной, без доводчика	0024071	200
A08	Петля с пружиной, без доводчика	0024087	200
A01	Петля Push: без пружины, без доводчика	0024103	200
A08	Петля Push: без пружины, без доводчика	0024123	200



Петли 170° серии C82,
Anyway Snap-on

ИЗДЕЛИЕ




ОПИСАНИЕ

- Угол открывания: 170°
- Глубина чашки петли: 10,5 мм
- Диаметр чашки петли: 35 мм
- Диапазон толщин фасада: 16-21 мм
- Расстояние до чашки петли (K) 3-6 мм
- 80 000 циклов открывания
- Производятся в двух цветовых вариантах: никель и чёрный


A01 - никель
A08 - чёрный

ПРИМЕНЕНИЕ

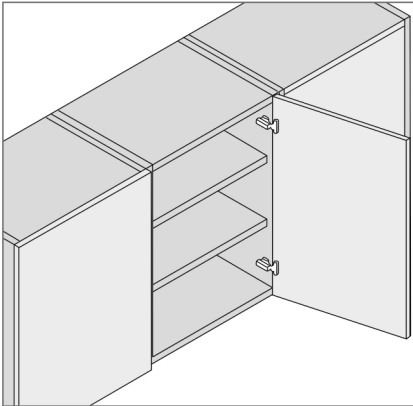

СХЕМА


Минимальная fuga (зазор)




	T =	16	17	18	19	20	21
K = 3	A =	0,0	0,0	0,0	1,4	0,3	1,1
K = 4	A =	0,0	0,0	0,0	1,4	0,1	0,7
K = 5	A =	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,4
K = 6	A =	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,3

T - Толщина фасада
K - Расстояние до чашки
A - Минимальный зазор (фуга)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

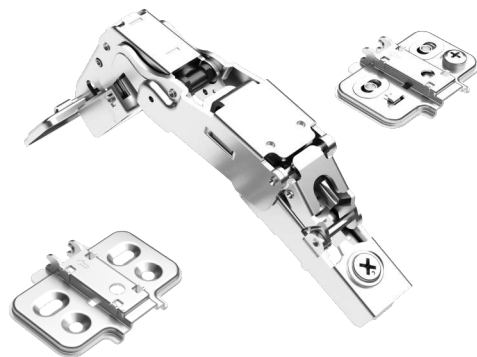


Дополнительные варианты
винтов и дюбелей




Тип чашки петли


НА СКЛАДЕ 45 мм



ПОД ЗАКАЗ 52 мм




ПОД ЗАКАЗ 48 мм



Петли 170° серии C82, Anyway Snap-on


НАКЛАДНЫЕ



D = 17 ± 2 мм
K = 5
H = 12 + K - D

H - Высота монтажной планки
S - Толщина стенки корпуса
T - Толщина фасада
D - Наложение фасада
A - Минимальный зазор (фуга)
K - Расстояние до чашки


ПОЛУНАКЛАДНАЯ
СО СРЕДНИМ НАЛОЖЕНИЕМ



D = 13 ± 2 мм
K = 5
H = 12 + K - D

H - Высота монтажной планки
S - Толщина стенки корпуса
T - Толщина фасада
D - Наложение фасада
A - Минимальный зазор (фуга)
K - Расстояние до чашки


ПОЛУНАКЛАДНАЯ
С МАЛЫМ НАЛОЖЕНИЕМ



D = 8 ± 2 мм
K = 5
H = 12 + K - D

H - Высота монтажной планки
S - Толщина стенки корпуса
T - Толщина фасада
D - Наложение фасада
A - Минимальный зазор (фуга)
K - Расстояние до чашки

ВКЛАДНЫЕ







K = 5
H = 12 + K + A

H - Высота монтажной планки
S - Толщина стенки корпуса
T - Толщина фасада
D - Наложение фасада
A - Минимальный зазор (фуга)
K - Расстояние до чашки


Накладная петля

Полунакладная петля


Вкладная петля

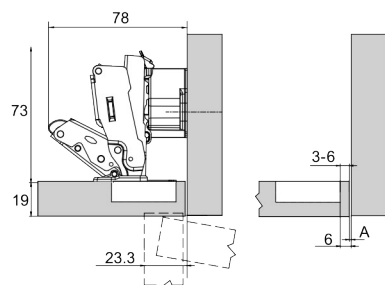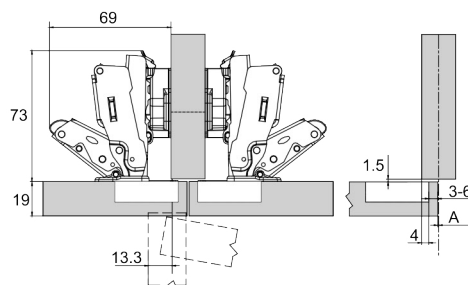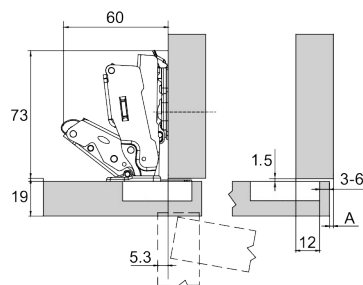

ЦВЕТ	ВИД	Артикул	шт/уп
A01	Петля с доводчиком	0023930	200
A08	Петля с доводчиком	0024030	200
A01	Петля с пружиной, без доводчика	0024072	200
A08	Петля с пружиной, без доводчика	0024088	200
A01	Петля Push: без пружины, без доводчика	0024104	200
A08	Петля Push: без пружины, без доводчика	0024124	200




Монтажная планка Anyway Snap-on

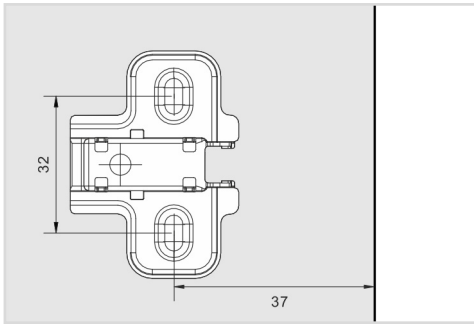

ЦВЕТ	ВЫСОТА ПЛАНКИ	АРТИКУЛ	ШТ/УП
A01	H = 0	0023932	200
A08	H = 0	0024032	200
A01	H = 2	0023933	200
A08	H = 2	0024033	200
A01	H = 4	0023934	200
A08	H = 4	0024034	200
A01	H = 9	0023935	200
A08	H = 9	0024035	200
A01	H = 18	0023936	200
A08	H = 18	0024036	200

ЦВЕТ	ВЫСОТА ПЛАНКИ	АРТИКУЛ	ШТ/УП
A01	H = 0	0023937	200
A08	H = 0	0024037	200
A01	H = 2	0023938	200
A08	H = 2	0024038	200
A01	H = 4	0023939	200
A08	H = 4	0024039	200
A01	H = 9	0023940	200
A08	H = 9	0024040	200
A01	H = 18	0023941	200
A08	H = 18	0024041	200

Монтажная планка Anyway Snap-on с 3D регулировкой

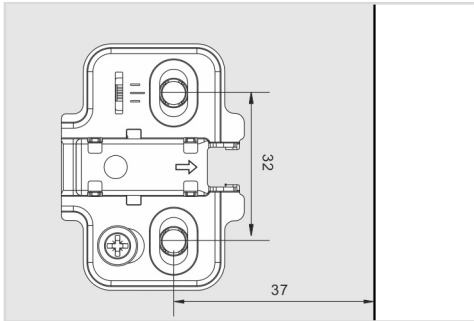


ЦВЕТ	ВЫСОТА ПЛАНКИ	АРТИКУЛ	ШТ/УП
A01	H = 0	0023951	200
A08	H = 0	0024052	200
A01	H = 2	0023952	200
A08	H = 2	0024053	200
A01	H = 4	0023953	200
A08	H = 4	0024054	200

ЦВЕТ	ВЫСОТА ПЛАНКИ	АРТИКУЛ	ШТ/УП
A01	H = 0	0020861	200
A08	H = 0	0024055	200
A01	H = 2	0020862	200
A08	H = 2	0024056	200
A01	H = 4	0023931	200
A08	H = 4	0024031	200


ЦВЕТ	ВЫСОТА ПЛАНКИ	АРТИКУЛ	ШТ/УП
A01	H = 0	0023948	200
A08	H = 0	0024049	200
A01	H = 2	0023949	200
A08	H = 2	0024050	200
A01	H = 4	0023950	200
A08	H = 4	0024051	200

Монтажная планка Anyway Snap-on линейная

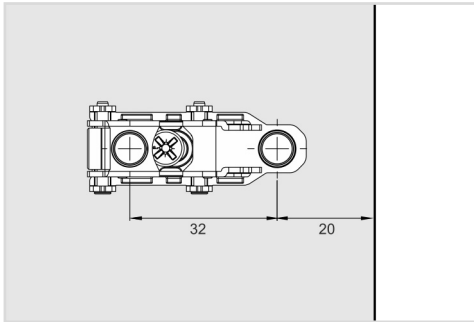


ЦВЕТ	ВЫСОТА ПЛАНКИ	АРТИКУЛ	ШТ/УП
A01	H = 0	0023942	200
A08	H = 0	0024042	200
A01	H = 2	0023943	200
A08	H = 2	0024044	200
A01	H = 4	0023944	200
A08	H = 4	0024045	200


ЦВЕТ	ВЫСОТА ПЛАНКИ	АРТИКУЛ	ШТ/УП
A01	H = 0	0023945	200
A08	H = 0	0024046	200
A01	H = 2	0023946	200
A08	H = 2	0024047	200
A01	H = 4	0023947	200
A08	H = 4	0024048	200

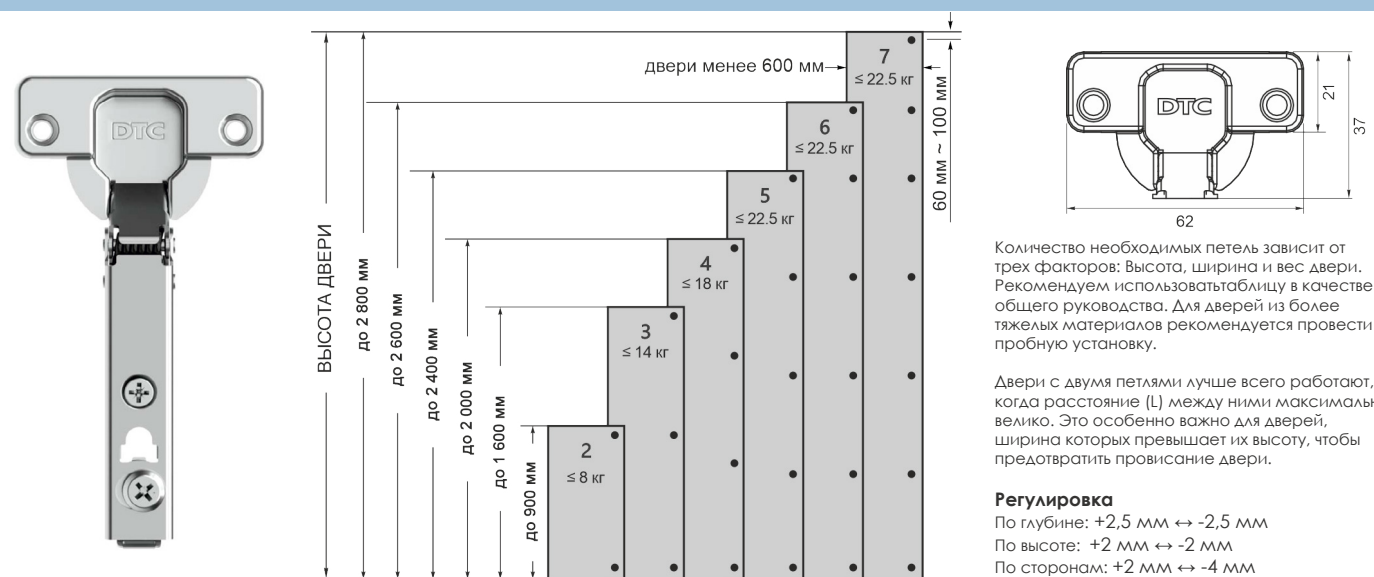

Регулировка фасадов по глубине

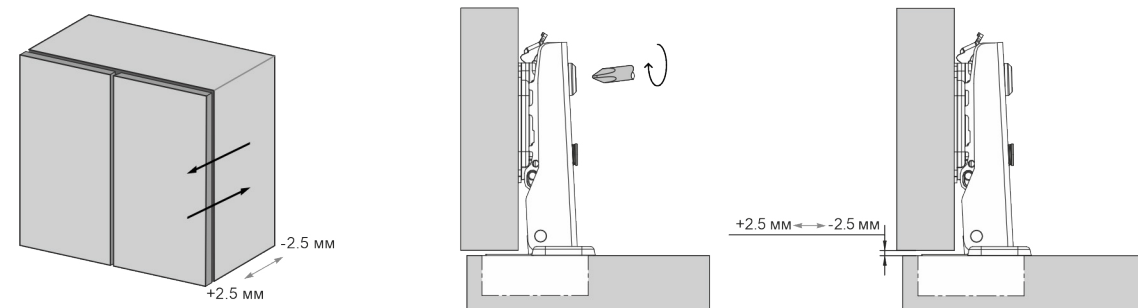

Регулировка фасадов по высоте

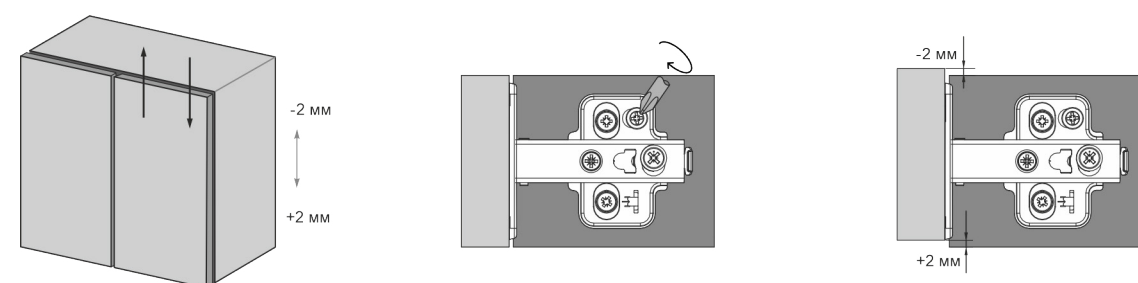

Регулировка фасадов по сторонам

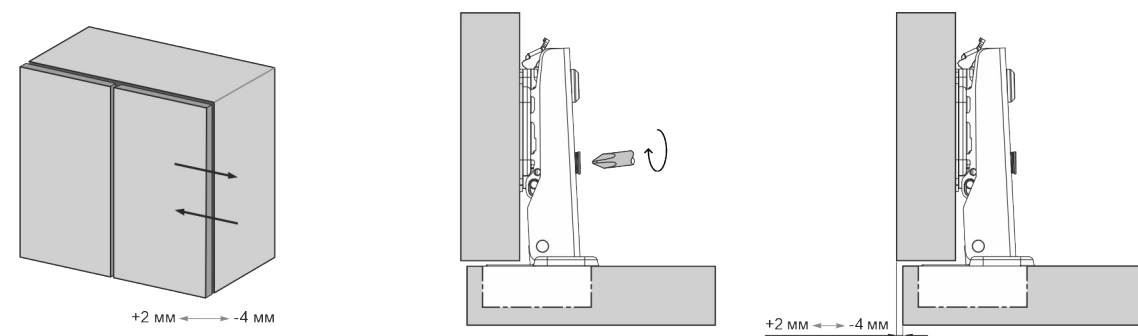


Схема монтажа для накладных дверей

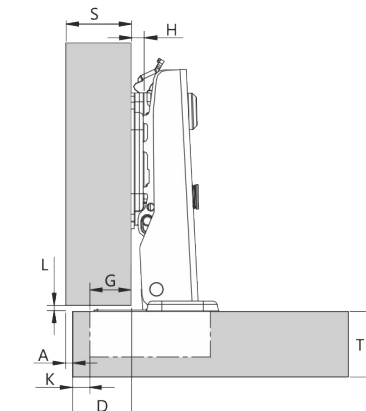


Схема монтажа для полунакладных дверей


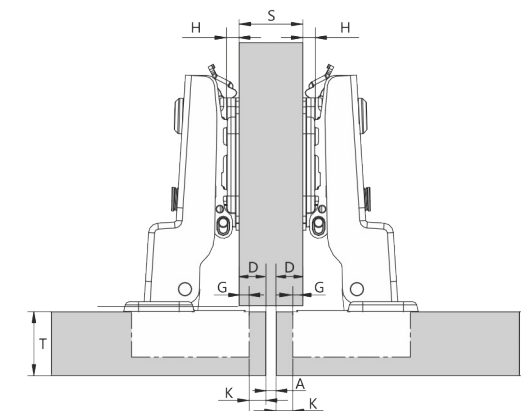


Схема монтажа для вкладных дверей

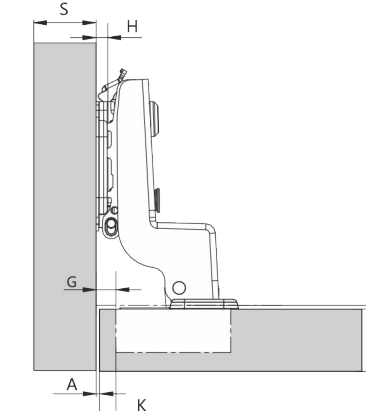


Буквенные обозначения

- S = Толщина стенки корпуса
- D = Наложение фасада
- T = Толщина фасада
- K = Расстояние до чашки
- H = Высота монтажной планки
- A = Фуга (минимальный зазор)
- L = Зазор между фасадом и корпусом
- G = База (константа)
- V = Ширина лицевой части алюминиевой рамки


При выборе любой модели для накладных, полунакладных и вкладных дверей можно выбрать из нашего ассортимента подходящую комбинацию по типу механизма петли и по толщине монтажной планки, необходимую для решения вопроса.

Схема движения петли

Моделирование движение петли с углом открывания 110° для накладных дверей

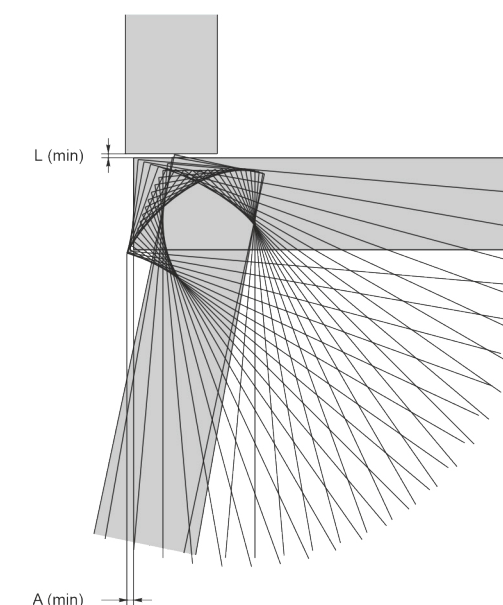

Моделирование движение петли с углом открывания 110° для полунакладных дверей

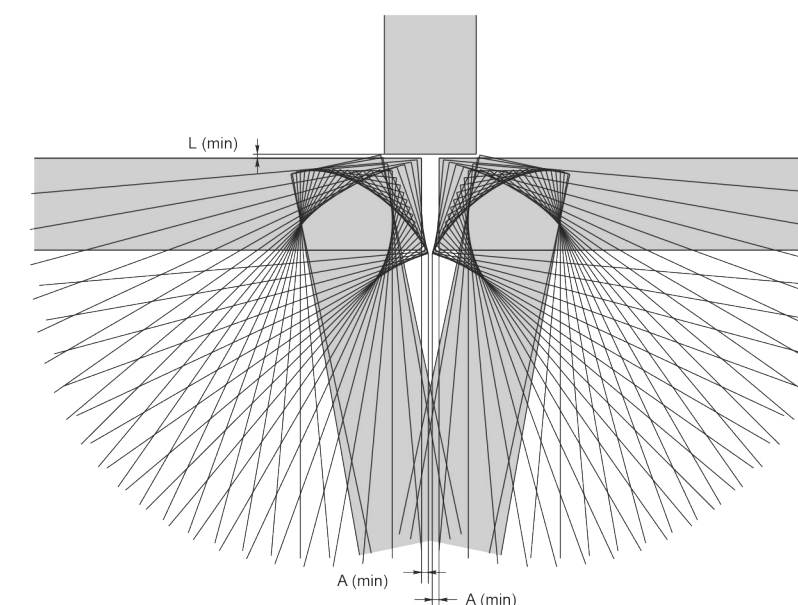



ИЗДЕЛИЕ




ОПИСАНИЕ

- Угол открывания: 110°
- Глубина чашки петли: 11,5 мм
- Диаметр чашки петли: 35 мм
- Диапазон толщин фасада: 16-26 мм
- Расстояние до чашки петли (K) 3-6 мм
- 80 000 циклов открывания
- Производятся в двух цветовых вариантах: никель и чёрный


- A01 - никель
- A08 - чёрный

ПРИМЕНЕНИЕ

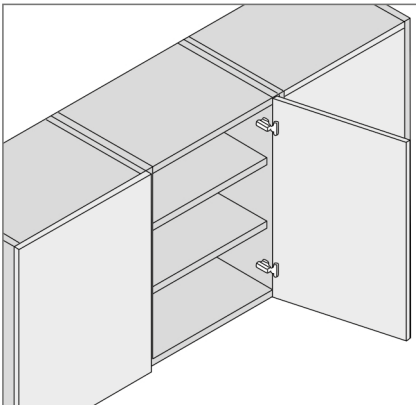

СХЕМА


Минимальная fuga (зазор)



	T =	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K = 3	A =	0,6	0,9	1,1	1,4	1,7	2,1	2,5	3,0	3,6	4,4	5,1
K = 4	A =	0,6	0,8	1,1	1,3	1,7	2,0	2,4	2,9	3,4	4,0	4,8
K = 5	A =	0,6	0,8	1,0	1,3	1,6	1,9	2,3	2,8	3,2	3,8	4,5
K = 6	A =	0,6	0,8	1,0	1,3	1,5	1,9	2,2	2,6	3,1	3,6	4,2

T - Толщина фасада
K - Расстояние до чашки
A - Минимальный зазор (фуга)

Минимальный зазор между фасадами и корпусом




	T =	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K = 3	L =	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,8	1,0	1,3	1,6
K = 4	L =	0,0	0,1	0,4	0,7	0,9	1,2	1,5	1,7	2,0	2,3	2,6
K = 5	L =	0,8	1,1	1,4	1,6	1,9	2,2	2,4	2,7	3,0	3,2	3,5
K = 6	L =	1,8	2,1	2,3	2,6	2,9	3,1	3,4	3,7	3,9	4,2	4,5

Вышеуказанные значения рассчитаны исходя из предположения, что дверцы имеют нескошенные кромки, а также если дверцы имеют радиусные кромки.
L - Зазор между фасадом и корпусом.

Выступ двери


«C» значение



Выступ двери с внутренней стороны шкафа при максимальном угле открывания.

Расчет выполнен для плеча петли, с монтажной планкой H = 0 мм и расстояния сверления K = 5 мм

H - Высота монтажной планки
K - Расстояние до чашки

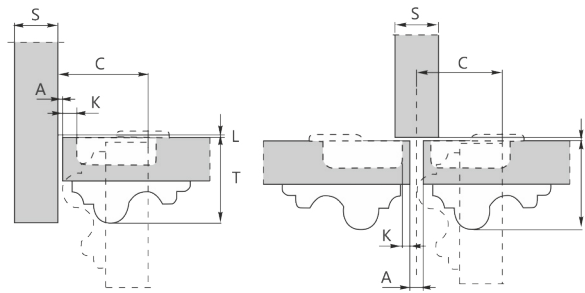


$C = 20 + K + A$

Формула расчёта максимальной толщины фасада, который может быть открыт без прикосновения к соседнему фасаду и стенкам, с учетом вышеуказанных значений.

T - Толщина фасада
S - Толщина стенки корпуса
K - Расстояние до чашки
A - Минимальный зазор (фуга)
L - Зазор между фасадом и корпусом

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

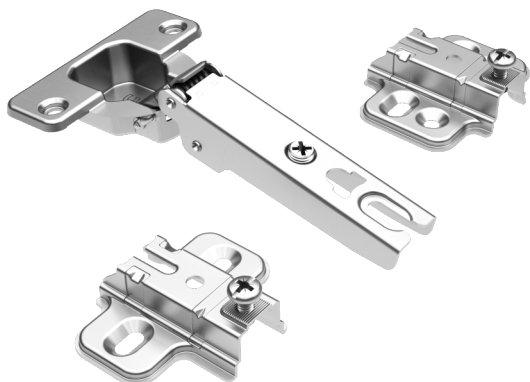


Дополнительные варианты винтов и дюбелей




Тип чашки петли


НА СКЛАДЕ 45 мм



ПОД ЗАКАЗ 52 мм




ПОД ЗАКАЗ 48 мм



Петли 110° серии C82, Slide-on



НАКЛАДНЫЕ



$H = 13 + K - D$
H - Высота монтажной планки
S - Толщина стенки корпуса
T - Толщина фасада
D - Наложение фасада
A - Минимальный зазор (фуга)
K - Расстояние до чашки

ЦВЕТ	ВИД	Артикул	ШТ/УП
A01	Петля с пружиной, без доводчика	0024125	200
A08	Петля с пружиной, без доводчика	0024141	200
A01	Петля Push: без пружины, без доводчика	0024174	200
A08	Петля Push: без пружины, без доводчика	0024190	200


ПОЛУНАКЛАДНЫЕ



$H = 4 + K - D$
H - Высота монтажной планки
S - Толщина стенки корпуса
T - Толщина фасада
D - Наложение фасада
A - Минимальный зазор (фуга)
K - Расстояние до чашки

ЦВЕТ	ВИД	Артикул	ШТ/УП
A01	Петля с пружиной, без доводчика	0024126	200
A08	Петля с пружиной, без доводчика	0024142	200
A01	Петля Push: без пружины, без доводчика	0024175	200
A08	Петля Push: без пружины, без доводчика	0024195	200

ВКЛАДНЫЕ



$H = -7 + K + A$
H - Высота монтажной планки
S - Толщина стенки корпуса
T - Толщина фасада
A - Минимальный зазор (фуга)
K - Расстояние до чашки

ЦВЕТ	ВИД	Артикул	ШТ/УП
A01	Петля с пружиной, без доводчика	0024127	200
A08	Петля с пружиной, без доводчика	0024143	200
A01	Петля Push: без пружины, без доводчика	0024176	200
A08	Петля Push: без пружины, без доводчика	0024196	200



ИЗДЕЛИЕ




ОПИСАНИЕ

- Угол открывания: 110°
- Глубина чашки петли: 11,5 мм
- Диаметр чашки петли: 35 мм
- Диапазон толщин фасада: 16-26 мм
- Расстояние до чашки петли (K) 3-6 мм
- 80 000 циклов открывания
- Производятся в двух цветовых вариантах:
никель и чёрный


- A01 - никель
- A08 - чёрный

ПРИМЕНЕНИЕ

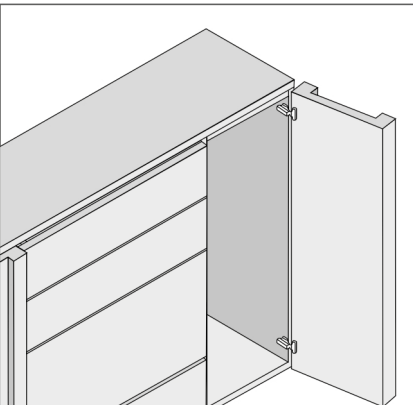

СХЕМА


Минимальная fuga (зазор)



T =	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
K = 3	A =	0,1	0,2	0,2	0,3	0,5	0,6	0,9	1,9	2,8	3,7	4,7	5,6	6,6	7,6	8,5	10,5
K = 4	A =	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,6	0,7	1,3	2,2	3,1	4,0	5,0	5,9	6,9	7,8	9,7
K = 5	A =	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6	0,7	1,0	1,6	2,5	3,4	4,3	5,3	6,2	7,1	9,0
K = 6	A =	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6	0,7	0,9	1,1	2,0	2,9	3,7	4,7	5,6	6,5	8,3
K = 7	A =	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,9	1,1	1,5	2,3	3,2	4,1	5,0	5,9	7,7

T - Толщина фасада
K - Расстояние до чашки
A - Минимальный зазор (фуга)

Минимальный зазор между фасадами и корпусом




T =	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
K = 3	A =	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K = 4	A =	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5
K = 5	A =	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,1	1,2	1,2	1,3	1,4
K = 6	A =	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,7	1,8	1,8	1,9	2,0	2,0	2,1	2,1	2,2
K = 7	A =	2,1	2,2	2,2	2,3	2,3	2,4	2,4	2,5	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	2,9	2,9

Вышеуказанные значения рассчитаны исходя из предположения, что дверцы имеют нераскошенные кромки, а также если дверцы имеют радиусные кромки.
L - Зазор между фасадом и корпусом.

Выступ двери


«C» значение



Выступ двери с внутренней стороны шкафа при максимальном угле открывания.

Расчет выполнен для плеча петли, с монтажной планкой H = 0 мм и расстояния сверления K = 5 мм

H - Высота монтажной планки
K - Расстояние до чашки

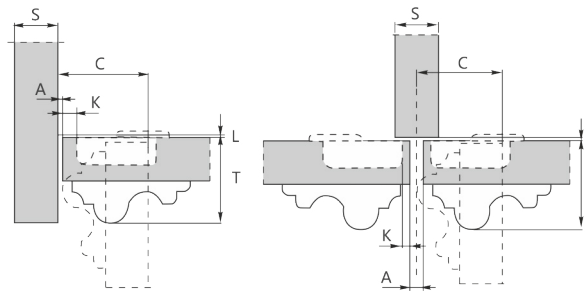


$C = 20 + K + A$

Формула расчёта максимальной толщины фасада, который может быть открыт без прикосновения к соседнему фасаду и стенкам, с учетом вышеуказанных значений.

T - Толщина фасада
S - Толщина стенки корпуса
K - Расстояние до чашки
A - Минимальный зазор (фуга)
L - Зазор между фасадом и корпусом

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

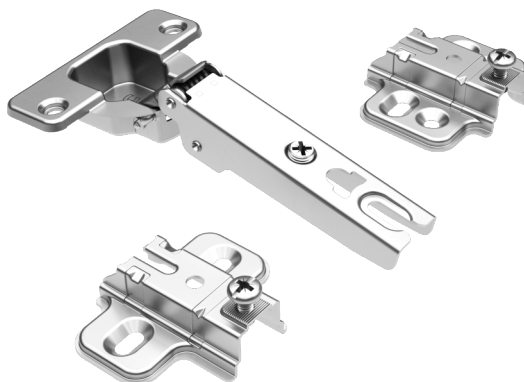


Дополнительные варианты винтов и дюбелей




Тип чашки петли


НА СКЛАДЕ 45 мм



ПОД ЗАКАЗ 52 мм



ПОД ЗАКАЗ 48 мм



Петли 95° серии C82, Slide-on


НАКЛАДНЫЕ



$H = 12 + K - D$
H - Высота монтажной планки
S - Толщина стенки корпуса
T - Толщина фасада
D - Наложение фасада
A - Минимальный зазор (фуга)
K - Расстояние до чашки

ЦВЕТ	ВИД	Артикул	ШТ/УП
A01	Петля с пружиной, без доводчика	0024128	200
A08	Петля с пружиной, без доводчика	0024161	200
A01	Петля Push: без пружины, без доводчика	0024177	200
A08	Петля Push: без пружины, без доводчика	0024197	200


ПОЛУНАКЛАДНЫЕ



$H = 3 + K - D$
H - Высота монтажной планки
S - Толщина стенки корпуса
T - Толщина фасада
D - Наложение фасада
A - Минимальный зазор (фуга)
K - Расстояние до чашки

ЦВЕТ	ВИД	Артикул	ШТ/УП
A01	Петля с пружиной, без доводчика	0024129	200
A08	Петля с пружиной, без доводчика	0024162	200
A01	Петля Push: без пружины, без доводчика	0024178	200
A08	Петля Push: без пружины, без доводчика	0024198	200

ВКЛАДНЫЕ



$H = -6 + K + A$
H - Высота монтажной планки
S - Толщина стенки корпуса
T - Толщина фасада
A - Минимальный зазор (фуга)
K - Расстояние до чашки

ЦВЕТ	ВИД	Артикул	ШТ/УП
A01	Петля с пружиной, без доводчика	0024130	200
A08	Петля с пружиной, без доводчика	0024163	200
A01	Петля Push: без пружины, без доводчика	0024179	200
A08	Петля Push: без пружины, без доводчика	0024199	200



ИЗДЕЛИЕ




ОПИСАНИЕ

- Угол открывания: 110°
- Диапазон толщин фасада из алюминиевой рамки 28 мм
- Расстояние до чашки из алюминиевой рамки: 19-22 мм
- 80 000 циклов открывания
- Производятся в двух цветовых вариантах: никель и чёрный


- A01 - никель
- A08 - чёрный

ПРИМЕНЕНИЕ

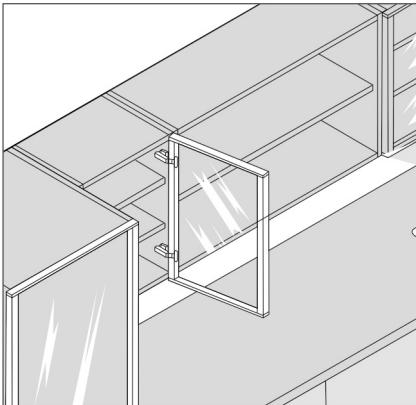

СХЕМА


Минимальная fuga (зазор)



	T =	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
V = 19	A =	0,7	0,9	1,1	1,4	1,8	2,1	2,6	3,1	3,7	4,4	5,2
V = 20	A =	0,7	0,9	1,1	1,4	1,7	2,0	2,5	2,9	3,4	4,1	4,8
V = 21	A =	0,6	0,8	1,1	1,3	1,6	2,0	2,4	2,8	3,3	3,8	4,5
V = 22	A =	0,6	0,8	1,0	1,3	1,6	1,9	2,3	2,7	3,1	3,7	4,2

T - Толщина фасада
V - Ширина лицевой части алюминиевой рамки
A - Минимальный зазор (фуга)


Минимальный зазор между фасадами и корпусом




	T =	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
V = 19	L =	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	0,8	1,1	1,3	1,6
V = 20	L =	0,0	0,2	0,4	0,7	1,0	1,2	1,5	1,8	2,0	2,3	2,6
V = 21	L =	0,9	1,1	1,4	1,7	1,9	2,2	2,5	2,7	3,0	3,3	3,5
V = 22	L =	1,8	2,1	2,4	2,6	2,9	3,2	3,4	3,7	4,0	4,2	4,5

Вышеуказанные значения рассчитаны исходя из предположения, что дверцы имеют нескошенные кромки, а также если дверцы имеют радиусные кромки.
L - Зазор между фасадом и корпусом.


Накладная петля




Полунакладная петля



Вкладная петля



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

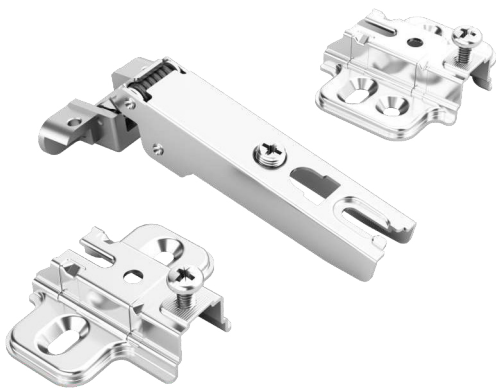


Дополнительные варианты винтов и дюбелей




Тип чашки петли

V = 19-22 мм

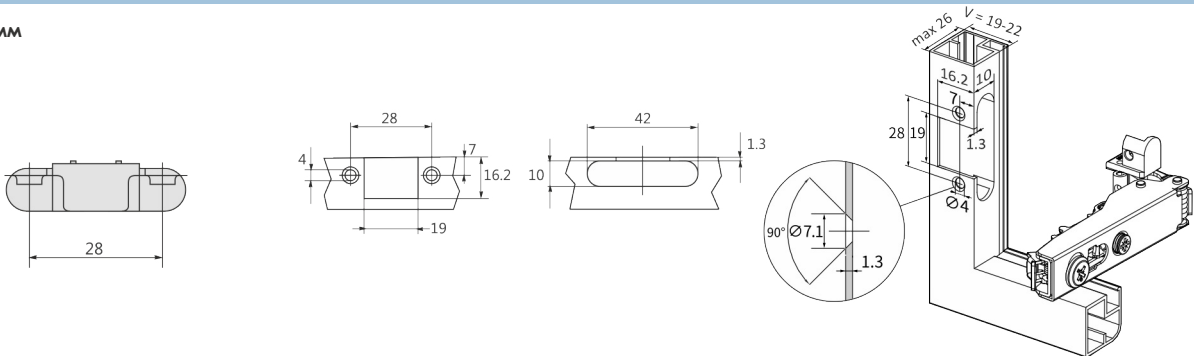

Петли 110° серии C82 для фасадов из алюминиевой рамки, Slide-on

НАКЛАДНЫЕ

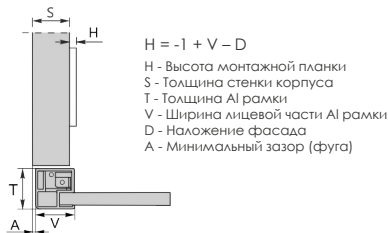

$H = -1 + V - D$
H - Высота монтажной планки
S - Толщина стенки корпуса
T - Толщина Al рамки
V - Ширина лицевой части Al рамки
D - Наложение фасада
A - Минимальный зазор (фуга)

ЦВЕТ	ВИД	Артикул	ШТ/УП
A01	Петля с пружиной, без доводчика	0024131	200
A08	Петля с пружиной, без доводчика	0024164	200
A01	Петля Push: без пружины, без доводчика	0024180	200
A08	Петля Push: без пружины, без доводчика	0024200	200


ПОЛУНАКЛАДНЫЕ



$H = -10 + V - D$
H - Высота монтажной планки
S - Толщина стенки корпуса
T - Толщина Al рамки
V - Ширина лицевой части Al рамки
D - Наложение фасада
A - Минимальный зазор (фуга)

ЦВЕТ	ВИД	Артикул	ШТ/УП
A01	Петля с пружиной, без доводчика	0024132	200
A08	Петля с пружиной, без доводчика	0024165	200
A01	Петля Push: без пружины, без доводчика	0024181	200
A08	Петля Push: без пружины, без доводчика	0024201	200

ВКЛАДНЫЕ

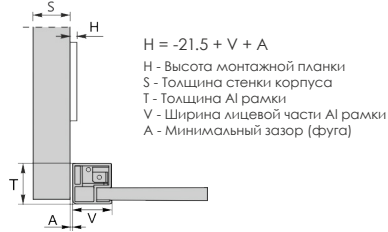

$H = -21.5 + V + A$
H - Высота монтажной планки
S - Толщина стенки корпуса
T - Толщина Al рамки
V - Ширина лицевой части Al рамки
A - Минимальный зазор (фуга)

ЦВЕТ	ВИД	Артикул	ШТ/УП
A01	Петля с пружиной, без доводчика	0024133	200
A08	Петля с пружиной, без доводчика	0024166	200
A01	Петля Push: без пружины, без доводчика	0024182	200
A08	Петля Push: без пружины, без доводчика	0024202	200



ИЗДЕЛИЕ




ОПИСАНИЕ

- Угол открывания: 95°
- Диапазон толщин фасада из алюминиевой рамки 28 мм
- Расстояние до чашки из алюминиевой рамки: 18-26 мм
- 80 000 циклов открывания
- Производятся в двух цветовых вариантах: никель и чёрный


A01	- никель
A08	- чёрный

ПРИМЕНЕНИЕ

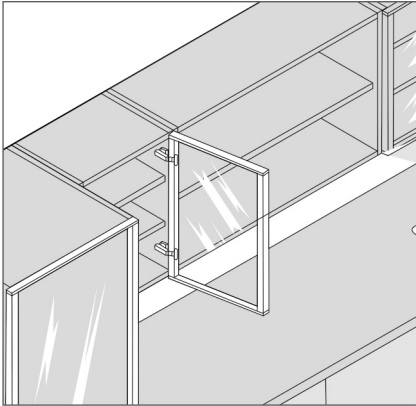

СХЕМА


Минимальная fuga (зазор)



	T =	18	19	20	21	22	23	24	25	26
V = 18	A =	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,5	0,6	0,9	1,9
V = 19	A =	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,6	0,7	1,3
V = 20	A =	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6	0,7	1,0
V = 21	A =	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6	0,7	0,9
V = 22	A =	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,9
V = 23-26	A =	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,9

T - Толщина фасада
V - Ширина лицевой части алюминиевой рамки
A - Минимальный зазор (фуга)

Минимальный зазор между фасадами и корпусом






	T =	18	19	20	21	22	23	24	25	26
V = 18	L =	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V = 19	L =	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V = 20	L =	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8
V = 21	L =	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,7
V = 22	L =	2,1	2,1	2,2	2,2	2,3	2,3	2,4	2,4	2,5
V = 23-26	L =	2,1	2,1	2,2	2,2	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4

Вышеуказанные значения рассчитаны исходя из предположения, что дверцы имеют нескошенные кромки, а также если дверцы имеют радиусные кромки.
L - Зазор между фасадом и корпусом.


Накладная петля

Полунакладная петля

Вкладная петля



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

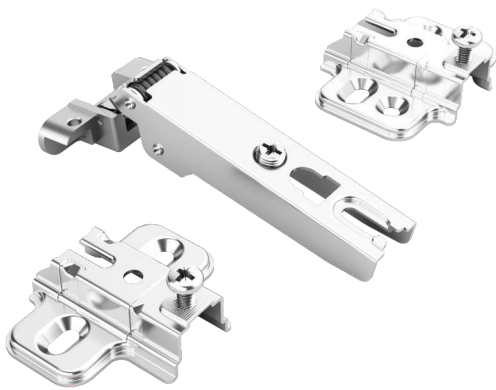


Дополнительные варианты винтов и дюбелей




Тип чашки петли


V = 18-26 мм



V = 18-22 мм




V = 23-26 мм

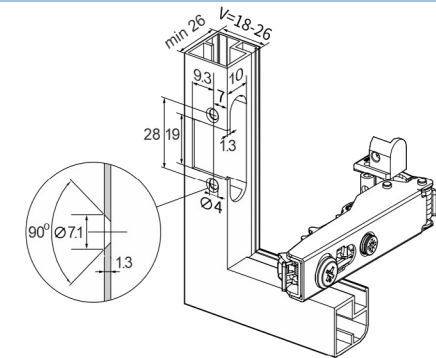

Петли 95° серии C82 для толстых фасадов из алюминиевой рамки, Slide-on

НАКЛАДНЫЕ

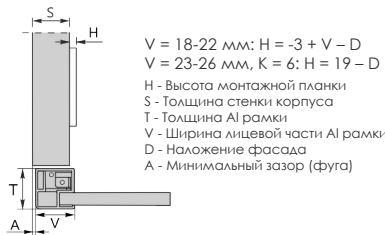

V = 18-22 мм; H = -3 + V - D
V = 23-26 мм, K = 6; H = 19 - D
H - Высота монтажной планки
S - Толщина стенки корпуса
T - Толщина Al рамки
V - Ширина лицевой части Al рамки
D - Наложение фасада
A - Минимальный зазор (фуга)

ЦВЕТ	ВИД	Артикул	ШТ/УП
A01	Петля с пружиной, без доводчика	0024134	200
A08	Петля с пружиной, без доводчика	0024167	200
A01	Петля Push: без пружины, без доводчика	0024183	200
A08	Петля Push: без пружины, без доводчика	0024203	200


ПОЛУНАКЛАДНЫЕ



V = 18-22 мм; H = -12 + V - D
V = 23-26 мм, K = 6; H = 10 - D
H - Высота монтажной планки
S - Толщина стенки корпуса
T - Толщина Al рамки
V - Ширина лицевой части Al рамки
D - Наложение фасада
A - Минимальный зазор (фуга)

ЦВЕТ	ВИД	Артикул	ШТ/УП
A01	Петля с пружиной, без доводчика	0024135	200
A08	Петля с пружиной, без доводчика	0024168	200
A01	Петля Push: без пружины, без доводчика	0024184	200
A08	Петля Push: без пружины, без доводчика	0024204	200

ВКЛАДНЫЕ

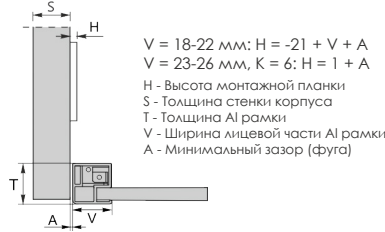

V = 18-22 мм; H = -21 + V + A
V = 23-26 мм, K = 6; H = 1 + A
H - Высота монтажной планки
S - Толщина стенки корпуса
T - Толщина Al рамки
V - Ширина лицевой части Al рамки
A - Минимальный зазор (фуга)

ЦВЕТ	ВИД	Артикул	ШТ/УП
A01	Петля с пружиной, без доводчика	0024136	200
A08	Петля с пружиной, без доводчика	0024169	200
A01	Петля Push: без пружины, без доводчика	0024185	200
A08	Петля Push: без пружины, без доводчика	0024205	200



ИЗДЕЛИЕ




ОПИСАНИЕ

- Угол открывания: 55°
- Глубина чашки петли: 11,5 мм
- Диаметр чашки петли: 35 мм
- Диапазон толщин фасада: 16-26 мм
- Расстояние до чашки петли (K) 3-6 мм
- 80 000 циклов открывания
- Производятся в двух цветовых вариантах:
никель и чёрный

- A01 - никель
A08 - чёрный


ПРИМЕНЕНИЕ

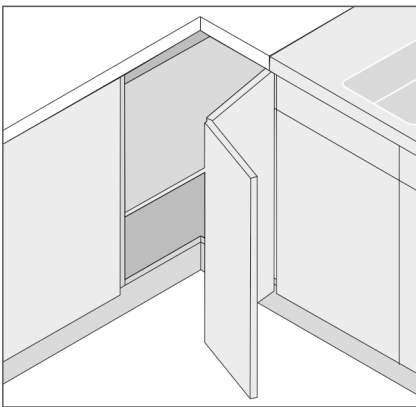

СХЕМА


Применение карусельных петель

135°

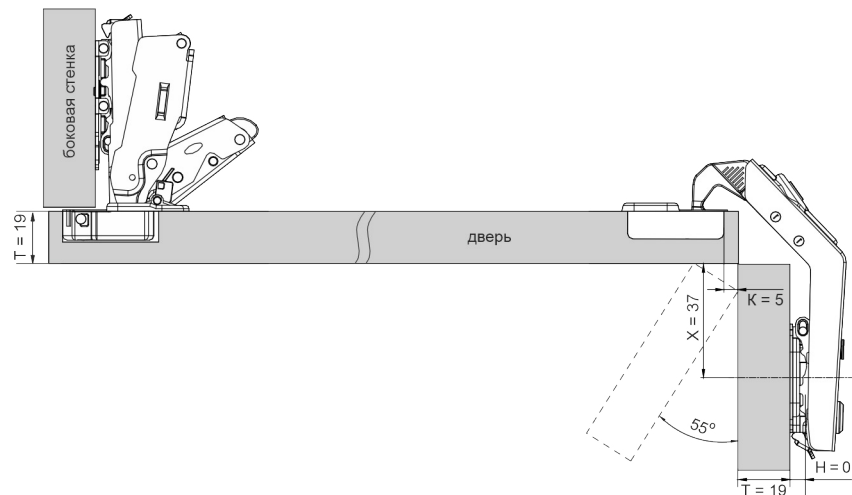


Применение угловых петель


30°

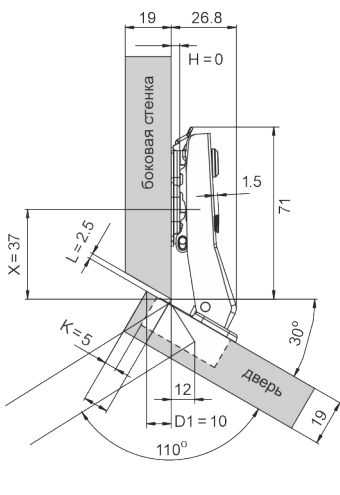

45°

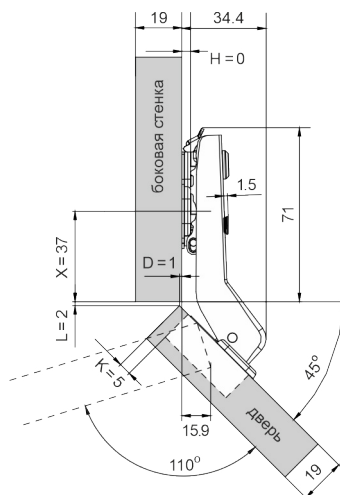

90°

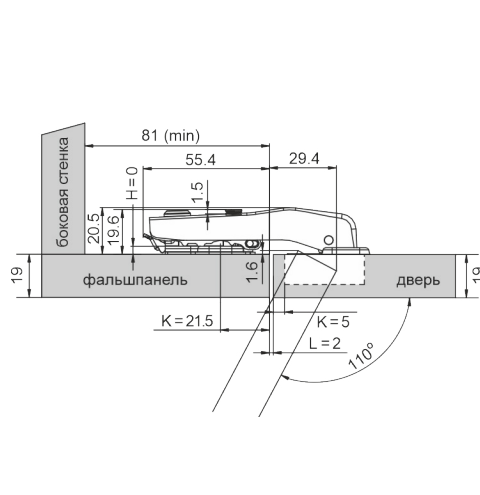

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА




Дополнительные варианты
винтов и дюбелей




Тип чашки петли


НА СКЛАДЕ 45 мм



ПОД ЗАКАЗ 52 мм




ПОД ЗАКАЗ 48 мм



Карусельные петли серии C82 для складных дверей, Slide-on

55°

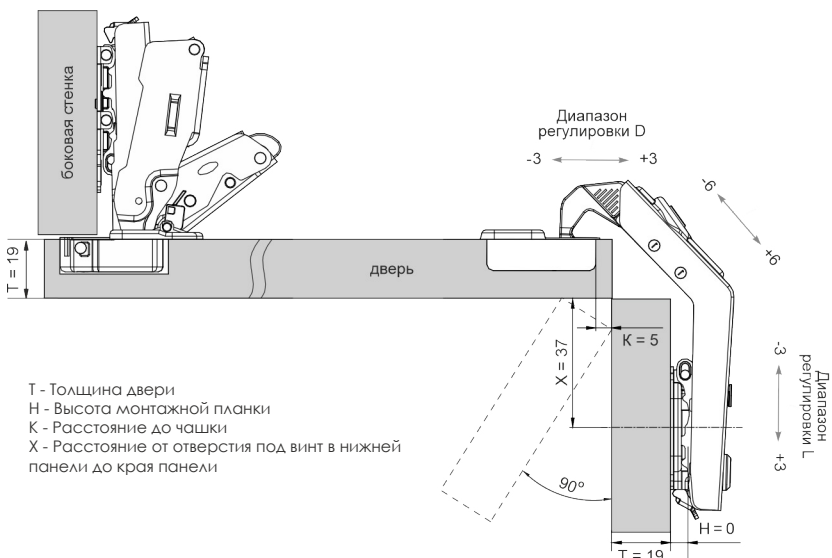

T - Толщина двери
H - Высота монтажной планки
K - Расстояние до чашки
X - Расстояние от отверстия под винт в нижней панели до края панели



ЦВЕТ	ВИД	Артикул	шт/уп
A01	Петля с пружиной, без доводчика	0024137	200
A08	Петля с пружиной, без доводчика	0024170	200



ИЗДЕЛИЕ




ОПИСАНИЕ

- Угол открывания: 110°
- Глубина чашки петли: 11,5 мм
- Диаметр чашки петли: 35 мм
- Диапазон толщин фасада: 16-26 мм
- Расстояние до чашки петли (K) 3-6 мм
- 80 000 циклов открывания
- Производятся в двух цветовых вариантах: никель и чёрный


- A01 - никель
- A08 - чёрный

ПРИМЕНЕНИЕ

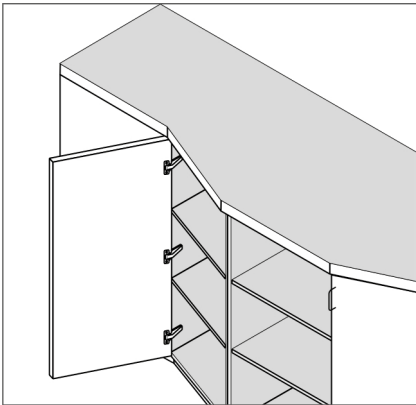

СХЕМА


Минимальная fuga (зазор)



	T =	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K = 3	A =	0,7	0,9	1,1	1,4	1,8	2,1	2,6	3,1	3,7	4,4	5,2
K = 4	A =	0,7	0,9	1,1	1,4	1,7	2,0	2,5	2,9	3,4	4,1	4,8
K = 5	A =	0,6	0,8	1,1	1,3	1,6	2,0	2,4	2,8	3,3	3,8	4,5
K = 6	A =	0,6	0,8	1,0	1,3	1,6	1,9	2,3	2,7	3,1	3,7	4,2

T - Толщина фасада
K - Расстояние до чашки
A - Минимальный зазор (фуга)



Минимальный зазор между фасадами и корпусом



	T =	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K = 3	L =	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	0,8	1,1	1,3	1,6
K = 4	L =	0,0	0,2	0,4	0,7	1,0	1,2	1,5	1,8	2,0	2,3	2,6
K = 5	L =	0,9	1,1	1,4	1,7	1,9	2,2	2,5	2,7	3,0	3,3	3,5
K = 6	L =	1,8	2,1	2,4	2,6	2,9	3,2	3,4	3,7	4,0	4,2	4,5

Вышеуказанные значения рассчитаны исходя из предположения, что дверцы имеют нескошенные кромки, а также если дверцы имеют радиусные кромки.
L - Зазор между фасадом и корпусом.

Установка



H - Высота монтажной планки
K - Расстояние между отверстиями для сверления
X - Расстояние от отверстия под винт в нижней панели до края панели

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА




Дополнительные варианты винтов и дюбелей




Тип чашки петли


НА СКЛАДЕ 45 мм



ПОД ЗАКАЗ 52 мм




ПОД ЗАКАЗ 48 мм



Угловые петли серии C82, угол открывания +30°, Slide-on

+30°

T - Толщина двери
K - Расстояние до чашки
H - Высота монтажной планки
L - Зазор между фасадом и корпусом
X - Расстояние от отверстия под винт в нижней панели до края панели

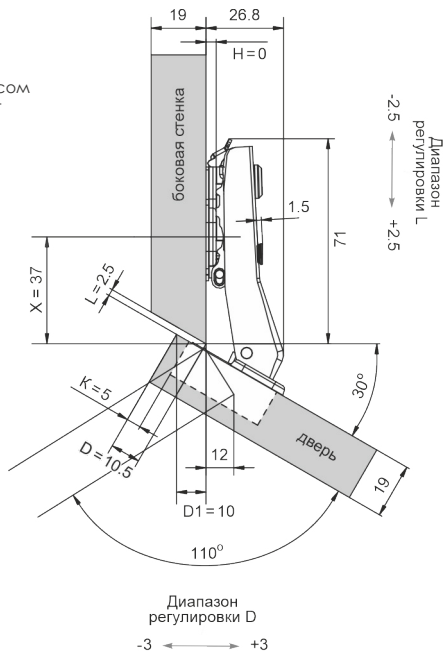

ЦВЕТ	ВИД	Артикул	ШТ/УП
A01	Петля с пружиной, без доводчика	0024138	200
A08	Петля с пружиной, без доводчика	0024171	200
A01	Петля Push: без пружины, без доводчика	0024187	200
A08	Петля Push: без пружины, без доводчика	0024207	200



ИЗДЕЛИЕ




ОПИСАНИЕ

- Угол открывания: 110°
- Глубина чашки петли: 11,5 мм
- Диаметр чашки петли: 35 мм
- Диапазон толщин фасада: 16-26 мм
- Расстояние до чашки петли (K) 3-6 мм
- 80 000 циклов открывания
- Производятся в двух цветовых вариантах: никель и чёрный


- A01 - никель
- A08 - чёрный

ПРИМЕНЕНИЕ

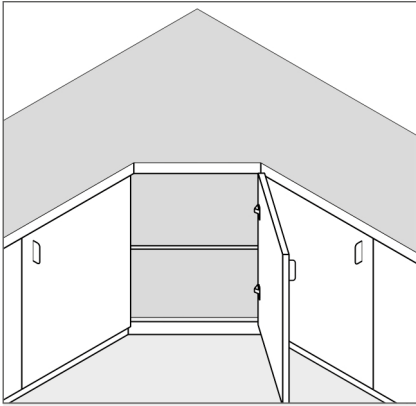

СХЕМА


Минимальная fuga (зазор)



	T =	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K = 3	A =	0,6	0,9	1,1	1,4	1,7	2,1	2,6	3,0	3,6	4,4	5,1
K = 4	A =	0,6	0,8	1,1	1,3	1,7	2,0	2,4	2,9	3,4	4,0	4,8
K = 5	A =	0,6	0,8	1,0	1,3	1,6	1,9	2,3	2,8	3,2	3,8	4,5
K = 6	A =	0,6	0,8	1,0	1,3	1,5	1,9	2,2	2,6	3,1	3,6	4,2

T - Толщина фасада
K - Расстояние до чашки
A - Минимальный зазор (фуга)


Минимальный зазор между фасадами и корпусом



	T =	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K = 3	L =	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,8	1,0	1,3	1,6
K = 4	L =	0,0	0,1	0,4	0,7	0,9	1,2	1,5	1,7	2,0	2,3	2,5
K = 5	L =	0,8	1,1	1,4	1,6	1,9	2,2	2,4	2,7	3,0	3,2	3,5
K = 6	L =	1,8	2,1	2,3	2,6	2,9	3,1	3,4	3,7	3,9	4,2	4,5

Вышеуказанные значения рассчитаны исходя из предположения, что дверцы имеют нескошенные кромки, а также если дверцы имеют радиусные кромки.
L - Зазор между фасадом и корпусом.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

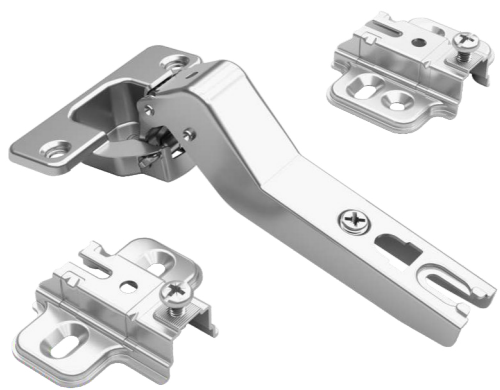


Дополнительные варианты винтов и дюбелей




Тип чашки петли


НА СКЛАДЕ 45 мм



ПОД ЗАКАЗ 52 мм




ПОД ЗАКАЗ 48 мм



Угловые петли серии C82, угол открывания +45°, Slide-on

+45°

T - Толщина двери
K - Расстояние до чашки
D - Наложение фасада
H - Высота монтажной планки
L - Зазор между фасадом и корпусом
X - Расстояние от отверстия под винт в нижней панели до края панели

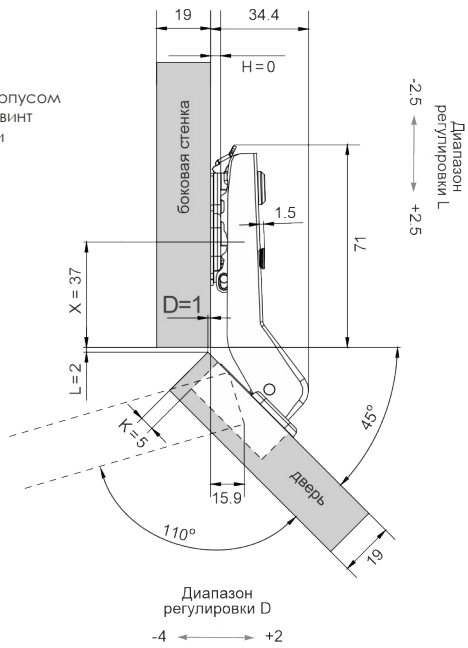

ЦВЕТ	ВИД	Артикул	шт/уп
A01	Петля с пружиной, без доводчика	0024139	200
A08	Петля с пружиной, без доводчика	0024172	200
A01	Петля Push: без пружины, без доводчика	0024188	200
A08	Петля Push: без пружины, без доводчика	0024208	200



ИЗДЕЛИЕ




ОПИСАНИЕ

- Угол открывания: 110°
- Глубина чашки петли: 11,5 мм
- Диаметр чашки петли: 35 мм
- Диапазон толщин фасада: 16-26 мм
- Расстояние до чашки петли (K) 3-6 мм
- 80 000 циклов открывания
- Производится в двух цветовых вариантах: никель и чёрный


- A01 - никель
- A08 - чёрный

ПРИМЕНЕНИЕ

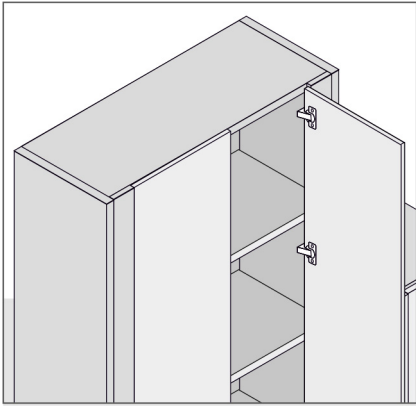

СХЕМА


Минимальная fuga (зазор)



	T =	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K = 3	A =	0,6	0,9	1,1	1,4	1,7	2,1	2,5	3,0	3,6	4,4	5,1
K = 4	A =	0,6	0,8	1,1	1,3	1,7	2,0	2,4	2,9	3,4	4,0	4,8
K = 5	A =	0,6	0,8	1,0	1,3	1,6	1,9	2,3	2,8	3,2	3,8	4,5
K = 6	A =	0,6	0,8	1,0	1,3	1,5	1,9	2,2	2,6	3,1	3,6	4,2

T - Толщина фасада
K - Расстояние до чашки
A - Минимальный зазор (фуга)

Минимальный зазор между фасадами и корпусом



	T =	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K = 3	L =	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,8	1,0	1,3	1,6
K = 4	L =	0,0	0,1	0,4	0,7	0,9	1,2	1,5	1,7	2,0	2,3	2,5
K = 5	L =	0,8	1,1	1,4	1,6	1,9	2,2	2,4	2,7	3,0	3,2	3,5
K = 6	L =	1,8	2,1	2,3	2,6	2,9	3,1	3,4	3,7	3,9	4,2	4,5

Вышеуказанные значения рассчитаны исходя из предположения, что дверцы имеют нескошенные кромки, а также если дверцы имеют радиусные кромки.
L - Зазор между фасадом и корпусом.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА




Дополнительные варианты винтов и дюбелей




Тип чашки петли


НА СКЛАДЕ 45 мм



ПОД ЗАКАЗ 52 мм




ПОД ЗАКАЗ 48 мм



Угловые петли серии C82 для складных дверей, угол открывания +90°, Slide-on

+90°

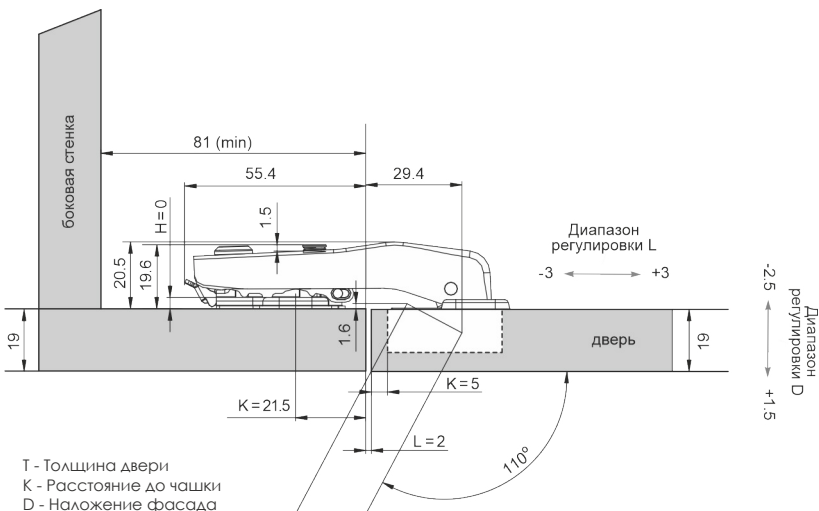

T - Толщина двери
K - Расстояние до чашки
D - Наложение фасада
H - Высота монтажной планки
L - Зазор между фасадом и корпусом



ЦВЕТ	ВИД	Артикул	шт/уп
A01	Петля с пружиной, без доводчика	0024140	200
A08	Петля с пружиной, без доводчика	0024173	200
A01	Петля Push: без пружины, без доводчика	0024189	200
A08	Петля Push: без пружины, без доводчика	0024209	200



ИЗДЕЛИЕ




ОПИСАНИЕ

- Угол открывания: 170°
- Глубина чашки петли: 10,5 мм
- Диаметр чашки петли: 35 мм
- Диапазон толщин фасада: 16-21 мм
- Расстояние до чашки петли (K) 3-6 мм
- 80 000 циклов открывания
- Производятся в двух цветовых вариантах: никель и чёрный


- A01 - никель
A08 - чёрный

ПРИМЕНЕНИЕ

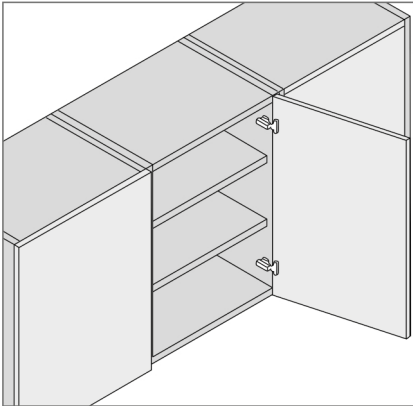

СХЕМА


Минимальная fuga (зазор)



	T =	16	17	18	19	20	21
K = 3	A =	0,0	0,0	0,0	1,4	0,3	1,1
K = 4	A =	0,0	0,0	0,0	1,4	0,1	0,7
K = 5	A =	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,4
K = 6	A =	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,3

T - Толщина фасада
K - Расстояние до чашки
A - Минимальный зазор (фуга)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

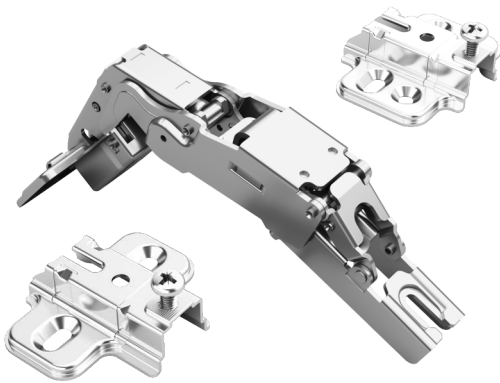


Дополнительные варианты винтов и дюбелей




Тип чашки петли


НА СКЛАДЕ 45 мм



ПОД ЗАКАЗ 52 мм




ПОД ЗАКАЗ 48 мм



Петли 170° серии C82, Slide-on


НАКЛАДНЫЕ



D = 17 ± 2 мм
K = 5
H = 12 + K - D

H - Высота монтажной планки
S - Толщина стенки корпуса
T - Толщина фасада
D - Наложение фасада
A - Минимальный зазор (фуга)
K - Расстояние до чашки


ПОЛУНАКЛАДНАЯ
СО СРЕДНИМ НАЛОЖЕНИЕМ



D = 13 ± 2 мм
K = 5
H = 12 + K - D

H - Высота монтажной планки
S - Толщина стенки корпуса
T - Толщина фасада
D - Наложение фасада
A - Минимальный зазор (фуга)
K - Расстояние до чашки


ПОЛУНАКЛАДНАЯ
С МАЛЫМ НАЛОЖЕНИЕМ



D = 8 ± 2 мм
K = 5
H = 12 + K - D

H - Высота монтажной планки
S - Толщина стенки корпуса
T - Толщина фасада
D - Наложение фасада
A - Минимальный зазор (фуга)
K - Расстояние до чашки

ВКЛАДНЫЕ





K = 5
H = 12 + K + A

H - Высота монтажной планки
S - Толщина стенки корпуса
T - Толщина фасада
D - Наложение фасада
A - Минимальный зазор (фуга)
K - Расстояние до чашки

Накладная петля

Полунакладная петля

Вкладная петля

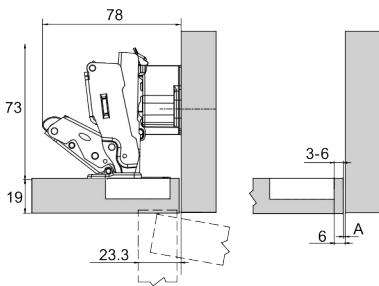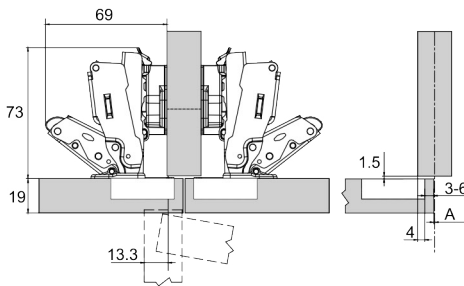


ЦВЕТ	ВИД	Артикул	ШТ/УП
A01	Петля с пружиной, без доводчика	0024210	200
A08	Петля с пружиной, без доводчика	0024211	200
A01	Петля Push: без пружины, без доводчика	0024212	200
A08	Петля Push: без пружины, без доводчика	0024213	200




Монтажные планки Anyway Snap-on
для петель серии C82





Без винтов



С предустановленными
евровинтами




Монтажная планка Slide-on

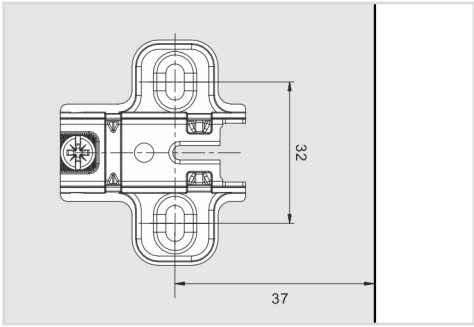


ЦВЕТ	ВЫСОТА ПЛАНКИ	Артикул	шт/уп
A01	H = 0	0024214	200
A08	H = 0	0024224	200
A01	H = 2	0024215	200
A08	H = 2	0024225	200
A01	H = 4	0024216	200
A08	H = 4	0024226	200
A01	H = 9	0024217	200
A08	H = 9	0024227	200
A01	H = 18	0024218	200
A08	H = 18	0024228	200


ЦВЕТ	ВЫСОТА ПЛАНКИ	Артикул	шт/уп
A01	H = 0	0024219	200
A08	H = 0	0024229	200
A01	H = 2	0024220	200
A08	H = 2	0024230	200
A01	H = 4	0024221	200
A08	H = 4	0024231	200
A01	H = 9	0024222	200
A08	H = 9	0024232	200
A01	H = 18	0024223	200
A08	H = 18	0024233	200

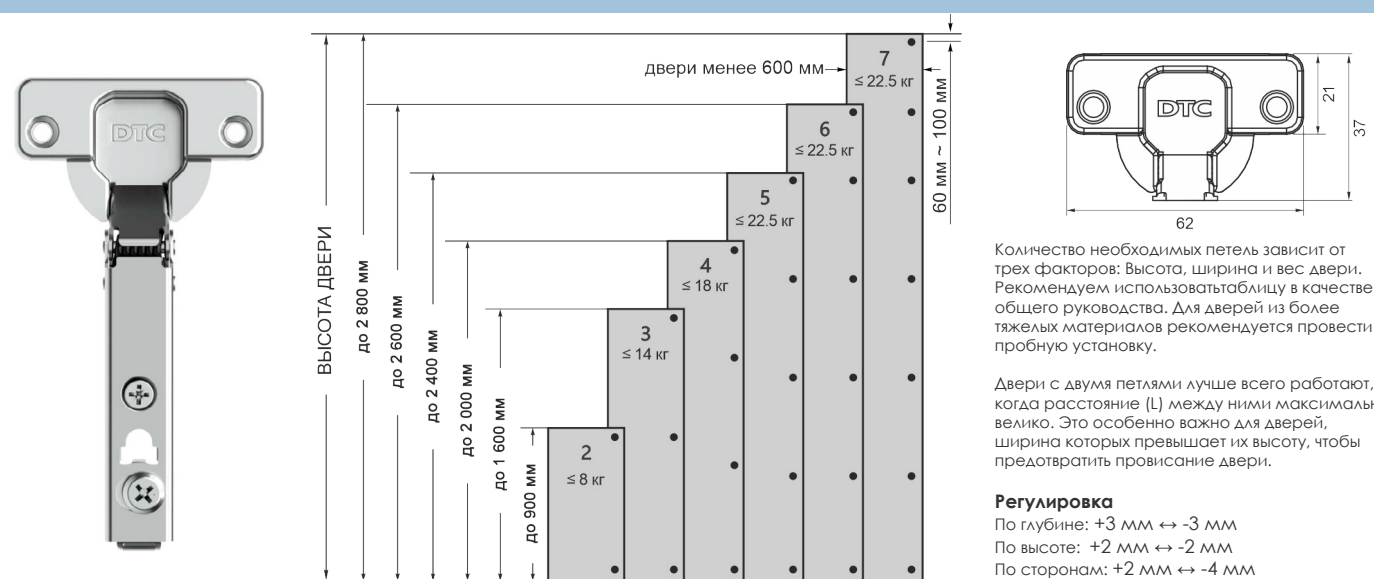

Регулировка фасадов по глубине

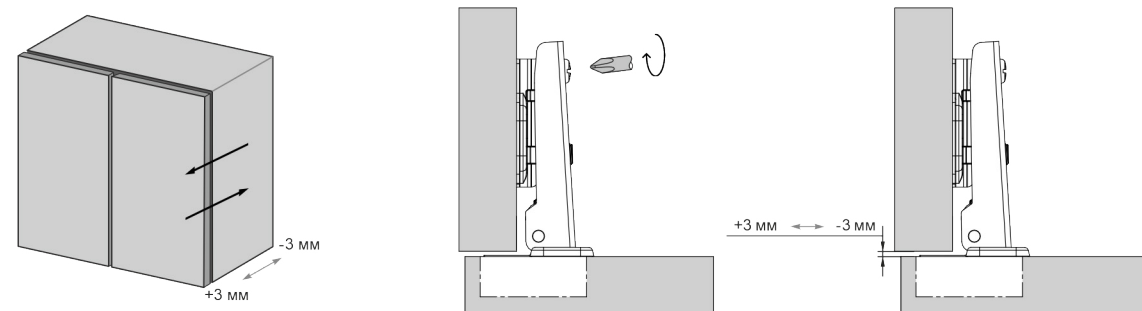

Регулировка фасадов по высоте

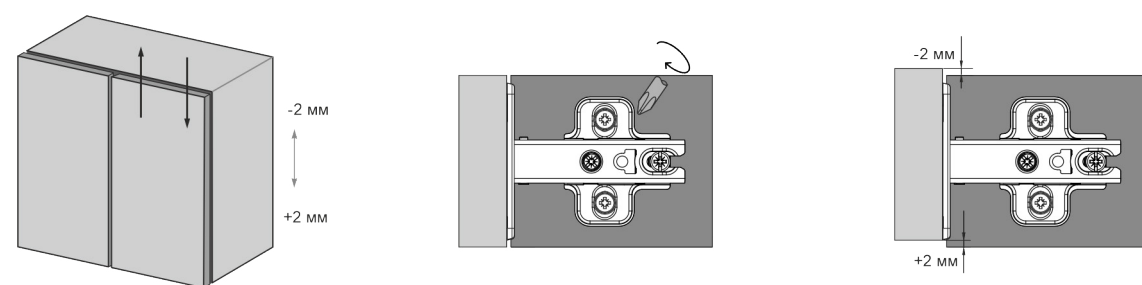

Регулировка фасадов по сторонам

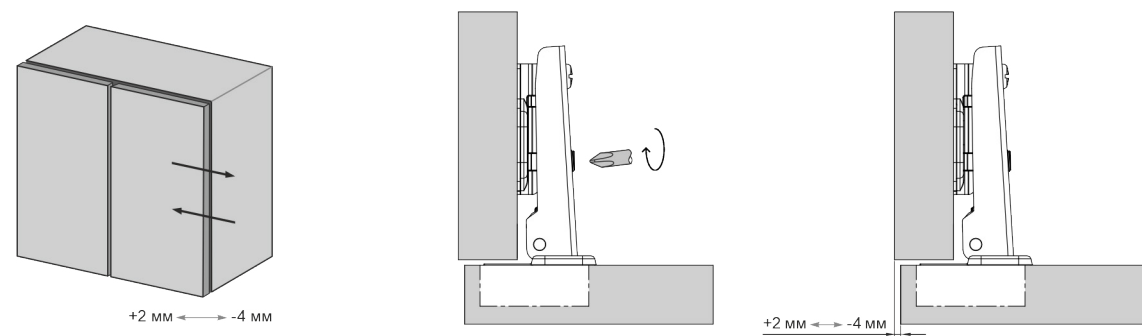


Схема монтажа для накладных дверей

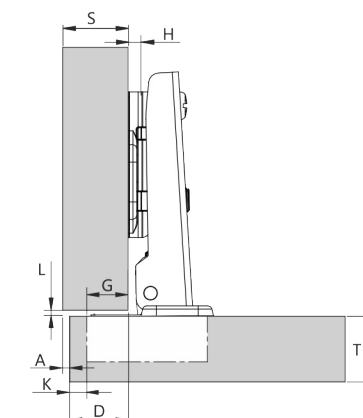


Схема монтажа для полунакладных дверей


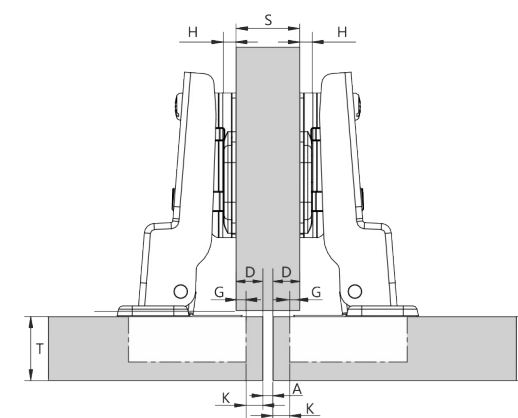


Схема монтажа для вкладных дверей

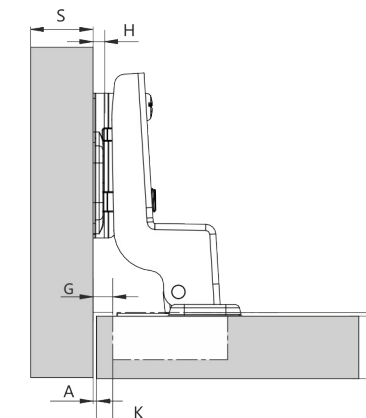


Буквенные обозначения

- S = Толщина стенки корпуса
- D = Наложение фасада
- T = Толщина фасада
- K = Расстояние до чашки
- H = Высота монтажной планки
- A = Фуга (минимальный зазор)
- L = Зазор между фасадом и корпусом
- G = База (константа)
- V = Ширина лицевой части алюминиевой рамки

При выборе любой модели для накладных, полунакладных и вкладных дверей можно выбрать из нашего ассортимента подходящую комбинацию по типу механизма петли и по толщине монтажной планки, необходимую для решения вопроса.

Схема движения петли

Моделирование движение петли с углом открывания 110° для накладных дверей

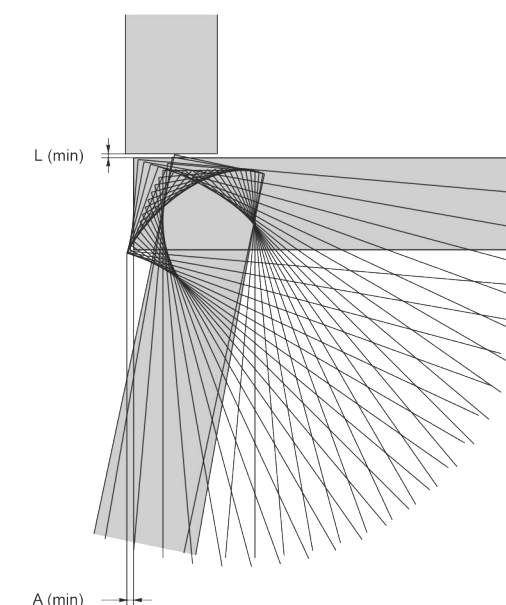

Моделирование движение петли с углом открывания 110° для полунакладных дверей

