
DTC
Global Quality Benchmark

Двустенный металлический ящик

MAGIC-PRO

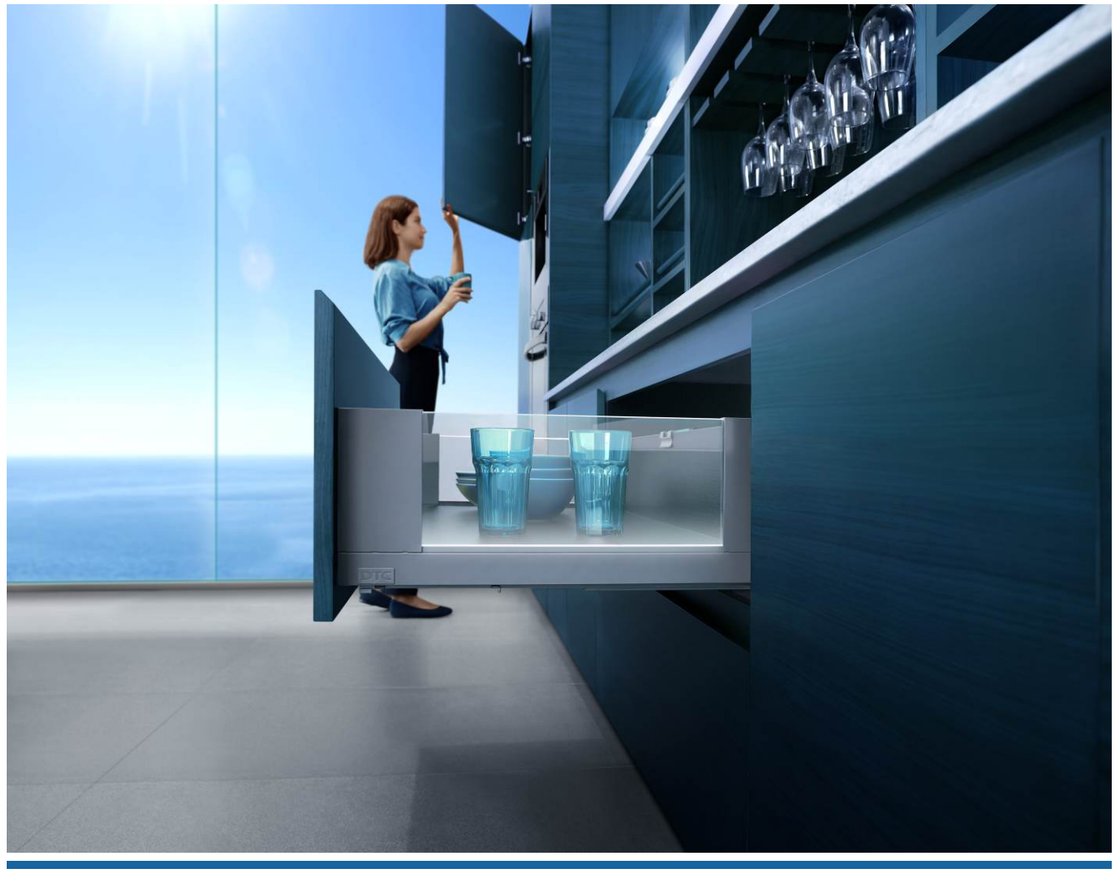

www.mekogk.ru

www.dtcrussia.ru

instagram

Представленные в этом каталоге технические и размерные данные, в том числе указанные на чертежах и рисунках, не являются обязательными. Компания оставляет за собой право на введение конструктивных улучшений. Все размерные данные приведены в мм, если не указано ничего другого. Мы не несем ответственности за опечатки и ошибки, которые могут возникнуть в процессе изготовления этого каталога.

ООО «МЕКО»
Официальный эксклюзивный представитель компании
Dongtai Hardware Group (DTC) на территории России
192241, Россия, г. Санкт-Петербург, пр-кт Александровской фермы, д. 29, литера «С»
Тел: +7 (812) 777-95-97 **E-mail:** sale@mekospb.ru

WWW.**DTCRUSSIA**.RU

MEKO 30 лет



Двустенные металлические ящики MAGIC-PRO

Дизайн и функциональность-два слова, которые описывают систему выдвижных ящиков. Направляющие со встроенной синхронизацией. Предустановленная регулировка наклона ящика.Предустановленная система Push to open.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Система выдвижных ящиков MAGIC-PRO

- Система прямолинейных выдвижных ящиков серии HT10 Самый низкий ящик: Высота N — 05-06
- Система прямолинейных выдвижных ящиков серии HT11 Низкий ящик: Высота M — 07-08
- Низкий внутренний выдвижной ящик со стеклянными боковинами: Высота M — 09-10
- Низкий внутренний выдвижной ящик: Высота M — 11-12
- Низкий внутренний выдвижной ящик со стеклянной вставкой на передней панели: Высота M — 13-14
- Низкий внутренний выдвижной ящик с боковыми стеклянными вставками: Высота M — 15-16
- Низкий внутренний выдвижной ящик с передними и боковыми стеклянными вставками: Высота M — 17-18
- Система прямолинейных выдвижных ящиков серии HT12 Выдвижной ящик со средней высотой фасада: Высота K — 19-20
- Выдвижной ящик со средней высотой фасада с низкими боковинами и деревянной задней панелью: Высота K — 21-22
- Система прямолинейных выдвижных ящиков серии HT13 Высокий выдвижной ящик с деревянной задней панелью: Высота C — 23-24
- Высокий выдвижной ящик с боковыми стеклянными вставками: Высота C — 25-26
- Высокий выдвижной ящик с поперечной рейкой: Высота C — 27-28
- Высокий выдвижной ящик с низкой стеклянной вставкой на передней панели: Высота C — 29-30
- Высокий внутренний выдвижной ящик с высокой стеклянной вставкой на передней панели: Высота C — 31-32
- Высокий внутренний выдвижной ящик с боковыми стеклянными вставками и рейлингом: Высота C — 33-34
- Высокий внутренний выдвижной ящик с боковыми стеклянными вставками, низкой стеклянной передней панелью: Высота C — 35-36
- Высокий внутренний выдвижной ящик с высокими боковинами и фасадом из стекла: Высота C — 37-38
- Система прямолинейных выдвижных ящиков серии HT14 Высокий внутренний выдвижной ящик с самым высоким фасадом и деревянной задней панелью: Высота F — 39-40
- Монтаж и регулировка Magic-Pro — 41-44
- Металлические боковины выдвижных ящиков Magic-pro — 45-46
- Аксессуары для выдвижных ящиков Magic-Pro — 47-48
- Новики 2022 года и брошюры — 49-50

DTC
Global Quality Benchmark

Двустенный металический ящик

MAGIC-PRO



Металлический ящик с тонкими стенками

Идеальное сочетание стиля и элегантности




- Высота выдвижных ящиков без направляющих:
  62,5мм, 88мм, 126мм, 172мм, 238мм
  Большее свободного места для хранения
- Боковины ящиков и переднюю панель внутреннего ящика можно оснастить дополнительными вставками (например стекло, дерево и камень)
- Регулировка: вверх/вниз, влево/вправо и угла наклона
- Более эффективная и удобная установка и демонтаж
- Курок-фиксатор обеспечивает безопасность использования

Бесшумный Технологичный Долговечный Экологичный

MAGIC-PRO

Система прямолинейных выдвижных ящиков серии HT10



Самый низкий ящик: Высота N


ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ

- Направляющие полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 40/60кг
- Установка и снятие ящика без инструмента
- Бесшумная работа направляющих со встроенной синхронизацией
- 3D регулировка: вверх/вниз, регулировка наклона ящика: + 1.5, -2,5 мм
- Отделка: шелковый белый (E29), матовый серый (E30), глянцевый белый (E32), нержавеющая сталь (F04)
- Тонкие боковины 12 мм

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ



LT=Внутренняя глубина шкафа
LT=NL+3

Самый низкий выдвижной ящик для задней стенки деревянного ящика



Упаковка

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Нерж.сталь (F04)

NL	Доводчик Арт.	Push-open Арт.	Компл/уп
270 мм	HT102704A11	HT402704A11	1
300 мм	HT103004A11	HT403004A11	1
350 мм	HT103504A11	HT403504A11	1
400 мм	HT104004A11	HT404004A11	1
450 мм	HT104504A11	HT404504A11	1
500 мм	HT105004A11	HT405004A11	1
550 мм	HT105504A11	HT405504A11	1
600 мм	HT106004A11	HT406004A11	1

1



Направляющие (левая+правая)

Оцинкованная сталь (F02)

NL	Доводчик Арт.	Push-open Арт.	Компл/уп
270 мм	HT102704H	HT402704H	5
300 мм	HT103004H	HT403004H	5
350 мм	HT103504H	HT403504H	5
400 мм	HT104004H	HT404004H	5
450 мм	HT104504H	HT404504H	5
500 мм	HT105004H	HT405004H	5
550 мм	HT105504H	HT405504H	5
600 мм	HT106004H	HT406004H	5

2



Боковины ящика и заглушки (левая+правая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Нерж.сталь (F04)

NL	Арт.	Компл/уп
270 мм	HT102701	5
300 мм	HT103001	5
350 мм	HT103501	5
400 мм	HT104001	5
450 мм	HT104501	5
500 мм	HT105001	5
550 мм	HT105501	5
600 мм	HT106001	5

3



Крепление к задней стенки (правая+левая)
Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)

Арт.	HT10031
Компл/уп	60

4



Крепление к фасаду (правая+левая)

Оцинкованная сталь (F02)


	Арт.	Компл/уп
Screw-on	HT10011	120
Press-in	HT10016	120

30



Штанга синхронизации системы Push-open
Размер:1100мм. Внутренняя ширина шкафа LW-172

Арт.	HT0FH02
Компл/уп	60

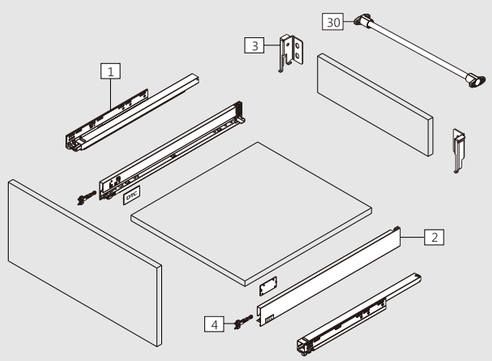


Штанга синхронизации системы Push-open не включен в комплект

СХЕМА

Установочные размеры (мм)

NL=Номинальная длина направляющей
LT=Внутренняя глубина короба
LT=NL+3

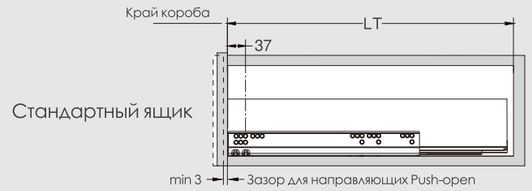


Конфигурация короба

Ширина короба/КВ (мм)	Синхронизация направляющих с доводчиком	Синхронизация Push-open
300	–	O
350	–	O
400	–	O
450	–	O
500	–	O
600	–	O
800	O	●
900	O	●
1000	O	●
1200	O	●

– Не рекомедуем
O Рекомедуем
● Очень рекомендуем


Установочные размеры для направляющих (мм)

Позиции крепления на направляющих (мм)

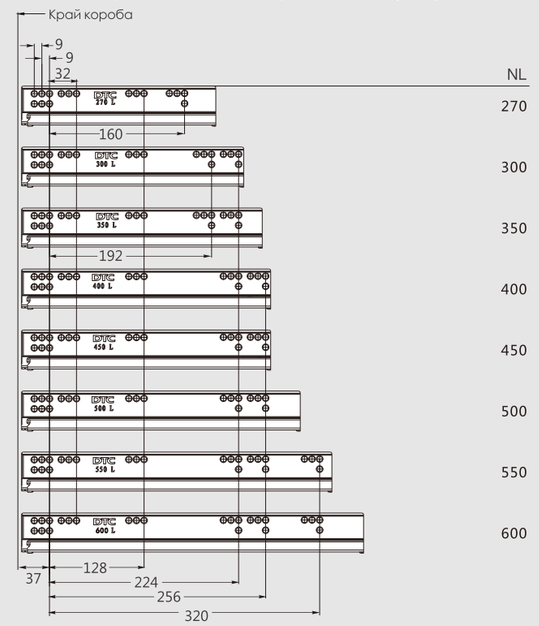


Установочные размеры (мм)


LW=Внутренняя ширина короба

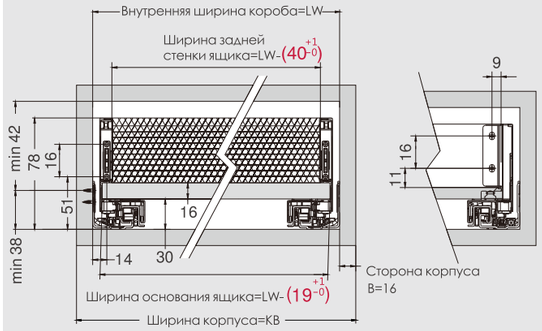

Установочные размеры: передняя, задняя стенка и дно ящика (мм)


Присадка фасада





Задняя стенка
39 мм

Дно - дерево
NL- (29 +0 -1) мм
Дно - сталь
NL-27 мм



KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина

MAGIC-PRO

Система прямолинейных выдвижных ящиков серии HT11



Низкий ящик: Высота M


ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ

- Направляющие полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 40/60кг
- Установка и снятие ящика без инструмента
- Бесшумная работа направляющих со встроенной синхронизацией
- 3D регулировка: вверх/вниз +/-2 мм, влево/вправо +/-1.5 мм, регулировка наклона ящика: + 1.5, -2,5 мм
- Отделка: шелковый белый (E29), матовый серый (E30), глянцевый белый (E32), нержавеющая сталь (F04)
- * Направляющие Push Open с предустановленным механизмом активации системы Push Open

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ




LT=Внутренняя глубина шкафа
LT=NL+3

СХЕМА

Установочные размеры (мм)

NL=Номинальная длина направляющей
LT=Внутренняя глубина короба
LT=NL+3

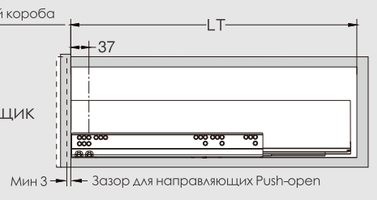


Конфигурация короба

Ширина короба/КВ (мм)	Синхронизация направляющих с доводчиком	Синхронизация Push-open
300	–	O
350	–	O
400	–	O
450	–	O
500	–	O
600	–	O
800	O	●
900	O	●
1000	O	●
1200	O	●


– Не рекомендуем
O Рекомедуем
● Очень рекомендуем

Установочные размеры для направляющих (мм)

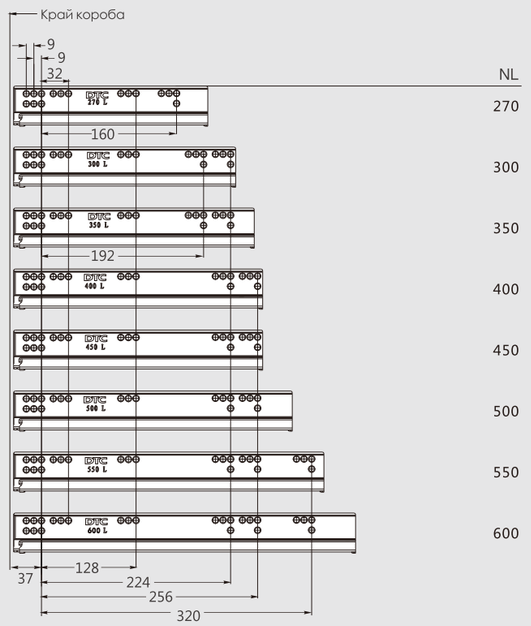



Установочные размеры (мм)

LW=Внутренняя ширина короба

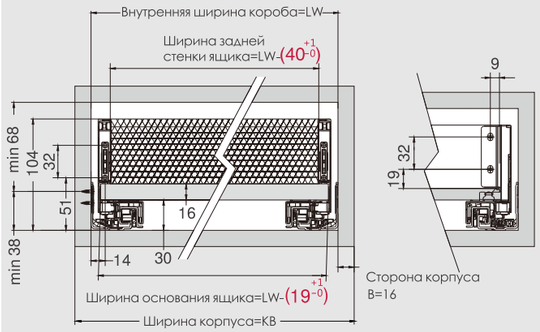


Установочные размеры: передняя, задняя панель и дно ящика (мм)





Задняя стенка
63 мм

Дно - дерево
NL- (29 +0 -1) мм
Дно - сталь
NL-27 мм



KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина

Низкий внутренний выдвижной ящик

Упаковка

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Нерж.сталь (F04)

NL	Доводчик Арт.	Push-open * Арт.	Компл/уп
270 мм	HT112704A11	HT412704A11	1
300 мм	HT113004A11	HT413004A11	1
350 мм	HT113504A11	HT413504A11	1
400 мм	HT114004A11	HT414004A11	1
450 мм	HT114504A11	HT414504A11	1
500 мм	HT115004A11	HT415004A11	1
550 мм	HT115504A11	HT415504A11	1
600 мм	HT116004A11	HT416004A11	1

1 Направляющие (левая+правая)

Оцинкованная сталь (F02)

NL	Доводчик Арт.	Push-open Арт.	Компл/уп
270 мм	HT102704H	HT402704H	5
300 мм	HT103004H	HT403004H	5
350 мм	HT103504H	HT403504H	5
400 мм	HT104004H	HT404004H	5
450 мм	HT104504H	HT404504H	5
500 мм	HT105004H	HT405004H	5
550 мм	HT105504H	HT405504H	5
600 мм	HT106004H	HT406004H	5

2 Боковины ящика и заглушки(левая+правая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Нерж.сталь (F04)

NL	Арт.	Компл/уп
270 мм	HT112701	5
300 мм	HT113001	5
350 мм	HT113501	5
400 мм	HT114001	5
450 мм	HT114501	5
500 мм	HT115001	5
550 мм	HT115501	5
600 мм	HT116001	5

3 Крепление к задней стенки (правая+левая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)

Арт.	HT11031
Компл/уп	60

4 Крепление к фасаду (правая+левая)


Оцинкованная сталь (F02)

	Арт.	Компл/уп
Screw-on	TB01011	120
Press-in	TB01016	120

30 Штанга синхронизации системы Push-open

Размер:1100мм. Внутренняя ширина шкафа LW-172

Арт.	HT0FH02
Компл/уп	60

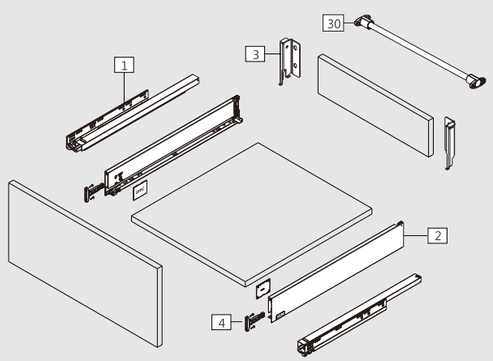

Штанга синхронизации системы Push-open не включен в комплект

MAGIC-PRO

Система прямолинейных выдвижных ящиков серии HT11



Низкий внутренний ящик: Высота M

ИЗДЕЛИЕ




ОПИСАНИЕ

- Направляющие полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 40/60кг
- Установка и снятие ящика без инструмента
- Бесшумная работа направляющих со встроенной синхронизацией
- 3D регулировка: вверх/вниз +/-2 мм, влево/вправо +/-1.5 мм, регулировка наклона ящика: + 1.5, -2,5 мм
- Отделка: шелковый белый (E29), матовый серый (E30), глянцевый белый (E32), нержавеющая сталь (F04)


** Может быть использована любая вставка толщиной 10 мм

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ



LT=Внутренняя глубина шкафа
LT=NL+3

Низкий внутренний выдвижной ящик со стеклянными боковинами



Упаковка

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Нерж.сталь (F04)

NL	Доводчик Арт.	Push-open Арт.	Компл/уп
270 мм	HT112704A12	HT412704A12	1
300 мм	HT113004A12	HT413004A12	1
350 мм	HT113504A12	HT413504A12	1
400 мм	HT114004A12	HT414004A12	1
450 мм	HT114504A12	HT414504A12	1
500 мм	HT115004A12	HT415004A12	1
550 мм	HT115504A12	HT415504A12	1
600 мм	HT116004A12	HT416004A12	1

1



Направляющие (левая+правая)

Оцинкованная сталь (F02)

NL	Доводчик Арт.	Push-open Арт.	Компл/уп
270 мм	HT102704H	HT402704H	5
300 мм	HT103004H	HT403004H	5
350 мм	HT103504H	HT403504H	5
400 мм	HT104004H	HT404004H	5
450 мм	HT104504H	HT404504H	5
500 мм	HT105004H	HT405004H	5
550 мм	HT105504H	HT405504H	5
600 мм	HT106004H	HT406004H	5

2 **




Боковины ящика и заглушки (левая+правая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Нерж.сталь (F04)

NL	Арт.	Компл/уп
270 мм	HT112702	5
300 мм	HT113002	5
350 мм	HT113502	5
400 мм	HT114002	5
450 мм	HT114502	5
500 мм	HT115002	5
550 мм	HT115502	5
600 мм	HT116002	5

15



Стеклянные боковины 10мм (левая+правая)

Стекло (G01) Матовое стекло (G02)
Фигурное стекло (G03)

NL	Арт.	Компл/уп
270 мм	HT11061270	10
300 мм	HT11061300	10
350 мм	HT11061350	10
400 мм	HT11061400	10
450 мм	HT11061450	10
500 мм	HT11061500	10
550 мм	HT11061550	10
600 мм	HT11061600	10

3



Крепление к задней стенке (правая+левая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30)
Хромированный (C01)

Арт.	HT11031
Компл/уп	60

30



Штанга синхронизации системы Push-open

Арт.	HT0FH02
Компл/уп	60

Внутренняя ширина шкафа LW-172 Размер:1100мм

4




Крепление фасаду (правая+левая)

Оцинкованная (B01)

	Арт.	Компл/уп
Screw-on	TB01011	120
Press-in	TB01016	120

14




Заглушки передние (правая+левая)

Шелк.белый (E29)Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04)

Арт.	HT11063
Компл/уп	60


16



Заглушки задние (правая+левая)

Шелк.белый (E29)Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04)

Арт.	HT11064
Компл/уп	60

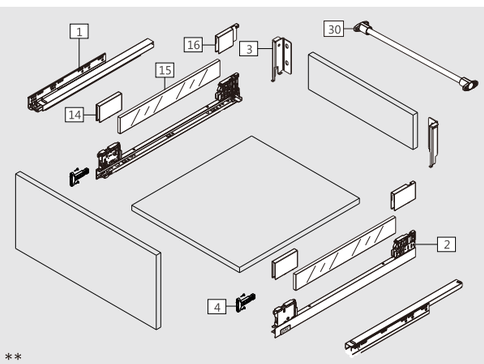


** Стеклянные боковины ящика, штанга синхронизации системы Push-open не включены в комплект

СХЕМА

Установочные размеры (мм)

NL=Номинальная длина направляющей
LT=Внутренняя глубина короба
LT=NL+3

Стандартный ящик

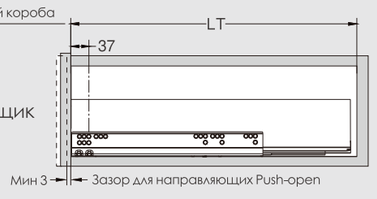


Конфигурация короба

Ширина короба/КВ (мм)	Синхронизация направляющих с доводчиком	Синхронизация Push-open
300	–	O
350	–	O
400	–	O
450	–	O
500	–	O
600	–	O
800	O	●
900	O	●
1000	O	●
1200	O	●


– Не рекомедуем
O Рекомедуем
● Очень рекомендуем

Установочные размеры для направляющих (мм)

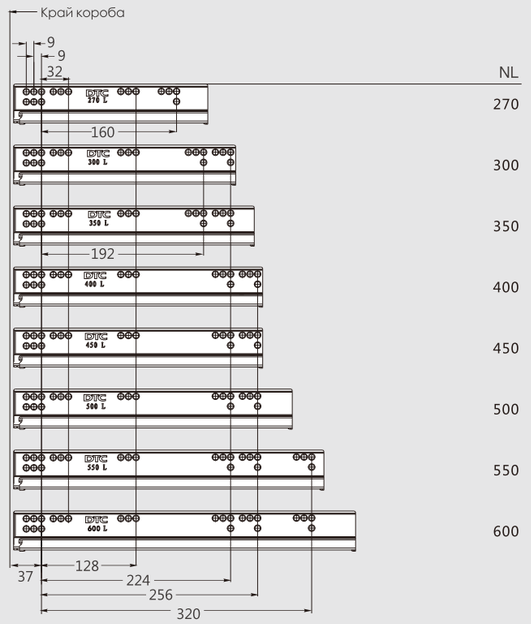


Установочные размеры (мм)

LW=Внутренняя ширина короба

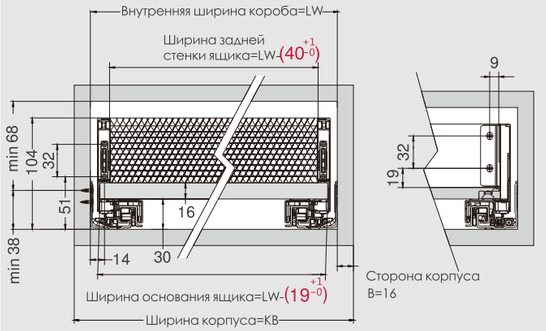

Установочные размеры: передняя, задняя панель и дно ящика (мм)

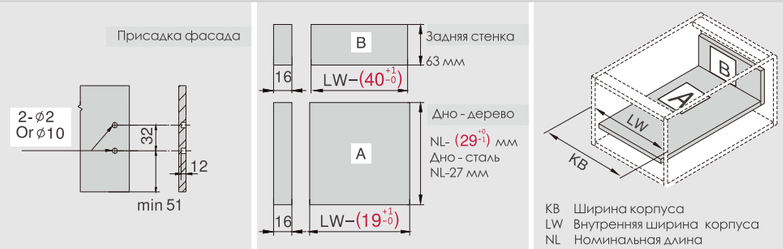

KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина

Размеры стекла для боковин со стеклом (мм)



MAGIC-PRO

Система прямолинейных выдвижных ящиков серии HT11



Низкий внутренний ящик: Высота M


ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ


- Направляющие полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 40/60кг
- Установка и снятие ящика без инструмента
- Бесшумная работа направляющих со встроенной синхронизацией
- 3D регулировка: вверх/вниз +/-2 мм, влево/вправо +/-1.5 мм, регулировка наклона ящика: + 1.5, -2,5 мм
- Отделка: шелковый белый (E29), матовый серый (E30), глянцевый белый (E32), нержавеющая сталь (F04)
- * Направляющие Push Open с предустановленным механизмом активации системы Push Open

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ



LT=Внутренняя глубина шкафа
LT=NL+3 Направляющие с доводчиком
LT=NL+12 направляющие с системой Push-open

Низкий внутренний выдвижной ящик



Упаковка

Шелк.белый (E29)Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04)


NL	Доводчик Арт.	Push-open Арт.	Компл/уп
270 мм	HT112704Q11	HT412704Q11	1
300 мм	HT113004Q11	HT413004Q11	1
350 мм	HT113504Q11	HT413504Q11	1
400 мм	HT114004Q11	HT414004Q11	1
450 мм	HT114504Q11	HT414504Q11	1
500 мм	HT115004Q11	HT415004Q11	1
550 мм	HT115504Q11	HT415504Q11	1
600 мм	HT116004Q11	HT416004Q11	1



1 Направляющие (левая+правая)

Оцинкованная сталь (F02)

NL	Доводчик Арт.	Push-open Арт.	*
270 мм	HT102704H	HT402704H	5
300 мм	HT103004H	HT403004H	5
350 мм	HT103504H	HT403504H	5
400 мм	HT104004H	HT404004H	5
450 мм	HT104504H	HT404504H	5
500 мм	HT105004H	HT405004H	5
550 мм	HT105504H	HT405504H	5
600 мм	HT106004H	HT406004H	5



2 Боковины ящика и заглушки (левая+правая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04)

NL	Арт.	Компл/уп
270 мм	HT112701	5
300 мм	HT113001	5
350 мм	HT113501	5
400 мм	HT114001	5
450 мм	HT114501	5
500 мм	HT115001	5
550 мм	HT115501	5
600 мм	HT116001	5



3 Крепление к задней стенке (правая+левая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)


Арт.	HT11031
Компл/уп	60



4 Крепление фасада (правая+левая)

Шелк.белый(E29) Мат.серый (E30) Нержавеющая сталь(F04)

Арт.	HT11012
Компл/уп	60



5 Передняя панель

Внутренняя ширина шкафа LW-97
Размер:1100мм

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)


Арт.	HT10022
Компл/уп	20



30 Штанга синхронизации системы Push-open

Размер:1100мм. Внутренняя ширина шкафа LW-172

Арт.	HT0FH02
Компл/уп	60

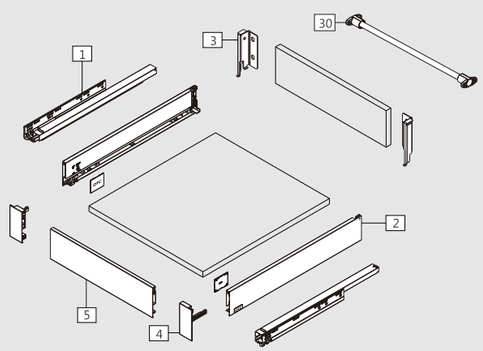

Передняя панель, штанга синхронизации системы Push-open не включены в комплект


СХЕМА

Установочные размеры (мм)

NL=Номинальная длина направляющей
LT=Внутренняя глубина короба

LT=NL+3 для направляющих с доводчиком
LT=NL+12 для направляющих Push-open


Внутренний ящик с доводчиком

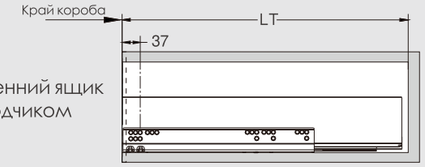

Для присадки внутреннего ящика с использованием передней металлической панели на направляющих Push-open



Установочные размеры для направляющих (мм)

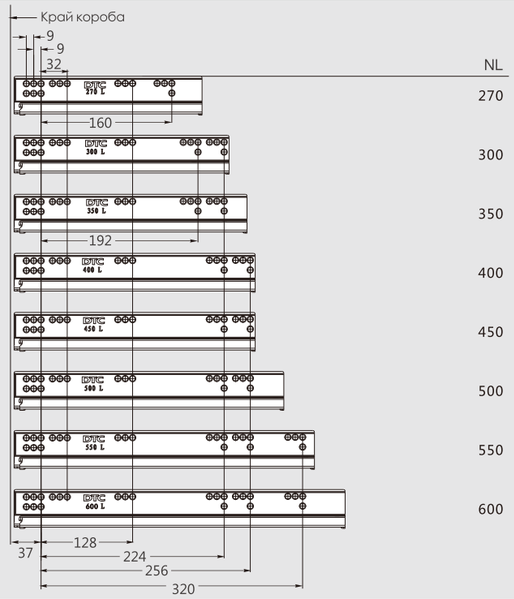


Конфигурация короба

Ширина короба/КВ (мм)	Синхронизация направляющих с доводчиком	Синхронизация Push-open
300	–	O
350	–	O
400	–	O
450	–	O
500	–	O
600	–	O
800	O	●
900	O	●
1000	O	●
1200	O	●

– Не рекомендуем
O Рекомедуем
● Очень рекомендуем


Установочные размеры (мм)


LW=Внутренняя ширина короба

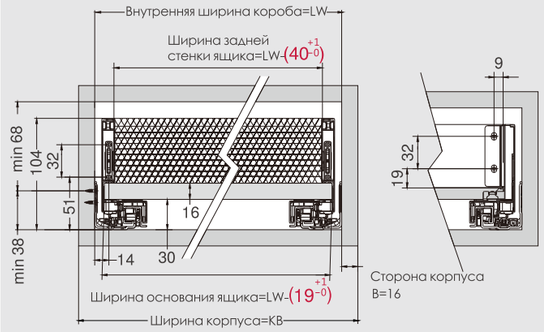

Установочные размеры: передняя, задняя панель и дно ящика (мм)

Передняя панель






Задняя стенка
63 мм

Дно - дерево
NL- (29 +0 -1) мм
Дно - сталь
NL-27 мм

KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина



MAGIC-PRO

Система прямолинейных выдвижных ящиков серии HT11



Низкий внутренний ящик: Высота M


ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ


- Направляющие полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 40/60кг
- Установка и снятие ящика без инструмента
- Бесшумная работа направляющих со встроенной синхронизацией
- 3D регулировка: вверх/вниз +/-2 мм, влево/вправо +/-1.5 мм, регулировка наклона ящика: + 1.5, -2,5 мм
- Отделка: шелковый белый (E29), матовый серый (E30), глянцевый белый (E32), нержавеющая сталь (F04)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ



LT=Внутренняя глубина шкафа
LT=NL+3 Направляющие с доводчиком
LT=NL+12 направляющие с системой Push-open

Низкий внутренний выдвижной ящик со стеклянной вставкой на передней панели



Упаковка

Шелк.белый (E29)Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04)


NL	Доводчик Арт.	Push-open Арт.	Компл/уп
270 мм	HT112704Q21	HT412704Q21	1
300 мм	HT113004Q21	HT413004Q21	1
350 мм	HT113504Q21	HT413504Q21	1
400 мм	HT114004Q21	HT414004Q21	1
450 мм	HT114504Q21	HT414504Q21	1
500 мм	HT115004Q21	HT415004Q21	1
550 мм	HT115504Q21	HT415504Q21	1
600 мм	HT116004Q21	HT416004Q21	1

1 

Направляющие (левая+правая)

Оцинкованная сталь (F02)

NL	Доводчик Арт.	Push-open Арт.	Компл/уп
270 мм	HT102704H	HT402704H	5
300 мм	HT103004H	HT403004H	5
350 мм	HT103504H	HT403504H	5
400 мм	HT104004H	HT404004H	5
450 мм	HT104504H	HT404504H	5
500 мм	HT105004H	HT405004H	5
550 мм	HT105504H	HT405504H	5
600 мм	HT106004H	HT406004H	5

2 

Боковины ящика и заглушки (левая+правая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04)

NL	Арт.	Компл/уп
270 мм	HT112701	5
300 мм	HT113001	5
350 мм	HT113501	5
400 мм	HT114001	5
450 мм	HT114501	5
500 мм	HT115001	5
550 мм	HT115501	5
600 мм	HT116001	5

3 

Крепление задней стенки (правая+левая)
Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)

Арт.	HT11031
Компл/уп	60

4 

Крепление фасада (правая+левая)
Шелк.белый(E29) Мат.серый (E30) Нержавеющая сталь(F04)

Арт.	HT11013
Компл/уп	60

5 


Передняя панель
Внутренняя ширина шкафа LW-97
Размер:1100мм
Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)

Арт.	HT10021
Компл/уп	20

30 

Штанга синхронизации системы Push-open
Размер:1100мм. Внутренняя ширина шкафа LW-172

Арт.	HT0FH02
Компл/уп	60

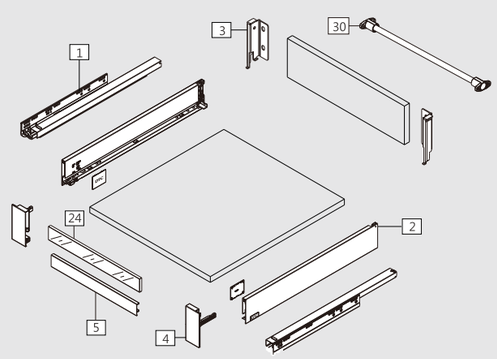

Стеклянные вставки на передней панели, штанга синхронизации системы Push-open не включены в комплект


СХЕМА

Установочные размеры (мм)


NL=Номинальная длина направляющей
LT=Внутренняя глубина короба
LT=NL+3 для направляющих с доводчиком
LT=NL+12 для направляющих Push-open



Для присадки внутреннего ящика с использованием передней металлической панели на направляющих Push-open



Установочные размеры для направляющих (мм)

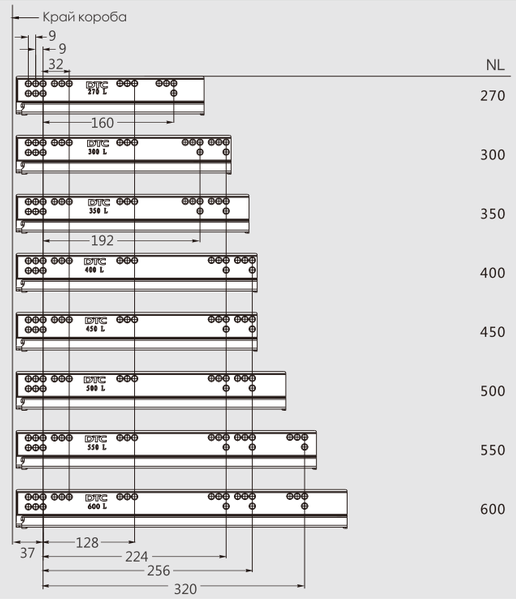

Конфигурация короба

Ширина короба КВ(мм)	С доводчиком	Push-open
300	–	○
350	–	○
400	–	○
450	–	○
500	–	○
600	–	○
800	○	●
900	○	●
1000	○	●
1200	○	●

– Не рекомендуем
○ Рекомендуем
● Очень рекомендуем

24 

Передняя стеклянная боковина 10мм


Стекло (G01) Матовое стекло(G02)
Фигурное стекло (G03)

КВ	№ арт.	Шт/уп
300мм	HT11062300	10
350мм	HT11062350	10
400мм	HT11062400	10
450мм	HT11062450	10
500мм	HT11062500	10
600мм	HT11062600	10
800мм	HT11062800	10
900мм	HT11062900	10
1000мм	HT110621000	10
1200мм	HT110621200	10

Толщина боковин корпуса: B=16мм. Для корпуса с разным стенками с толщиной18 или 19 мм требуется индивидуальный стеклянный фасад.


Установочные размеры (мм)


LW=Внутренняя ширина короба

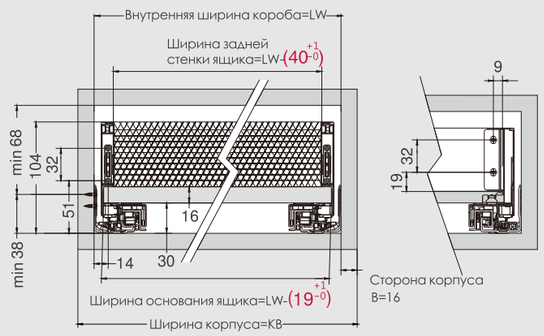

Установочные размеры: передняя, задняя панель и дно ящика (мм)

Стеклянный фасад (10мм)






Задняя стенка
63 мм

Дно - дерево
NL- (29-1+0) мм
Дно - сталь
NL-27 мм

KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина



MAGIC-PRO

Система прямолинейных выдвижных ящиков серии HT11



Низкий внутренний ящик: Высота M


ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ


- Направляющие полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 40/60кг
- Установка и снятие ящика без инструмента
- Бесшумная работа направляющих со встроенной синхронизацией
- 3D регулировка: вверх/вниз +/-2 мм, влево/вправо +/-1.5 мм, регулировка наклона ящика: + 1.5, -2,5 мм
- Отделка: шелковый белый (E29), матовый серый (E30), глянцевый белый (E32), нержавеющая сталь (F04)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ



LT=Внутренняя глубина шкафа
LT=NL+3 Направляющие с доводчиком
LT=NL+12 направляющие с системой Push-open

Низкий внутренний выдвижной ящик с боковыми стеклянными вставками



Упаковка

Шелк.белый (E29)Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04)

NL	Доводчик Арт.	Push-open Арт.	Компл/уп
270 мм	HT112704Q12	HT412704Q12	1
300 мм	HT113004Q12	HT413004Q12	1
350 мм	HT113504Q12	HT413504Q12	1
400 мм	HT114004Q12	HT414004Q12	1
450 мм	HT114504Q12	HT414504Q12	1
500 мм	HT115004Q12	HT415004Q12	1
550 мм	HT115504Q12	HT415504Q12	1
600 мм	HT116004Q12	HT416004Q12	1



1 Направляющие (левая+правая)

Оцинкованная сталь (F02)


NL	Доводчик Арт.	Push-open Арт.	Компл/уп
270 мм	HT102704H	HT402704H	5
300 мм	HT103004H	HT403004H	5
350 мм	HT103504H	HT403504H	5
400 мм	HT104004H	HT404004H	5
450 мм	HT104504H	HT404504H	5
500 мм	HT105004H	HT405004H	5
550 мм	HT105504H	HT405504H	5
600 мм	HT106004H	HT406004H	5



2 Боковины ящика и заглушки (левая+правая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04)

NL	Арт.	Компл/уп
270 мм	HT112702	5
300 мм	HT113002	5
350 мм	HT113502	5
400 мм	HT114002	5
450 мм	HT114502	5
500 мм	HT115002	5
550 мм	HT115502	5
600 мм	HT116002	5



15 Стеклянная боковина10мм (левая+правая)

Стекло (G01) матовое стекло (G02) Фигурное стекло (G03)

NL	Арт.	Компл/уп
270 мм	HT11061270	10
300 мм	HT11061300	10
350 мм	HT11061350	10
400 мм	HT11061400	10
450 мм	HT11061450	10
500 мм	HT11061500	10
550 мм	HT11061550	10
600 мм	HT11061600	10



3 Крепление к задней стенке (правая+левая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)

Арт.	HT11031
Компл/уп	60



30 Штанга синхронизации системы Push-open

Арт.	HT0FH02
Компл/уп	60


Размер:1100мм. Внутренняя ширина шкафа LW-172



4 Крепление фасада (правая+левая)

Шелк.белый(E29) Мат.серый (E30) Нержавеющая сталь(F04)


Арт.	HT11012
Компл/уп	60



5 Передняя панель. Внутренняя ширина шкафа LW-97, размер:1100мм

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)


Арт.	HT10022
Компл/уп	20



14 Заглушки передние (правая+левая)

Шелк.белый (E29)Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04)


Арт.	HT11063
Компл/уп	60



16 Заглушки задние (правая+левая)

Шелк.белый (E29)Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04)

Арт.	HT11064
Компл/уп	60

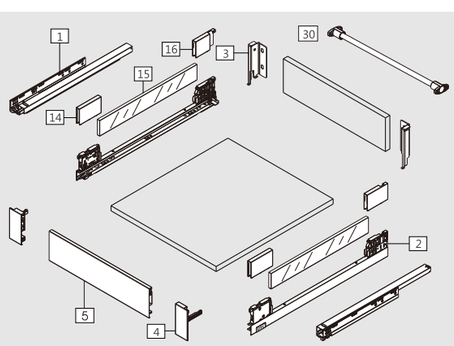


Стеклянные боковины, стеклянные вставки на передней панели
штанга синхронизации системы Push-open
не включены в комплект

СХЕМА

Установочные размеры (мм)

NL=Номинальная длина направляющей
LT=Внутренняя глубина короба
LT=NL+3 для направляющих с доводчиком
LT=NL+12 для направляющих Push-open


Внутренний ящик с доводчиком

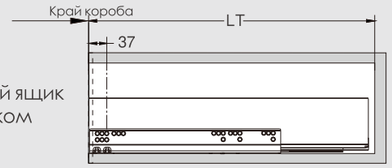

Для присадки внутреннего ящика с использованием передней металлической панели на направляющих Push-open



Установочные размеры для направляющих (мм)

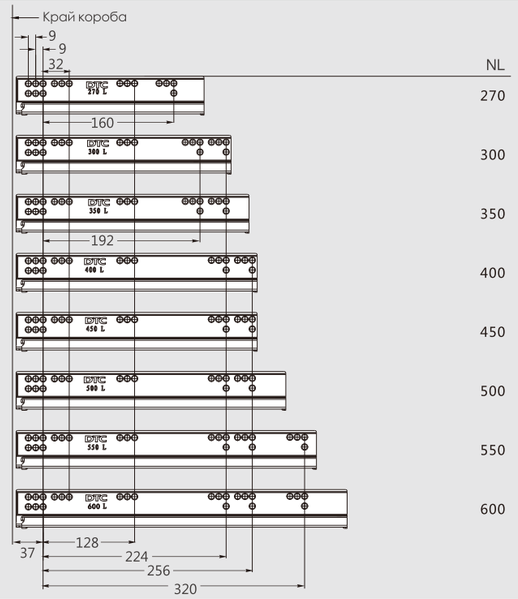


Конфигурация короба

Ширина короба/KB (мм)	Синхронизация направляющих с доводчиком	Синхронизация Push-open
300	–	O
350	–	O
400	–	O
450	–	O
500	–	O
600	–	O
800	O	●
900	O	●
1000	O	●
1200	O	●

– Не рекомендуем
O Рекомедуем
● Очень рекомендуем


Установочные размеры (мм)


LW=Внутренняя ширина короба

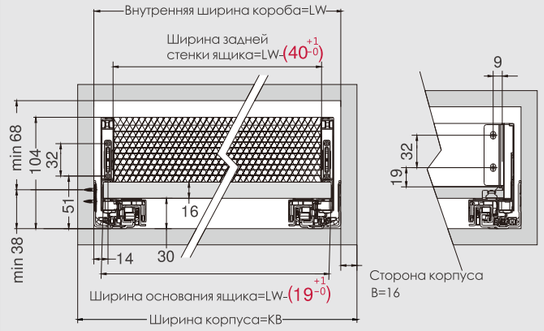

Установочные размеры: передняя, задняя панель и дно ящика (мм)

Передняя панель






Задняя стенка
63 мм


Дно - дерево
NL- (29-0 -5) мм
Дно - сталь
NL-27 мм

KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина



Установочные размеры (мм)

Стеклянные боковины (10мм)



MAGIC-PRO

Система прямолинейных выдвижных ящиков серии HT11



Низкий внутренний ящик: Высота M


ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ

- Направляющие полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 40/60кг
- Установка и снятие ящика без инструмента
- Бесшумная работа направляющих со встроенной синхронизацией
- 3D регулировка: вверх/вниз +/-2 мм, влево/вправо +/-1.5 мм, регулировка наклона ящика: + 1.5, -2,5 мм
- Отделка: шелковый белый (E29), матовый серый (E30), глянцевый белый (E32), нержавеющая сталь (F04)


ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ



LT=Внутренняя глубина шкафа
LT=NL+3 Направляющие с доводчиком
LT=NL+12 направляющие с системой Push-open

Низкий внутренний выдвижной ящик с передними и боковыми стеклянными вставками

Упаковка



Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Нерж.сталь (F04)

NL	Доводчик Арт.	Push-open Арт.	Компл/уп
270 мм	HT112704Q22	HT412704Q22	1
300 мм	HT113004Q22	HT413004Q22	1
350 мм	HT113504Q22	HT413504Q22	1
400 мм	HT114004Q22	HT414004Q22	1
450 мм	HT114504Q22	HT414504Q22	1
500 мм	HT115004Q22	HT415004Q22	1
550 мм	HT115504Q22	HT415504Q22	1
600 мм	HT116004Q22	HT416004Q22	1

1 Направляющие (левая+правая)



Оцинкованная сталь (F02)

NL	Доводчик Арт.	Push-open Арт.	Компл/уп
270 мм	HT102704H	HT402704H	5
300 мм	HT103004H	HT403004H	5
350 мм	HT103504H	HT403504H	5
400 мм	HT104004H	HT404004H	5
450 мм	HT104504H	HT404504H	5
500 мм	HT105004H	HT405004H	5
550 мм	HT105504H	HT405504H	5
600 мм	HT106004H	HT406004H	5


2 Боковины ящика и заглушки (левая+правая)



Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Нерж.сталь (F04)

NL	Арт.	Компл/уп
270 мм	HT112702	5
300 мм	HT113002	5
350 мм	HT113502	5
400 мм	HT114002	5
450 мм	HT114502	5
500 мм	HT115002	5
550 мм	HT115502	5
600 мм	HT116002	5

15 Стеклянная боковина10мм (левая+правая)



Стекло (G01) матовое стекло (G02) Фигурное стекло (G03)

NL	Арт.	Компл/уп
270 мм	HT11061270	10
300 мм	HT11061300	10
350 мм	HT11061350	10
400 мм	HT11061400	10
450 мм	HT11061450	10
500 мм	HT11061500	10
550 мм	HT11061550	10
600 мм	HT11061600	10

3 Крепление к задней стенке (правая+левая)



Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)

Арт.	HT11031
Компл/уп	60

4 Крепление фасада (правая+левая)



Шелк.белый(E29) Мат.серый (E30) Нержавеющая сталь(F04)

№ арт.	HT11013
Компл/уп	60

5 Передняя панель



Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)

Внутренняя ширина шкафа LW-97, размер:1100мм	Арт. HT10021
	Компл/уп 13


30 Штанга синхронизации системы Push-open



Арт.	HT0FH02
Компл/уп	60

Размер:1100мм.
Внутренняяширина шкафа LW-172


14 Заглушки передние (правая+левая)



Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Нерж.сталь (F04)


Арт.	HT11063
Компл/уп	60

16 Заглушки задние (правая+левая)



Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Нерж.сталь (F04)

Арт.	HT11064
Компл/уп	60

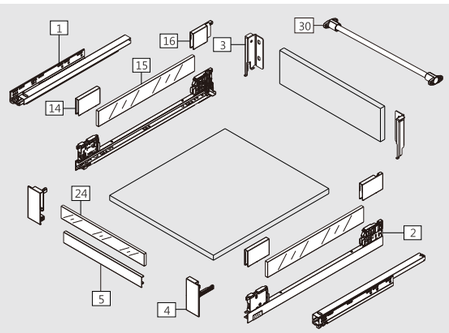


Стеклянные боковины, стеклянные вставки на передней панели
штанга синхронизации системы Push-open
не включены в комплект

СХЕМА

Установочные размеры (мм)

NL=Номинальная длина направляющей
LT=Внутренняя глубина короба
LT=NL+3 для направляющих с доводчиком
LT=NL+12 для направляющих Push-open


Внутренний ящик с доводчиком

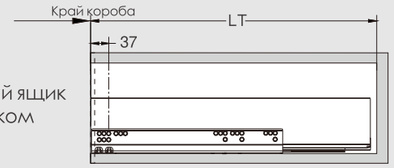

Для присадки внутреннего ящика с использованием передней металлической панели на направляющих Push-open



Установочные размеры для направляющих (мм)

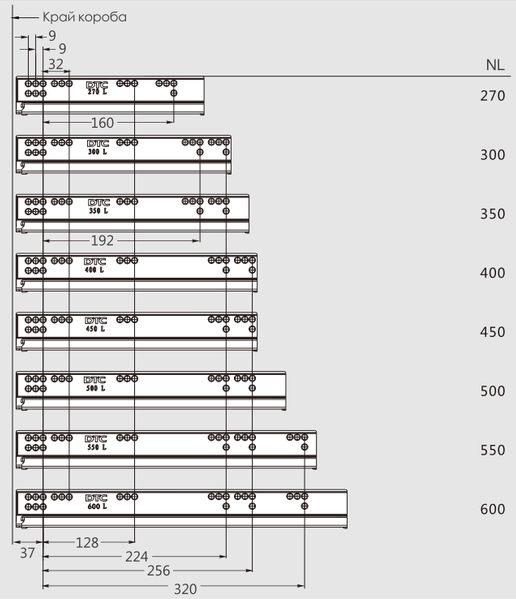

Конфигурация короба


Ширина короба КВ(мм)	С доводчиком	Push-open
300	–	○
350	–	○
400	–	○
450	–	○
500	–	○
600	–	○
800	○	●
900	○	●
1000	○	●
1200	○	●

Не рекомендуем

Рекомендуем

Очень рекомендуем

24 Передняя стеклянная боковина 10мм




Стекло (G01) Матовое стекло(G02)
Фигурное стекло (G03)

КВ	№ арт.	Шт/уп
300мм	HT11062300	10
350мм	HT11062350	10
400мм	HT11062400	10
450мм	HT11062450	10
500мм	HT11062500	10
600мм	HT11062600	10
800мм	HT11062800	10
900мм	HT11062900	10
1000мм	HT110621000	10
1200мм	HT110621200	10

Толщина боковин корпуса: B=16мм.
Для корпуса с разным стенками с толщиной18 или 19 мм требуется индивидуальный стеклянный фасад.

Установочные размеры (мм)

LW=Внутренняя ширина короба

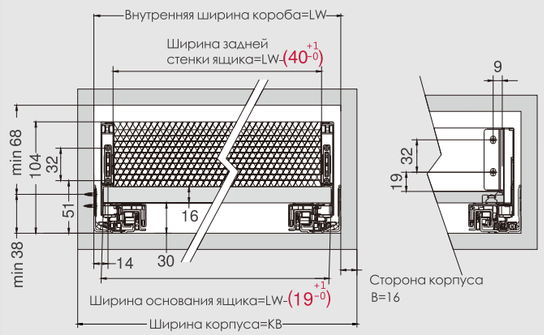

Установочные размеры: задняя панель и дно ящика (мм)




KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина




Установочные размеры (мм)

Стеклянная передняя панель(10мм)




Стеклянные боковины (10мм)



MAGIC-PRO

Система прямолинейных выдвижных ящиков серии HT12

Выдвижной ящик со средней высотой фасада: Высота K




ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ

- Направляющие полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 40/60кг
- Установка и снятие ящика без инструмента
- Бесшумная работа направляющих со встроенной синхронизацией
- 3D регулировка: вверх/вниз +/-2 мм, влево/вправо +/-1.5 мм, регулировка наклона ящика: + 1.5, -2,5 мм
- Отделка: шелковый белый (E29), матовый серый (E30), глянцевый белый (E32), нержавеющая сталь (F04)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ



LT=Внутренняя глубина шкафа
LT=NL+3

Выдвижной ящик со средней высотой фасада

Упаковка

Шелк.белый (E29)Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04)

NL	Доводчик Арт.	Push-open Арт.	Компл/уп
270 мм	HT122704A11	HT422704A11	1
300 мм	HT123004A11	HT423004A11	1
350 мм	HT123504A11	HT423504A11	1
400 мм	HT124004A11	HT424004A11	1
450 мм	HT124504A11	HT424504A11	1
500 мм	HT125004A11	HT425004A11	1
550 мм	HT125504A11	HT425504A11	1
600 мм	HT126004A11	HT426004A11	1

1 Направляющие (левая+правая)

Оцинкованная сталь (F02)

NL	Доводчик Арт.	Push-open Арт.	Компл/уп
270 мм	HT102704H	HT402704H	5
300 мм	HT103004H	HT403004H	5
350 мм	HT103504H	HT403504H	5
400 мм	HT104004H	HT404004H	5
450 мм	HT104504H	HT404504H	5
500 мм	HT105004H	HT405004H	5
550 мм	HT105504H	HT405504H	5
600 мм	HT106004H	HT406004H	5

2 Боковины ящика и заглушки (левая+правая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04)

NL	Арт.	Компл/уп
270 мм	HT122701	5
300 мм	HT123001	5
350 мм	HT123501	5
400 мм	HT124001	5
450 мм	HT124501	5
500 мм	HT125001	5
550 мм	HT125501	5
600 мм	HT126001	5

3 Крепление к задней стенке (правая+левая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)

Арт.	HT12031
Компл/уп	60

4 Крепление фасада (правая+левая)


Оцинкованный (B01)

	Арт.	Компл/уп
Screw-on	HT12011	120
Press-in	HT12016	120

30 Штанга синхронизации системы Push-open

Размер:1100мм
Внутренняяширина шкафа LW-172

Арт.	HT0FH02
Компл/уп	60

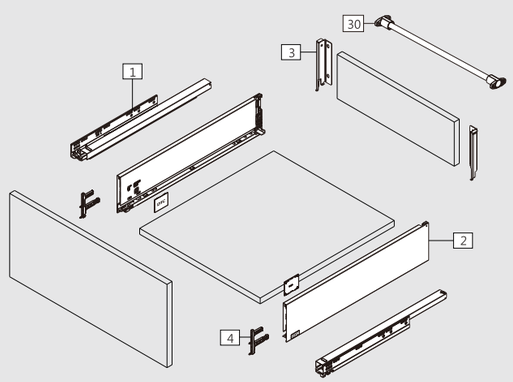


Штанга синхронизации системы Push-open не включены в комплект

СХЕМА

Установочные размеры (мм)

NL=Номинальная длина направляющей
LT=Внутренняя глубина короба
LT=NL+3

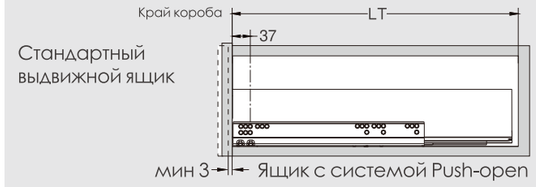


Конфигурация короба

Ширина короба/KB (мм)	Синхронизация направляющих с доводчиком	Синхронизация Push-open
300	–	○
350	–	○
400	–	○
450	–	○
500	–	○
600	–	○
800	○	●
900	○	●
1000	○	●
1200	○	●


– Не рекомендуем
○ Рекомедуем
● Очень рекомендуем

Установочные размеры для направляющих (мм)

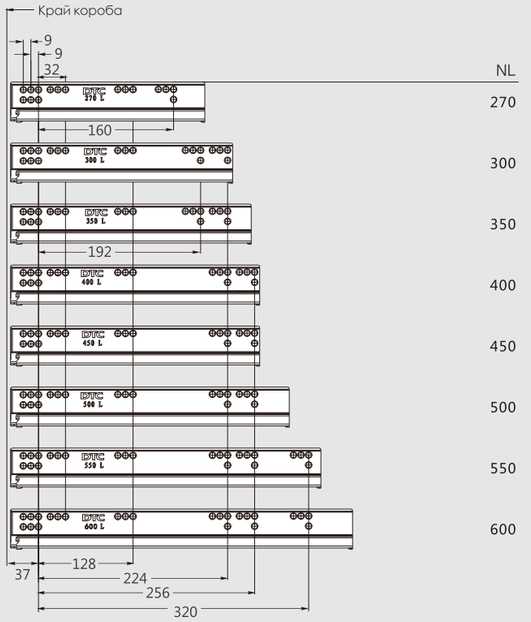



Установочные размеры (мм)

LW=Внутренняя ширина короба

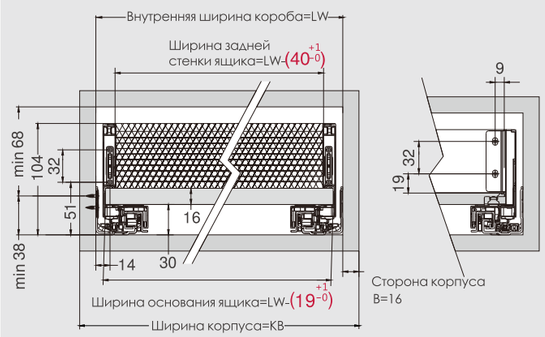

Установочные размеры: передняя панель, задняя панель и дно ящика (мм)

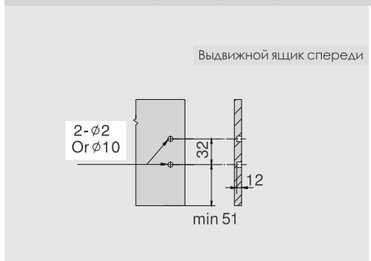

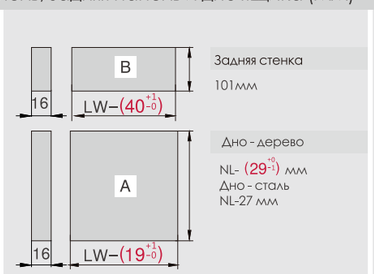




KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина

MAGIC-PRO

Система прямолинейных выдвижных ящиков серии HT12

Средний выдвижной ящик с низкими боковинами: Высота K



DTC
Global Quality Benchmark


ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ

- Направляющие полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 40/60кг
- Установка и снятие ящика без инструмента
- Бесшумная работа направляющих со встроенной синхронизацией
- 3D регулировка: вверх/вниз +/-2 мм, влево/вправо +/-1.5 мм, регулировка наклона ящика: + 1.5, -2,5 мм
- Отделка: шелковый белый (E29), матовый серый (E30), глянцевый белый (E32), нержавеющая сталь (F04)


ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ



LT=Внутренняя глубина шкафа
LT=NL+3 Направляющие с доводчиком
LT=NL+12 направляющие с системой Push-open

Средний внутренний выдвижной ящик с деревянной задней панелью

Упаковка



Шелк.белый (E29)Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04)

NL	Доводчик Арт.	Push-open Арт.	Компл/уп
270 мм	HT12270Q11	HT42270Q11	1
300 мм	HT12300Q11	HT42300Q11	1
350 мм	HT12350Q11	HT42350Q11	1
400 мм	HT12400Q11	HT42400Q11	1
450 мм	HT12450Q11	HT42450Q11	1
500 мм	HT12500Q11	HT42500Q11	1
550 мм	HT12550Q11	HT42550Q11	1
600 мм	HT12600Q11	HT42600Q11	1


1 Направляющие (левая+правая)



Оцинкованная сталь (F02)

NL	Доводчик Арт.	Push-open Арт.	Компл/уп
270 мм	HT102704H	HT402704H	5
300 мм	HT103004H	HT403004H	5
350 мм	HT103504H	HT403504H	5
400 мм	HT104004H	HT404004H	5
450 мм	HT104504H	HT404504H	5
500 мм	HT105004H	HT405004H	5
550 мм	HT105504H	HT405504H	5
600 мм	HT106004H	HT406004H	5

2 Боковины ящика и заглушки (левая+правая)



Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04)

NL	Арт.	Компл/уп
270 мм	HT122701	5
300 мм	HT123001	5
350 мм	HT123501	5
400 мм	HT124001	5
450 мм	HT124501	5
500 мм	HT125001	5
550 мм	HT125501	5
600 мм	HT126001	5

3 Задняя ответная планка (правая+левая)



Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)

Арт.	HT12031
Компл/уп	60

4 Передняя ответная планка (правая+левая)



Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04)

Арт.	HT12013
Компл/уп	60

5 Передняя панель

Внутренняя ширина шкафа LW-97
размер:1100мм



Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)


Арт.	HT10022
Компл/уп	20

30 Толкатель для системы Push-open

Размер:1100мм
Внутренняяширина шкафа LW-172



Арт.	HT0FH02
Компл/уп	60

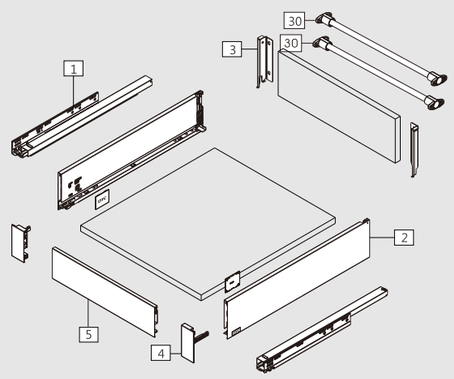

Передняя панель и толкатели для системы Push-open не включены в комплект


СХЕМА

Установочные размеры (мм)

NL=Номинальная длина направляющей
LT=Внутренняя глубина короба

LT=NL+3 для направляющих с доводчиком
LT=NL+12 для направляющих Push-open

Внутренний ящик с доводчиком

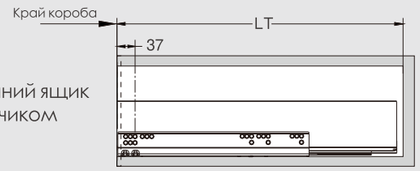

Конфигурация короба


Ширина короба/KB (мм)	Синхронизация направляющих с доводчиком	Синхронизация Push-open
300	–	O
350	–	O
400	–	O
450	–	O
500	–	O
600	–	O
800	O	●
900	O	●
1000	O	●
1200	O	●

– Не рекомендуем
O Рекомедуем
● Очень рекомендуем


Для присадки внутреннего ящика с использованием передней металлической панели на направляющих Push-open



LW=Внутренняя ширина короба

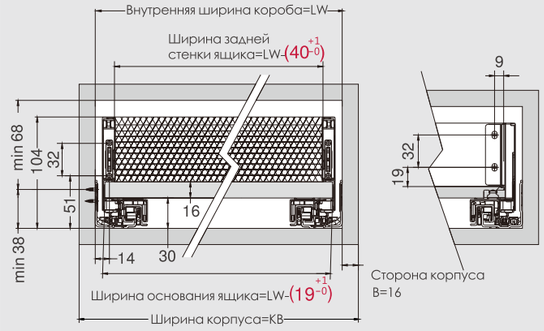


Установочные размеры для направляющих (мм)

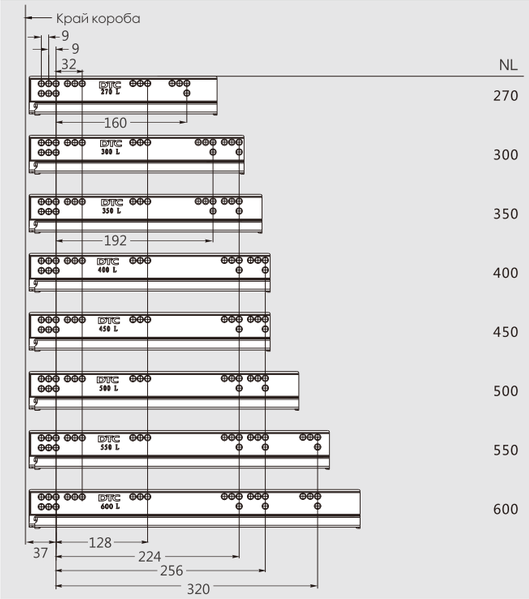

Установочные размеры: передняя панель, задняя панель и дно ящика (мм)

Передняя панель






Задняя стенка
101мм


Дно - дерево
NL- (29 -1) мм
Дно - сталь
NL-27 мм

KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина



MAGIC-PRO

Система прямолинейных выдвижных ящиков серии HT13



Высокий выдвижной ящик: Высота C


ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ

- Направляющие полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 40/60кг
- Установка и снятие ящика без инструмента
- Бесшумная работа направляющих со встроенной синхронизацией
- 3D регулировка: вверх/вниз +/-2 мм, влево/вправо +/-1.5 мм, регулировка наклона ящика: + 1.5, -2,5 мм
- Отделка: шелковый белый (E29), матовый серый (E30), глянцевый белый (E32), нержавеющая сталь (F04)


ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ



LT=Внутренняя глубина шкафа
LT=NL+3

Высокий выдвижной ящик с деревянной задней панелью

Упаковка



Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Нерж.сталь (F04)

NL	Доводчик Арт.	Push-open Арт.	Компл/уп
270 мм	HT132704A11	HT432704A11	1
300 мм	HT133004A11	HT433004A11	1
350 мм	HT133504A11	HT433504A11	1
400 мм	HT134004A11	HT434004A11	1
450 мм	HT134504A11	HT434504A11	1
500 мм	HT135004A11	HT435004A11	1
550 мм	HT135504A11	HT435504A11	1
600 мм	HT136004A11	HT436004A11	1


1 Направляющие (левая+правая)



Оцинкованная сталь (F02)

NL	Доводчик Арт.	Push-open Арт.	Компл/уп
270 мм	HT102704H	HT402704H	5
300 мм	HT103004H	HT403004H	5
350 мм	HT103504H	HT403504H	5
400 мм	HT104004H	HT404004H	5
450 мм	HT104504H	HT404504H	5
500 мм	HT105004H	HT405004H	5
550 мм	HT105504H	HT405504H	5
600 мм	HT106004H	HT406004H	5

2 Боковины ящика и заглушки (левая+правая)



Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Нерж.сталь (F04)

NL	Арт.	Компл/уп
270 мм	HT132701	5
300 мм	HT133001	5
350 мм	HT133501	5
400 мм	HT134001	5
450 мм	HT134501	5
500 мм	HT135001	5
550 мм	HT135501	5
600 мм	HT136001	5

3 Задняя ответная планка (правая+левая)



Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)

Арт.	Компл/уп
HT13031	40

4 Передняя ответная планка (правая+левая)



Оцинкованный (B01)


	Арт.	Компл/уп
Screw-on	TB03011	60
Press-in	TB03016	60

30 Толкатель для системы Push-open



Размер:1100мм
Внутренняяширина шкафа LW-172

Арт.	Компл/уп
HT0FH02	60

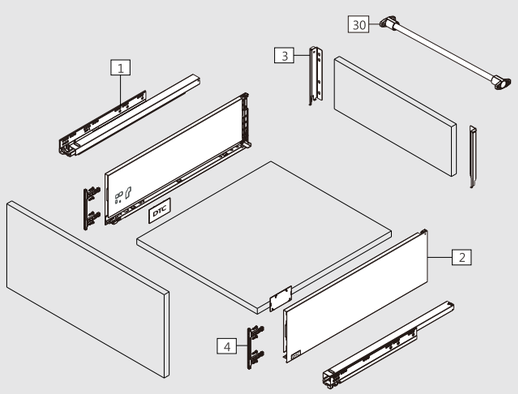

Передняя панель и толкатели для системы Push-open не включены в комплект

СХЕМА

Установочные размеры (мм)

NL=Номинальная длина направляющей
LT=Внутренняя глубина короба
LT=NL+3




Конфигурация короба

Ширина короба/KB (мм)	Синхронизация направляющих с доводчиком	Синхронизация Push-open
300	–	O
350	–	O
400	–	O
450	–	O
500	–	O
600	–	O
800	O	●
900	O	●
1000	O	●
1200	O	●


– Не рекомендуем
O Рекомедуем
● Очень рекомендуем

Установочные размеры для направляющих (мм)

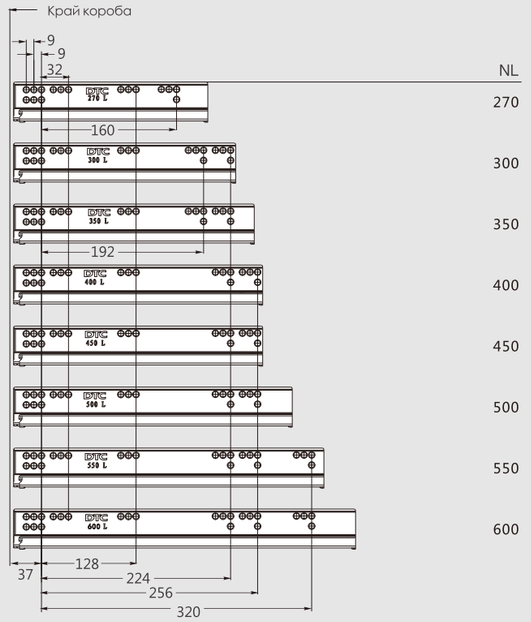



Установочные размеры (мм)

LW=Внутренняя ширина короба

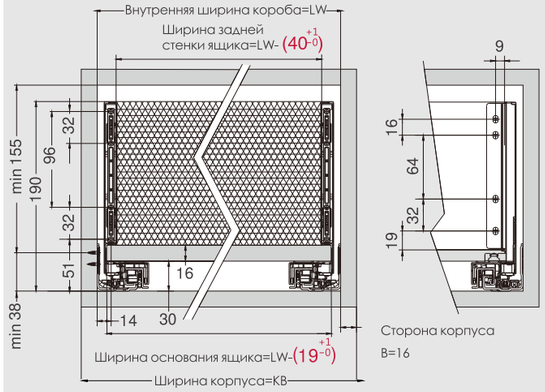


Установочные размеры: передняя панель, задняя панель и дно ящика (мм)





Задняя стенка
148мм


Дно - дерево
NL- (29 +0 -1) мм
Дно - сталь
NL-27 мм



KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина

MAGIC-PRO

Система прямолинейных выдвижных ящиков серии HT13



Высокий выдвижной ящик: Высота C


ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ


- Направляющие полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 40/60кг
- Установка и снятие ящика без инструмента
- Бесшумная работа направляющих со встроенной синхронизацией
- 3D регулировка: вверх/вниз +/-2 мм, влево/вправо +/-1.5 мм, регулировка наклона ящика: + 1.5, -2,5 мм
- Отделка: шелковый белый (E29), матовый серый (E30), глянцевый белый (E32), нержавеющая сталь (F04)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ



LT=Internal Cabinet Depth
LT=NL+3

Высокий выдвижной ящик с боковыми стеклянными вставками



Упаковка

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Нерж.сталь (F04)

NL	Доводчик Арт.	Push-open Арт.	Компл/уп
270 мм	HT132704A12	HT432704A12	1
300 мм	HT133004A12	HT433004A12	1
350 мм	HT133504A12	HT433504A12	1
400 мм	HT134004A12	HT434004A12	1
450 мм	HT134504A12	HT434504A12	1
500 мм	HT135004A12	HT435004A12	1
550 мм	HT135504A12	HT435504A12	1
600 мм	HT136004A12	HT436004A12	1



1 Направляющие (левая+правая)

Оцинкованная сталь (F02)


NL	Доводчик Арт.	Push-open Арт.	Компл/уп
270 мм	HT102704H	HT402704H	5
300 мм	HT103004H	HT403004H	5
350 мм	HT103504H	HT403504H	5
400 мм	HT104004H	HT404004H	5
450 мм	HT104504H	HT404504H	5
500 мм	HT105004H	HT405004H	5
550 мм	HT105504H	HT405504H	5
600 мм	HT106004H	HT406004H	5



2 Боковины ящика и заглушки (левая+правая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Нерж.сталь (F04)

NL	Арт.	Компл/уп
270 мм	HT132702	5
300 мм	HT133002	5
350 мм	HT133502	5
400 мм	HT134002	5
450 мм	HT134502	5
500 мм	HT135002	5
550 мм	HT135502	5
600 мм	HT136002	5



15 Стеклянная боковина10мм (левая+правая)

Стекло (G01) матовое стекло (G02) Фигурное стекло (G03)

NL	Арт.	Компл/уп
270 мм	HT13061270	10
300 мм	HT13061300	10
350 мм	HT13061350	10
400 мм	HT13061400	10
450 мм	HT13061450	10
500 мм	HT13061500	10
550 мм	HT13061550	10
600 мм	HT13061600	10



3 Задняя ответная планка (правая+левая)

Шелк.Белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)

Арт.	HT13031
Компл/уп	60



30 Толкатель для системы Push-open

Арт	HT0FH02
Компл/уп	60

Размер:1100мм. Внутренняя ширина шкафа LW-172



4 Передняя ответная планка (правая+левая)

Оцинкованный (B01)

	Арт.	Компл/уп
Screw-on	TB03011	60
Press-in	TB03016	60



14 Заглушки передние (правая+левая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Нерж.сталь (F04)


Арт.	HT13063
Компл/уп	60



16 Заглушки задние (правая+левая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Нерж.сталь (F04)

Арт.	HT13064
Компл/уп	60

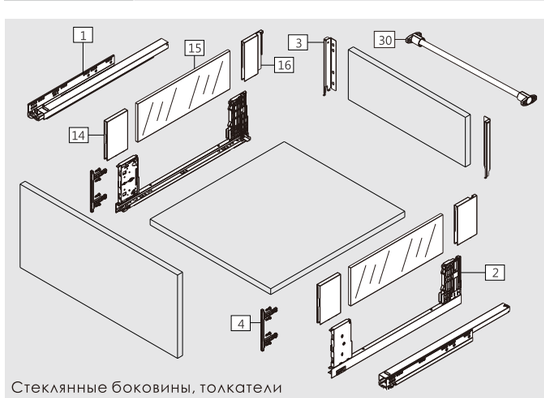

Стеклянные боковины, толкатели для системы Push-open не включены в комплект

СХЕМА

Установочные размеры (мм)

NL=Номинальная длина направляющей
LT=Внутренняя глубина короба
LT=NL+3




Конфигурация короба

Ширина короба/KB (мм)	Синхронизация направляющих с доводчиком	Синхронизация Push-open
300	–	O
350	–	O
400	–	O
450	–	O
500	–	O
600	–	O
800	O	●
900	O	●
1000	O	●
1200	O	●


– Не рекомендуем
O Рекомедуем
● Очень рекомендуем

Установочные размеры для направляющих (мм)

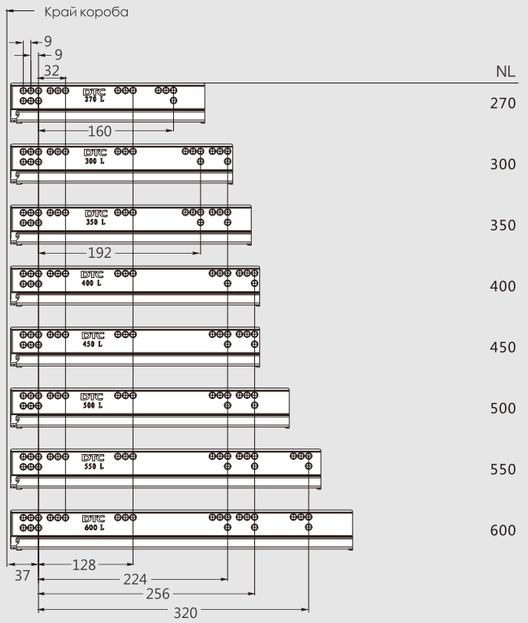



Установочные размеры (мм)

LW=Внутренняя ширина короба

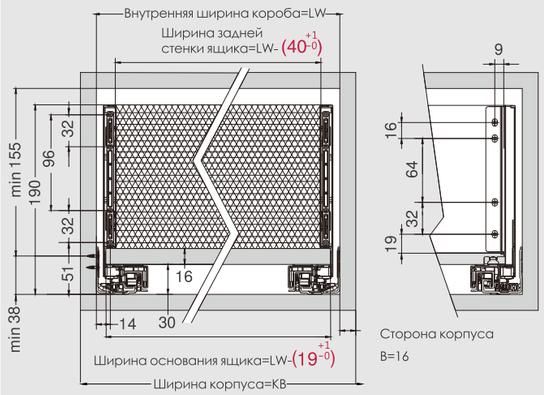

Установочные размеры: передняя панель, задняя панель и дно ящика (мм)

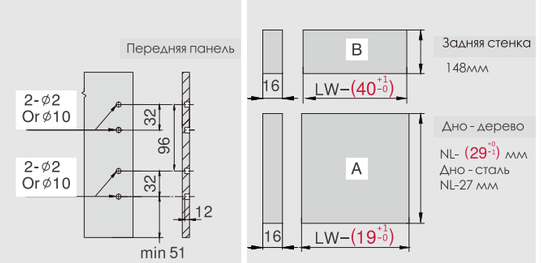




KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина

Установочные размеры (мм)



MAGIC-PRO

Система прямолинейных выдвижных ящиков серии HT13



Высокий внутренний выдвижной ящик: Высота C


ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ

- Направляющие полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 40/60кг
- Установка и снятие ящика без инструмента
- Бесшумная работа направляющих со встроенной синхронизацией
- 3D регулировка: вверх/вниз +/-2 мм, влево/вправо +/-1.5 мм, регулировка наклона ящика: + 1.5, -2,5 мм
- Отделка: шелковый белый (E29), матовый серый (E30), глянцевый белый (E32), нержавеющая сталь (F04)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ



LT=Внутренняя глубина шкафа
LT=NL+3 Направляющие с доводчиком
LT=NL+12 направляющие с системой Push-open

Высокий внутренний выдвижной ящик с поперечной рейкой

Упаковка

Шелк.белый (E29)Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04)

NL	Доводчик Арт.	Push-open Арт.	Компл/уп
270 мм	HT132704Q31	HT432704Q31	1
300 мм	HT133004Q31	HT433004Q31	1
350 мм	HT133504Q31	HT433504Q31	1
400 мм	HT134004Q31	HT434004Q31	1
450 мм	HT134504Q31	HT434504Q31	1
500 мм	HT135004Q31	HT435004Q31	1
550 мм	HT135504Q31	HT435504Q31	1
600 мм	HT136004Q31	HT436004Q31	1

1 Направляющие (левая+правая)

Оцинкованная сталь (F02)

NL	Доводчик Арт.	Push-open Арт.	Компл/уп
270 мм	HT102704H	HT402704H	5
300 мм	HT103004H	HT403004H	5
350 мм	HT103504H	HT403504H	5
400 мм	HT104004H	HT404004H	5
450 мм	HT104504H	HT404504H	5
500 мм	HT105004H	HT405004H	5
550 мм	HT105504H	HT405504H	5
600 мм	HT106004H	HT406004H	5

2 Боковины ящика и заглушки (левая+правая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04)

NL	Арт.	Компл/уп
270 мм	HT132701	5
300 мм	HT133001	5
350 мм	HT133501	5
400 мм	HT134001	5
450 мм	HT134501	5
500 мм	HT135001	5
550 мм	HT135501	5
600 мм	HT136001	5

3 Задняя ответная планка (правая+левая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)

Арт. HT13031

Компл/уп 40

4 Передняя ответная планка (правая+левая)

Шелк.белый(E29) Мат.серый (E30) Нержавеющая сталь(F04)

Арт. HT13014

Компл/уп 60

5 Передняя панель

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)

Внутренняя ширина шкафа LW-97, размер:1100мм

Арт. HT10022

Компл/уп 20

30 Толкатель для системы Push-open

Размер:1100мм. Внутренняя ширина шкафа LW-172

Арт. HT0FH02

Компл/уп 60


7 Поперечная рейка

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30)

Размер:1100мм. Внутренняя ширина шкафа LW-72

Арт. HT10071

Компл/уп 60

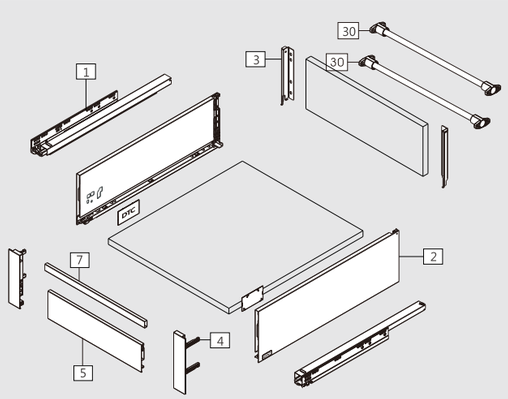


Передняя панель, поперечная рейка и толкатели для системы Push-open не включены в комплект

СХЕМА


Установочные размеры (мм)

NL=Номинальная длина направляющей
LT=Внутренняя глубина короба


LT=NL+3 для направляющих с доводчиком
LT=NL+12 для направляющих Push-open

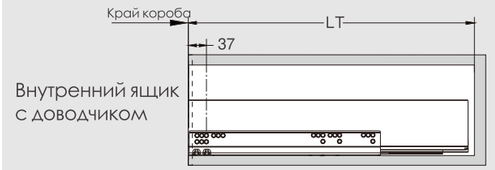

Для присадки внутреннего ящика с использованием передней металлической панели на направляющих Push-open



Установочные размеры для направляющих (мм)

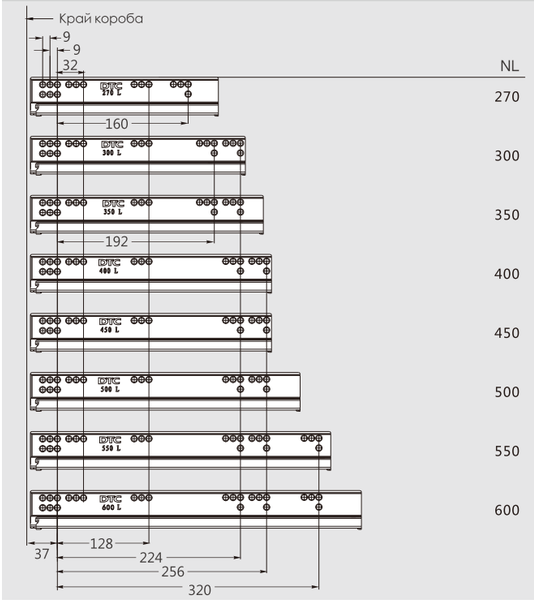


Конфигурация короба


Ширина короба/KB (мм)	Синхронизация направляющих с доводчиком	Синхронизация Push-open
300	–	O
350	–	O
400	–	O
450	–	O
500	–	O
600	–	O
800	O	●
900	O	●
1000	O	●
1200	O	●


– Не рекомендуем
O Рекомедуем
● Очень рекомендуем

LW=Внутренняя ширина короба

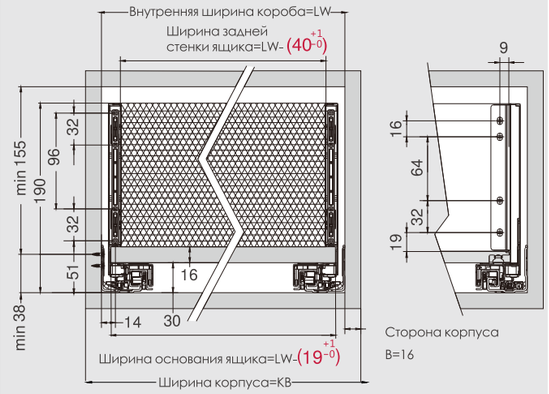


Установочные размеры: передняя панель, задняя панель и дно ящика (мм)






KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина



MAGIC-PRO

Система прямолинейных выдвижных ящиков серии HT13



Высокий внутренний выдвижной ящик: Высота C


ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ

- Направляющие полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 40/60кг
- Установка и снятие ящика без инструмента
- Бесшумная работа направляющих со встроенной синхронизацией
- 3D регулировка: вверх/вниз +/-2 мм, влево/вправо +/-1.5 мм, регулировка наклона ящика: + 1.5, -2,5 мм
- Отделка: шелковый белый (E29), матовый серый (E30), глянцевый белый (E32), нержавеющая сталь (F04)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ



LT=Внутренняя глубина шкафа
LT=NL+3 Направляющие с доводчиком
LT=NL+12 направляющие с системой Push-open

Высокий выдвижной ящик с низкой стеклянной вставкой на передней панели

Упаковка

Шелк.белый (E29)Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04)

NL	Доводчик Арт.	Push-open Арт.	Компл/уп
270 мм	HT132704Q11	HT432704Q11	1
300 мм	HT133004Q11	HT433004Q11	1
350 мм	HT133504Q11	HT433504Q11	1
400 мм	HT134004Q11	HT434004Q11	1
450 мм	HT134504Q11	HT434504Q11	1
500 мм	HT135004Q11	HT435004Q11	1
550 мм	HT135504Q11	HT435504Q11	1
600 мм	HT136004Q11	HT436004Q11	1

1 Направляющие (левая+правая)

Оцинкованная сталь (F02)

NL	Доводчик Арт.	Push-open Арт.	Компл/уп
270 мм	HT102704H	HT402704H	5
300 мм	HT103004H	HT403004H	5
350 мм	HT103504H	HT403504H	5
400 мм	HT104004H	HT404004H	5
450 мм	HT104504H	HT404504H	5
500 мм	HT105004H	HT405004H	5
550 мм	HT105504H	HT405504H	5
600 мм	HT106004H	HT406004H	5

2 Боковины ящика и заглушки (левая+правая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04)


NL	Арт.	Компл/уп
270 мм	HT132701	5
300 мм	HT133001	5
350 мм	HT133501	5
400 мм	HT134001	5
450 мм	HT134501	5
500 мм	HT135001	5
550 мм	HT135501	5
600 мм	HT136001	5

3 Задняя ответная планка (правая+левая)
Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)
Арт. HT13031
Компл/уп 40

4 Передняя ответная планка (правая+левая)
Шелк.белый(E29) Мат.серый (E30) Нержавеющая сталь(F04)
Арт. HT13012
Компл/уп 60

5 Передняя панель
Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)
Внутренняя ширина шкафа LW-97, размер:1100мм
№ арт. HT10021
Компл/уп 20

30 Толкатель для системы Push-open
Размер:1100мм. Внутренняя ширина шкафа LW-172
Арт. HT0FH02
Компл/уп 60

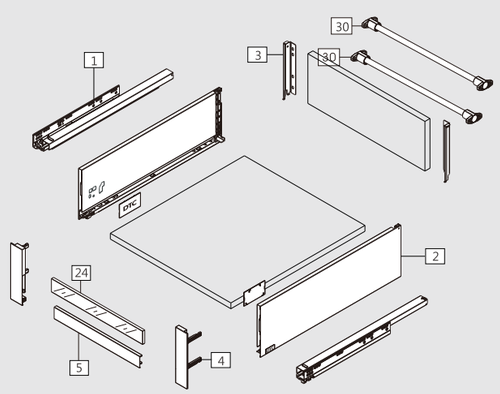


Передняя панель, стеклянная передняя вставка и толкатели для системы Push-open не включены в комплект


СХЕМА

Установочные размеры (мм)


NL=Номинальная длина направляющей
LT=Внутренняя глубина короба
LT=NL+3 для направляющих с доводчиком
LT=NL+12 для направляющих Push-open

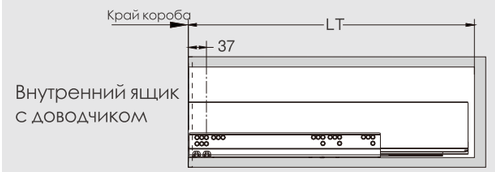

Для присадки внутреннего ящика с использованием передней металлической панели на направляющих Push-open



Установочные размеры для направляющих (мм)

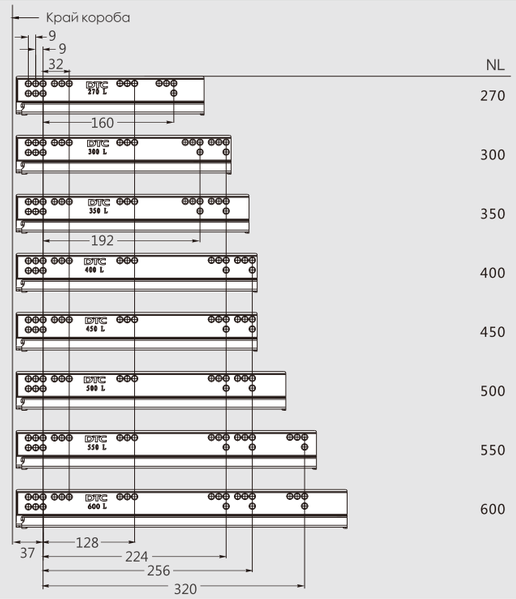

Конфигурация короба

Ширина короба KB(мм)	С доводчиком	Push-open
300	–	○
350	–	○
400	–	○
450	–	○
500	–	○
600	–	○
800	○	●
900	○	●
1000	○	●
1200	○	●

Не рекомендуем

Рекомендуем

Очень рекомендуем

24 Передняя стеклянная боковина 10мм


Стекло (G01) Матовое стекло(G02)
Фигурное стекло (G03)

KB	№ арт.	Шт/уп
300мм	HT11062300	10
350мм	HT11062350	10
400мм	HT11062400	10
450мм	HT11062450	10
500мм	HT11062500	10
600мм	HT11062600	10
800мм	HT11062800	10
900мм	HT11062900	10
1000мм	HT110621000	10
1200мм	HT110621200	10

Толщина боковин корпуса: B=16мм. Для корпуса с разным стенками с толщиной18 или 19 мм требуется индивидуальный стеклянный фасад.


Установочные размеры (мм)


LW=Внутренняя ширина короба

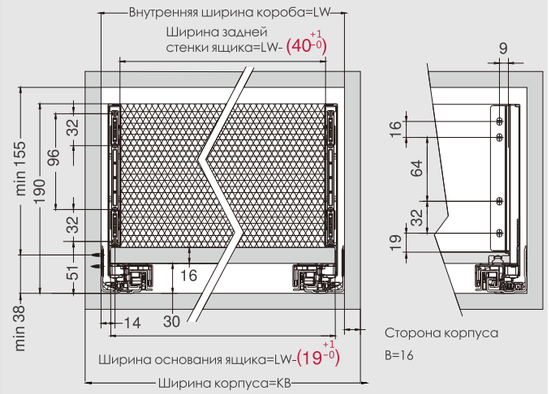

Установочные размеры: передняя панель, задняя панель и дно ящика (мм)

Стеклянная панель (10мм)






Задняя стенка
148мм


Дно - дерево
NL- (29+0-1) мм
Дно - сталь
NL-27 мм

KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина



MAGIC-PRO

Система прямолинейных выдвижных ящиков серии HT13



Высокий внутренний выдвижной ящик: Высота C


ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ


- Направляющие полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 40/60кг
- Установка и снятие ящика без инструмента
- Бесшумная работа направляющих со встроенной синхронизацией
- 3D регулировка: вверх/вниз +/-2 мм, влево/вправо +/-1.5 мм, регулировка наклона ящика: + 1.5, -2,5 мм
- Отделка: шелковый белый (E29), матовый серый (E30), глянцевый белый (E32), нержавеющая сталь (F04)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ



LT=Внутренняя глубина шкафа
LT=NL+3 Направляющие с доводчиком
LT=NL+12 направляющие с системой Push-open

Высокий выдвижной ящик с высокой стеклянной вставкой на передней панели



Упаковка

Шелк.белый (E29)Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04)


NL	Доводчик Арт.	Push-open Арт.	Компл/уп
270 мм	HT132704Q21	HT432704Q21	1
300 мм	HT133004Q21	HT433004Q21	1
350 мм	HT133504Q21	HT433504Q21	1
400 мм	HT134004Q21	HT434004Q21	1
450 мм	HT134504Q21	HT434504Q21	1
500 мм	HT135004Q21	HT435004Q21	1
550 мм	HT135504Q21	HT435504Q21	1
600 мм	HT136004Q21	HT436004Q21	1



1 Направляющие (левая+правая)

Оцинкованная сталь (F02)

NL	Доводчик Арт.	Push-open Арт.	Компл/уп
270 мм	HT102704H	HT402704H	5
300 мм	HT103004H	HT403004H	5
350 мм	HT103504H	HT403504H	5
400 мм	HT104004H	HT404004H	5
450 мм	HT104504H	HT404504H	5
500 мм	HT105004H	HT405004H	5
550 мм	HT105504H	HT405504H	5
600 мм	HT106004H	HT406004H	5




2 Боковины ящика и заглушки (левая+правая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04)

NL	Арт.	Компл/уп
270 мм	HT132701	5
300 мм	HT133001	5
350 мм	HT133501	5
400 мм	HT134001	5
450 мм	HT134501	5
500 мм	HT135001	5
550 мм	HT135501	5
600 мм	HT136001	5



3 Задняя ответная планка (правая+левая)
Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)
Арт. HT13031
Компл/уп 40




4 Передняя ответная планка (правая+левая)
Шелк.белый(E29) Мат.серый (E30) Нержавеющая сталь(F04)
Арт. HT13013
Компл/уп 60



5 Передняя панель
Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)
Внутренняя ширина шкафа LW-97, размер:1100мм
№ арт. HT10021
Компл/уп 20



30 Толкатель для системы Push-open
Размер:1100мм. Внутренняя ширина шкафа LW-172
Арт. HT0FH02
Компл/уп 60

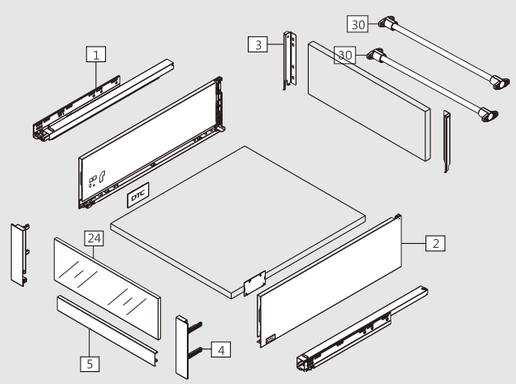


Передняя панель, стеклянная передняя вставка и толкатели для системы Push-open не включены в комплект


СХЕМА

Установочные размеры (мм)


NL=Номинальная длина направляющей
LT=Внутренняя глубина короба
LT=NL+3 для направляющих с доводчиком
LT=NL+12 для направляющих Push-open

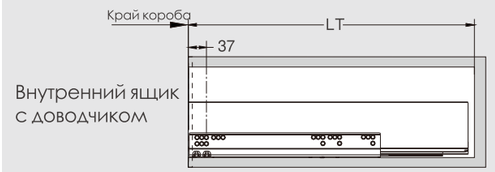

Для присадки внутреннего ящика с использованием передней металлической панели на направляющих Push-open



Установочные размеры для направляющих (мм)

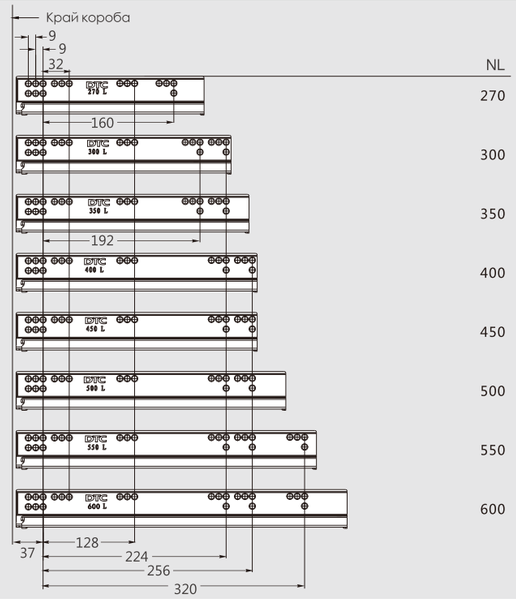


Конфигурация короба

Ширина короба KB(мм)	С доводчиком	Push-open
300	–	○
350	–	○
400	–	○
450	–	○
500	–	○
600	–	○
800	○	●
900	○	●
1000	○	●
1200	○	●

Не рекомендуем

Рекомендуем

Очень рекомендуем



24 Передняя стеклянная боковина 10мм


Стекло (G01) Матовое стекло(G02)
Фигурное стекло (G03)

KB	№ арт.	Шт/уп
300мм	HT11062300	10
350мм	HT11062350	10
400мм	HT11062400	10
450мм	HT11062450	10
500мм	HT11062500	10
600мм	HT11062600	10
800мм	HT11062800	10
900мм	HT11062900	10
1000мм	HT110621000	10
1200мм	HT110621200	10

Толщина боковин корпуса: B=16мм. Для корпуса с разным стенками с толщиной18 или 19 мм требуется индивидуальный стеклянный фасад.


Установочные размеры (мм)


LW=Внутренняя ширина короба

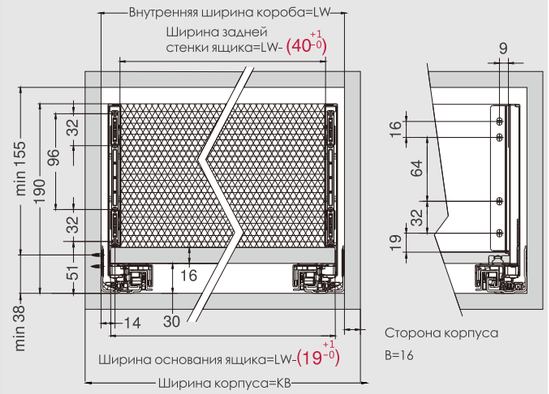

Установочные размеры: передняя панель, задняя панель и дно ящика (мм)

Стеклянная панель (10мм)






Задняя стенка
148мм


Дно - дерево
NL- (29 +0 -1) мм
Дно - сталь
NL-27 мм

KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина



MAGIC-PRO

Система прямолинейных выдвижных ящиков серии HT13



Высокий внутренний выдвижной ящик: Высота C


ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ

- Направляющие полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 40/60кг
- Установка и снятие ящика без инструмента
- Бесшумная работа направляющих со встроенной синхронизацией
- 3D регулировка: вверх/вниз +/-2 мм, влево/вправо +/-1.5 мм, регулировка наклона ящика: + 1.5, -2,5 мм
- Отделка: шелковый белый (E29), матовый серый (E30), глянцевый белый (E32), нержавеющая сталь (F04)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ



LT=Внутренняя глубина шкафа
LT=NL+3 Направляющие с доводчиком
LT=NL+12 направляющие с системой Push-open

Высокий выдвижной ящик с боковыми стеклянными вставками и рейлингом

Упаковка

Шелк.белый (E29)Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04)

NL	Доводчик Арт.	Push-open Арт.	Компл/уп
270 мм	HT132704Q32	HT432704Q32	1
300 мм	HT133004Q32	HT433004Q32	1
350 мм	HT133504Q32	HT433504Q32	1
400 мм	HT134004Q32	HT434004Q32	1
450 мм	HT134504Q32	HT434504Q32	1
500 мм	HT135004Q32	HT435004Q32	1
550 мм	HT135504Q32	HT435504Q32	1
600 мм	HT136004Q32	HT436004Q32	1

1 Направляющие (левая+правая)

Оцинкованная сталь (F02)

NL	Доводчик Арт.	Push-open Арт.	Компл/уп
270 мм	HT102704H	HT402704H	5
300 мм	HT103004H	HT403004H	5
350 мм	HT103504H	HT403504H	5
400 мм	HT104004H	HT404004H	5
450 мм	HT104504H	HT404504H	5
500 мм	HT105004H	HT405004H	5
550 мм	HT105504H	HT405504H	5
600 мм	HT106004H	HT406004H	5

2 Боковины ящика и заглушки (левая+правая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04)

NL	Арт.	Компл/уп
270 мм	HT132702	5
300 мм	HT133002	5
350 мм	HT133502	5
400 мм	HT134002	5
450 мм	HT134502	5
500 мм	HT135002	5
550 мм	HT135502	5
600 мм	HT136002	5

15 Стеклянная боковина10мм (левая+правая)

Стекло (G01) матовое стекло (G02) Фигурное стекло (G03)

NL	Арт.	Компл/уп
270 мм	HT13061270	10
300 мм	HT13061300	10
350 мм	HT13061350	10
400 мм	HT13061400	10
450 мм	HT13061450	10
500 мм	HT13061500	10
550 мм	HT13061550	10
600 мм	HT13061600	10

3 Задняя ответная планка (правая+левая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)

Арт. HT13031
Компл/уп 60

4 Передняя ответная планка (правая+левая)

Шелк.белый (E29)Мат.серый (E30) Нерж.сталь (F04)

Арт. HT13014
Компл/уп 60

5 Передняя панель

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)

Внутренняя ширина шкафа LW-97, размер:1100мм
№ арт. HT10022
Компл/уп 20

30 Толкатель для системы Push-open

Арт. HT0FH02
Компл/уп 60

Размер:1100мм. Внутренняя ширина шкафа LW-172

14 Заглушки передние (правая+левая)


Шелк.белый (E29)Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04)

Арт. HT13063
Компл/уп 60

16 Заглушки задние (правая+левая)

Шелк.белый (E29)Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04)

Арт. HT13064
Компл/уп 60

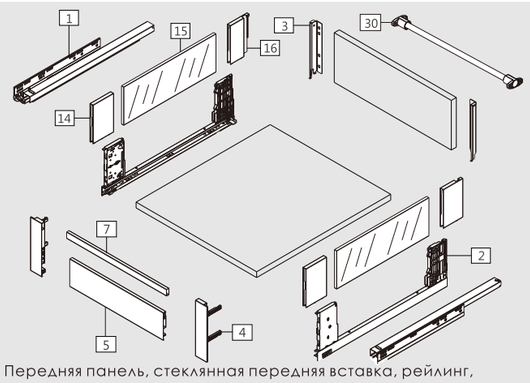

Передняя панель, стеклянная передняя вставка, рейлинг, толкатели для системы Push-open не включены в комплект


СХЕМА

Установочные размеры (мм)


NL=Номинальная длина направляющей
LT=Внутренняя глубина короба
LT=NL+3 для направляющих с доводчиком
LT=NL+12 для направляющих Push-open



Для присадки внутреннего ящика с использованием передней металлической панели на направляющих Push-open



Установочные размеры для направляющих (мм)

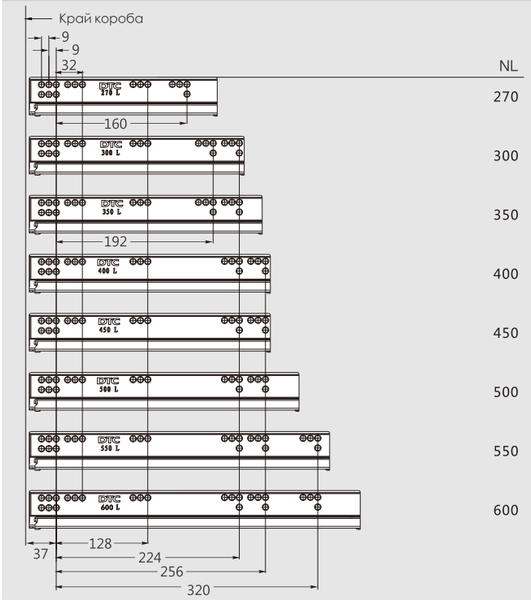

Cabinet Configuration

Cabinet widths/KB (mm)	Soft close drawer Stabilizer	Push-open drawer Synchronization rod	
300	–	○	– not recommended
350	–	○	
400	–	○	
450	–	○	
500	–	○	○ recommended
600	–	○	
800	○	●	● strongly recommended
900	○	●	
1000	○	●	
1200	○	●	


7 Square Cross Rail / Industrial Package

Silk White(E29)! Grey Matt(E30)


Item No. HT10071
Set/ctn 60
Size:1100mm.Cutting:Internal cabinet width LW-72

Установочные размеры (мм)


LW=Внутренняя ширина короба

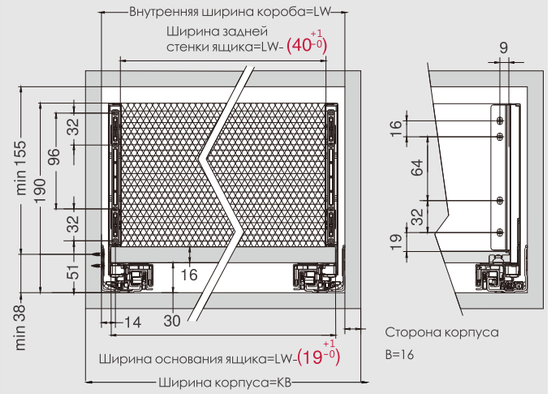

Установочные размеры: передняя панель, задняя панель и дно ящика (мм)

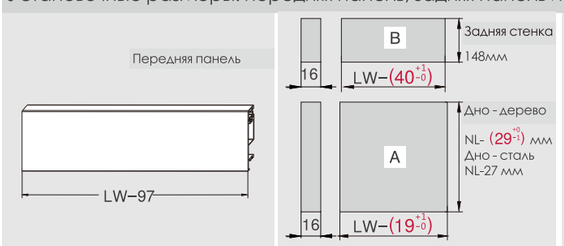


KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина




Установочные размеры (мм)

Стеклянная панель (10мм)



MAGIC-PRO

Система прямолинейных выдвижных ящиков серии HT13



Высокий внутренний выдвижной ящик: Высота C


ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ

- Направляющие полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 40/60кг
- Установка и снятие ящика без инструмента
- Бесшумная работа направляющих со встроенной синхронизацией
- 3D регулировка: вверх/вниз +/-2 мм, влево/вправо +/-1.5 мм, регулировка наклона ящика: + 1.5, -2,5 мм
- Отделка: шелковый белый (E29), матовый серый (E30), глянцевый белый (E32), нержавеющая сталь (F04)


ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ



LT=Внутренняя глубина шкафа
LT=NL+3 Направляющие с доводчиком
LT=NL+12 направляющие с системой Push-open

Высокий выдвижной ящик с боковыми стеклянными вставками, низкой стеклянной передней панелью

Упаковка



Шелк.белый (E29)Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04)

NL	Доводчик Арт.	Push-open Арт.	Компл/уп
270 мм	HT132704Q12	HT432704Q12	1
300 мм	HT133004Q12	HT433004Q12	1
350 мм	HT133504Q12	HT433504Q12	1
400 мм	HT134004Q12	HT434004Q12	1
450 мм	HT134504Q12	HT434504Q12	1
500 мм	HT135004Q12	HT435004Q12	1
550 мм	HT135504Q12	HT435504Q12	1
600 мм	HT136004Q12	HT436004Q12	1

1 Направляющие (левая+правая)



Оцинкованная сталь (F02)

NL	Доводчик Арт.	Push-open Арт.	Компл/уп
270 мм	HT102704H	HT402704H	5
300 мм	HT103004H	HT403004H	5
350 мм	HT103504H	HT403504H	5
400 мм	HT104004H	HT404004H	5
450 мм	HT104504H	HT404504H	5
500 мм	HT105004H	HT405004H	5
550 мм	HT105504H	HT405504H	5
600 мм	HT106004H	HT406004H	5


2 Боковины ящика и заглушки (левая+правая)



Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04)

NL	Арт.	Компл/уп
270 мм	HT132702	5
300 мм	HT133002	5
350 мм	HT133502	5
400 мм	HT134002	5
450 мм	HT134502	5
500 мм	HT135002	5
550 мм	HT135502	5
600 мм	HT136002	5

15 Стеклянная боковина10мм (левая+правая)



Стекло (G01) матовое стекло (G02) Фигурное стекло (G03)

NL	Арт.	Компл/уп
270 мм	HT13061270	10
300 мм	HT13061300	10
350 мм	HT13061350	10
400 мм	HT13061400	10
450 мм	HT13061450	10
500 мм	HT13061500	10
550 мм	HT13061550	10
600 мм	HT13061600	10


3 Задняя ответная планка (правая+левая)



Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)

Арт.	HT13031
Компл/уп	60

4 Передняя ответная планка (правая+левая)



Шелк.белый (E29)Мат.серый (E30) Нерж.сталь (F04)

Арт.	HT13012
Компл/уп	60

5 Передняя панель



Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)

Внутренняя ширина шкафа LW-97, размер:1100мм	№ арт. HT10021
	Компл/уп 20

30 Толкатель для системы Push-open



Арт.	HT0FH02
Компл/уп	60
Размер:1100мм. Внутренняя ширина шкафа LW-172	

14 Заглушки передние (правая+левая)



Шелк.белый (E29)Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04)


Арт.	HT13063
Компл/уп	60

16 Заглушки задние (правая+левая)



Шелк.белый (E29)Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04)

Арт.	HT13064
Компл/уп	60

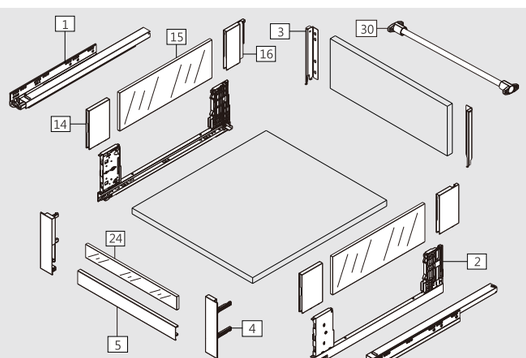


Передняя стеклянная панель, боковые стеклянные вставки, толкатели для системы Push-open не включены в комплект

СХЕМА


Установочные размеры (мм)

NL=Номинальная длина направляющей
LT=Внутренняя глубина короба


LT=NL+3 для направляющих с доводчиком
LT=NL+12 для направляющих Push-open

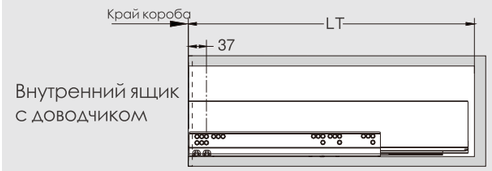

Для присадки внутреннего ящика с использованием передней металлической панели на направляющих Push-open



Установочные размеры для направляющих (мм)

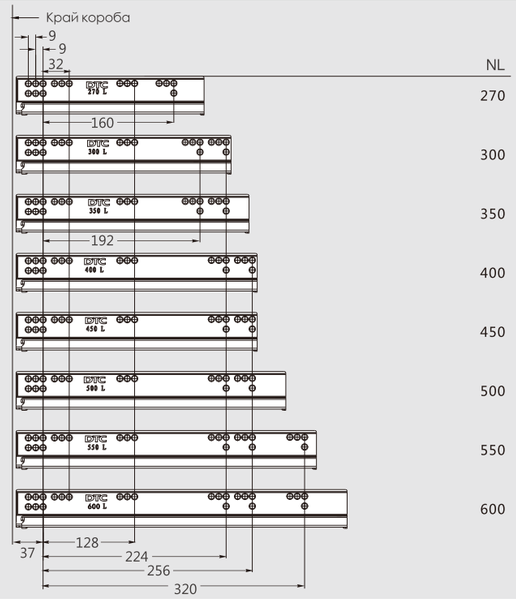

Конфигурация короба


Ширина короба КВ(мм)	С доводчиком	Push-open
300	–	○
350	–	○
400	–	○
450	–	○
500	–	○
600	–	○
800	○	●
900	○	●
1000	○	●
1200	○	●

Не рекомендуем

Рекомендуем

Очень рекомендуем

24 Передняя стеклянная боковина 10мм




Стекло (G01) Матовое стекло(G02)
Фигурное стекло (G03)

КВ	№ арт.	Шт/уп
300мм	HT11062300	10
350мм	HT11062350	10
400мм	HT11062400	10
450мм	HT11062450	10
500мм	HT11062500	10
600мм	HT11062600	10
800мм	HT11062800	10
900мм	HT11062900	10
1000мм	HT110621000	10
1200мм	HT110621200	10

Толщина боковин корпуса: B=16мм. Для корпуса с разным стенками с толщиной18 или 19 мм требуется индивидуальный стеклянный фасад.

Установочные размеры (мм)


LW=Внутренняя ширина короба

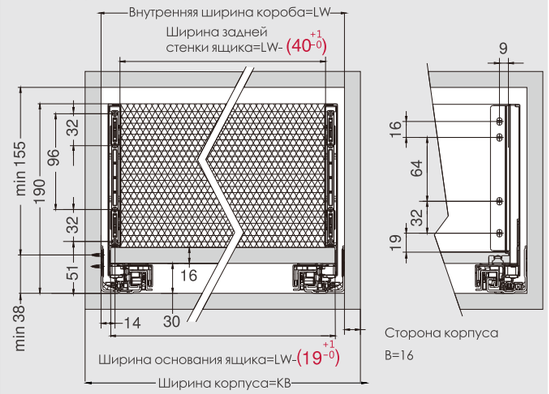


Установочные размеры: передняя панель, задняя панель и дно ящика (мм)




KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина



Стеклянная панель (10мм)




Стеклянные боковины(10мм)



MAGIC-PRO

Система прямолинейных выдвижных ящиков серии HT13



Высокий внутренний выдвижной ящик: Высота C


ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ


- Направляющие полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 40/60кг
- Установка и снятие ящика без инструмента
- Бесшумная работа направляющих со встроенной синхронизацией
- 3D регулировка: вверх/вниз +/-2 мм, влево/вправо +/-1.5 мм, регулировка наклона ящика: + 1.5, -2,5 мм
- Отделка: шелковый белый (E29), матовый серый (E30), глянцевый белый (E32), нержавеющая сталь (F04)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ



LT=Внутренняя глубина шкафа
LT=NL+3 Направляющие с доводчиком
LT=NL+12 направляющие с системой Push-open

Выдвижной ящик с высокими боковинами и фасадом из стекла



Упаковка

Шелк.белый (E29)Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04)

NL	Доводчик Арт.	Push-open Арт.	Компл/уп
270 мм	HT132704Q22	HT432704Q22	1
300 мм	HT133004Q22	HT433004Q22	1
350 мм	HT133504Q22	HT433504Q22	1
400 мм	HT134004Q22	HT434004Q22	1
450 мм	HT134504Q22	HT434504Q22	1
500 мм	HT135004Q22	HT435004Q22	1
550 мм	HT135504Q22	HT435504Q22	1
600 мм	HT136004Q22	HT436004Q22	1



1 Направляющие (левая+правая)

Оцинкованная сталь (F02)


NL	Доводчик Арт.	Push-open Арт.	Компл/уп
270 мм	HT102704H	HT402704H	5
300 мм	HT103004H	HT403004H	5
350 мм	HT103504H	HT403504H	5
400 мм	HT104004H	HT404004H	5
450 мм	HT104504H	HT404504H	5
500 мм	HT105004H	HT405004H	5
550 мм	HT105504H	HT405504H	5
600 мм	HT106004H	HT406004H	5



2 Боковины ящика и заглушки (левая+правая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04)

NL	Арт.	Компл/уп
270 мм	HT132702	5
300 мм	HT133002	5
350 мм	HT133502	5
400 мм	HT134002	5
450 мм	HT134502	5
500 мм	HT135002	5
550 мм	HT135502	5
600 мм	HT136002	5



15 Стеклянная боковина10мм (левая+правая)

Стекло (G01) матовое стекло (G02) Фигурное стекло (G03)

NL	Арт.	Компл/уп
270 мм	HT13061270	10
300 мм	HT13061300	10
350 мм	HT13061350	10
400 мм	HT13061400	10
450 мм	HT13061450	10
500 мм	HT13061500	10
550 мм	HT13061550	10
600 мм	HT13061600	10



3 Задняя ответная планка (правая+левая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)

Арт. HT13031

Компл/уп 40




4 Передняя ответная планка (правая+левая)

Шелк.белый (E29)Мат.серый (E30) Нерж.сталь (F04)

Арт. HT13013

Компл/уп 60



5 Передняя панель

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)

Внутренняя ширина шкафа LW-97, размер:1100мм

Арт. HT10021

Компл/уп 20



30 Толкатель для системы Push-open

Арт. HT0FH02

Компл/уп 60

Размер:1100мм. Внутренняя ширина шкафа LW-172




14 Заглушки передние (правая+левая)

Шелк.белый (E29)Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04)

Арт. HT13063

Компл/уп 60




16 Заглушки задние (правая+левая)

Шелк.белый (E29)Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04)

Арт. HT13064

Компл/уп 60

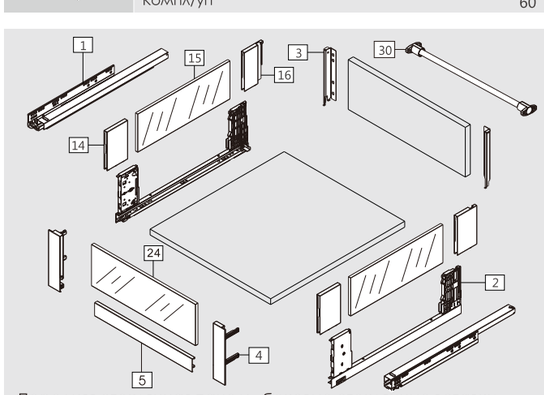

Передняя стеклянная панель, боковые стеклянные вставки, толкатели для системы Push-open не включены в комплект

СХЕМА


Установочные размеры (мм)

NL=Номинальная длина направляющей
LT=Внутренняя глубина короба


LT=NL+3 для направляющих с доводчиком
LT=NL+12 для направляющих Push-open



Для присадки внутреннего ящика с использованием передней металлической панели на направляющих Push-open




Установочные размеры для направляющих (мм)

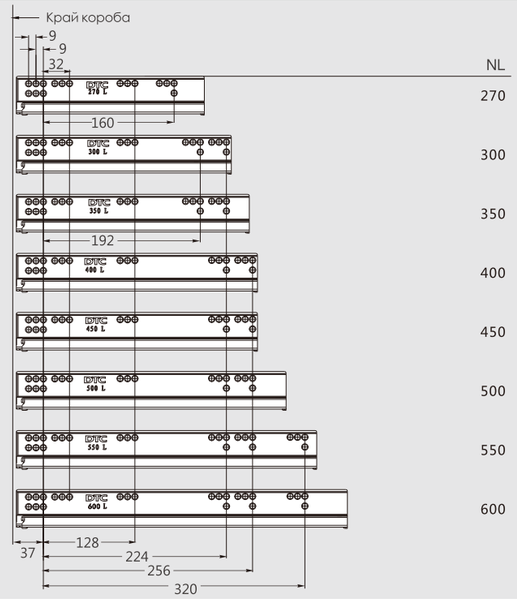

Конфигурация короба

Ширина короба KB(мм)	С доводчиком	Push-open
300	–	○
350	–	○
400	–	○
450	–	○
500	–	○
600	–	○
800	○	●
900	○	●
1000	○	●
1200	○	●



24 Передняя стеклянная боковина 10мм


Стекло (G01) Матовое стекло(G02)
Фигурное стекло (G03)

KB	№ арт.	Шт/уп
300мм	HT13062300	10
350мм	HT13062350	10
400мм	HT13062400	10
450мм	HT13062450	10
500мм	HT13062500	10
600мм	HT13062600	10
800мм	HT13062800	10
900мм	HT13062900	10
1000мм	HT130621000	10
1200мм	HT130621200	10

Толщина боковин корпуса: B=16мм. Для корпуса с разным стенками с толщиной18 или 19 мм требуется индивидуальный стеклянный фасад.

Установочные размеры (мм)

LW=Внутренняя ширина короба

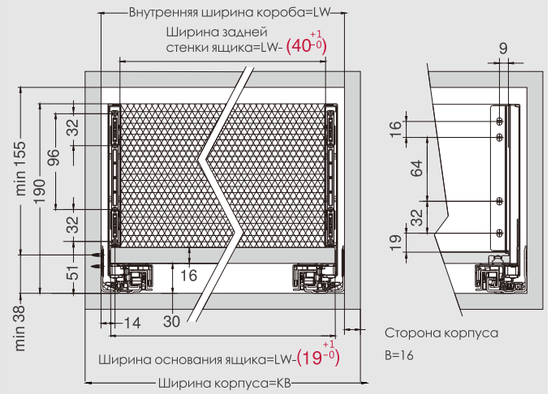


Установочные размеры: передняя панель, задняя панель и дно ящика (мм)




KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина



Стеклянная панель (10мм)



Стеклянные боковины(10мм)



MAGIC-PRO

Система прямолинейных выдвижных ящиков серии HT14

Выдвижной ящик с самым высоким фасадом: Высота F




ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ

- Направляющие полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 40/60кг
- Установка и снятие ящика без инструмента
- Бесшумная работа направляющих со встроенной синхронизацией
- 3D регулировка: вверх/вниз +/-2 мм, влево/вправо +/-1.5 мм, регулировка наклона ящика: + 1.5, -2,5 мм
- Отделка: шелковый белый (E29), матовый серый (E30), глянцевый белый (E32), нержавеющая сталь (F04)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ



LT=Внутренняя глубина шкафа
LT=NL+3 Направляющие с доводчиком

Выдвижной ящик с самым высоким фасадом с деревянной задней панелью

Упаковка

Шелк.белый (E29)Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04)

NL	Доводчик Арт.	Push-open Арт.	Компл/уп
270 мм	HT142704A11	HT442704A11	1
300 мм	HT143004A11	HT443004A11	1
350 мм	HT143504A11	HT443504A11	1
400 мм	HT144004A11	HT444004A11	1
450 мм	HT144504A11	HT444504A11	1
500 мм	HT145004A11	HT445004A11	1
550 мм	HT145504A11	HT445504A11	1
600 мм	HT146004A11	HT446004A11	1

1 Направляющие (левая+правая)

Оцинкованная сталь (F02)

NL	Доводчик Арт.	Push-open Арт.	Компл/уп
270 мм	HT102704H	HT402704H	5
300 мм	HT103004H	HT403004H	5
350 мм	HT103504H	HT403504H	5
400 мм	HT104004H	HT404004H	5
450 мм	HT104504H	HT404504H	5
500 мм	HT105004H	HT405004H	5
550 мм	HT105504H	HT405504H	5
600 мм	HT106004H	HT406004H	5

2 Боковины ящика и заглушки (левая+правая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04)

NL	Арт.	Компл/уп
270 мм	HT142701	5
300 мм	HT143001	5
350 мм	HT143501	5
400 мм	HT144001	5
450 мм	HT144501	5
500 мм	HT145001	5
550 мм	HT145501	5
600 мм	HT146001	5

3 Задняя ответная планка (правая+левая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)

Арт.	Компл/уп
HT14031	40


4 Передняя ответная планка (правая+левая)

Оцинкованный (B01)

	Арт.	Компл/уп
Screw-on	TB03011	60
Press-in	TB03016	60

30 Толкатель для системы Push-open

Компл/уп	HT0FH02
Размер:1100мм. Внутренняя ширина шкафа LW-172	60

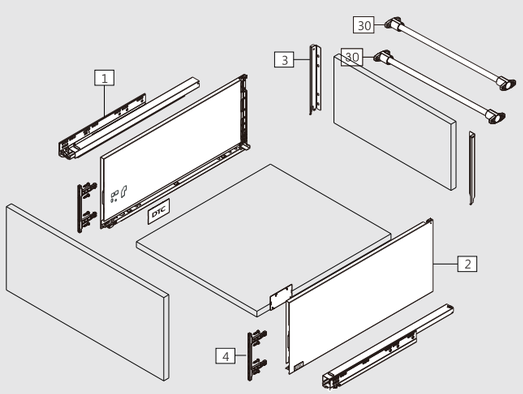


Толкатели для системы Push-open не включены в комплект

СХЕМА

Установочные размеры (мм)

NL=Номинальная длина направляющей
LT=Внутренняя глубина короба
LT=NL+3

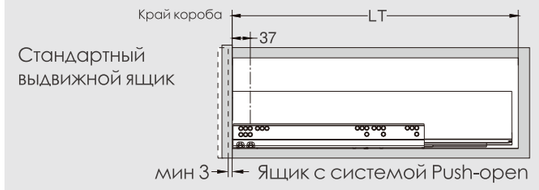


Конфигурация короба

Ширина короба/KB (мм)	Синхронизация направляющих с доводчиком	Синхронизация Push-open
300	–	O
350	–	O
400	–	O
450	–	O
500	–	O
600	–	O
800	O	●
900	O	●
1000	O	●
1200	O	●


– Не рекомендуем
O Рекомедуем
● Очень рекомендуем

Установочные размеры для направляющих (мм)

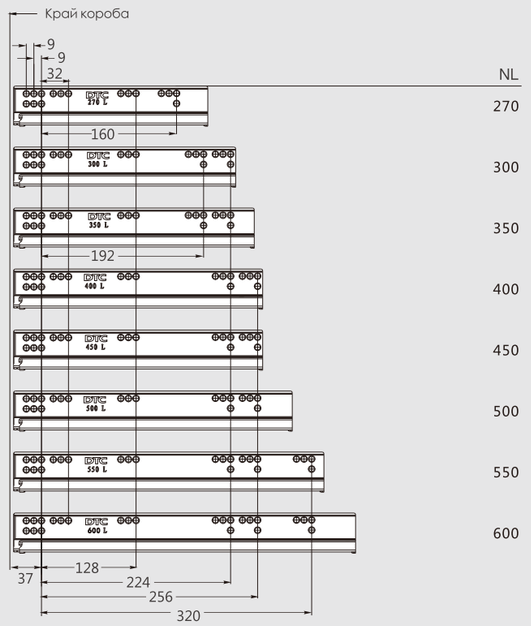



Установочные размеры (мм)

LW=Внутренняя ширина короба

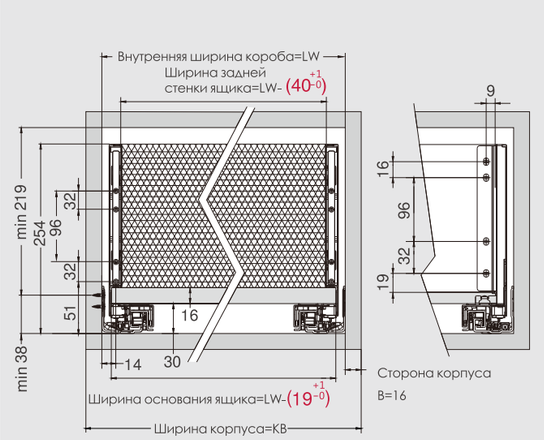

Установочные размеры: передняя панель, задняя панель и дно ящика (мм)

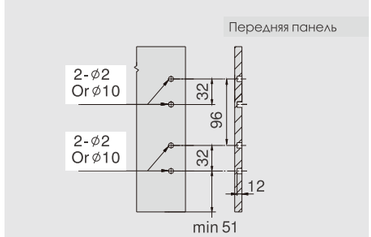

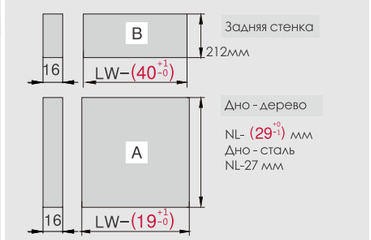




KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина


МОНТАЖ И РЕГУЛИРОВКА


Установка и регулировка прямолинейных выдвижных ящиков Magic-Pro

Сборка ящика

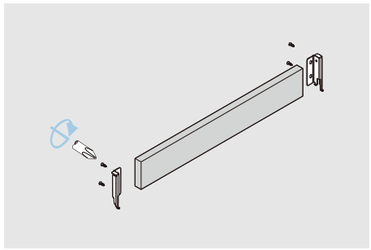


Сборка задней стенки ящика

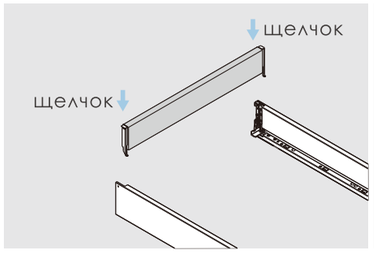


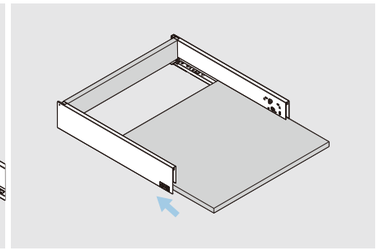


Сборка дна ящика

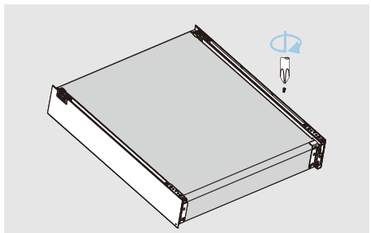


Крепежные винты

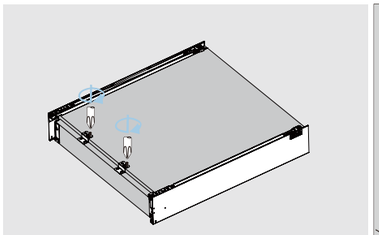


Рекомендуем использовать 2 ответные планки при ширине ящика более 400 мм

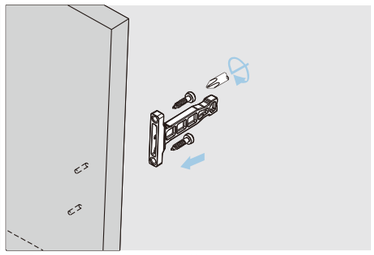

Сборка передней панели

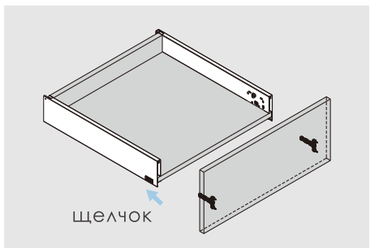


Сборка передней панели

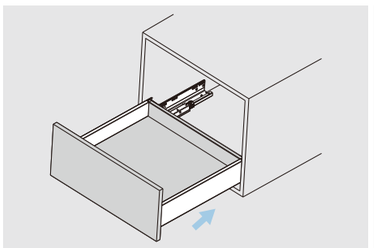


Задвиньте в корпус


Регулировка

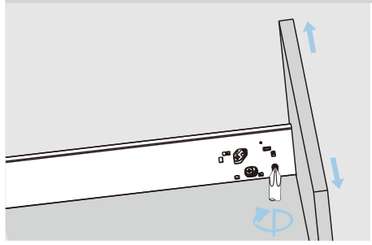

Регулировка влево и вправо

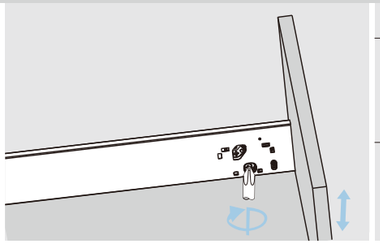


Регулировка вверх и вниз

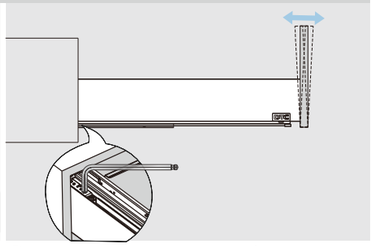


Регулировка наклона фасада ключом-шестигранником M3


Демонтаж ящика

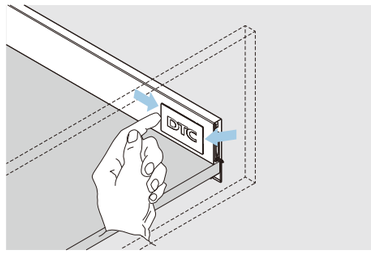

Поднимите и вытащите заглушку

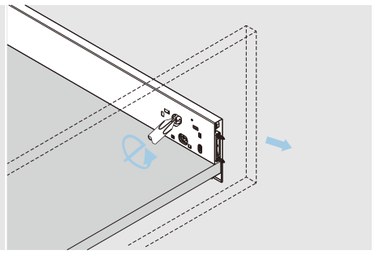


Поверните защелку отверткой чтобы снять фасад

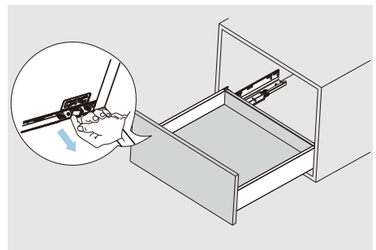


Нажмите на курки фиксаторов на дне ящика и выдвиньте ящик


Регулировка высокого ящика

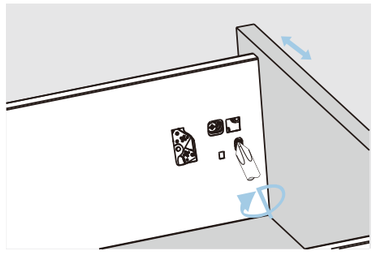

Регулировка влево и вправо

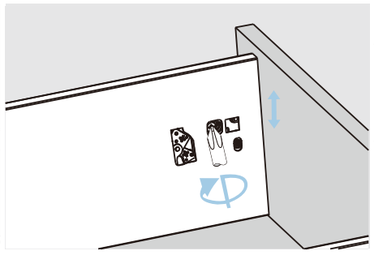


Регулировка вверх и вниз

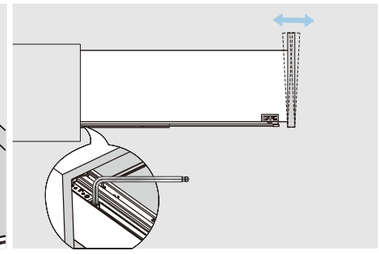


Регулировка наклона фасада ключом-шестигранником M3


Демонтаж высокого ящика

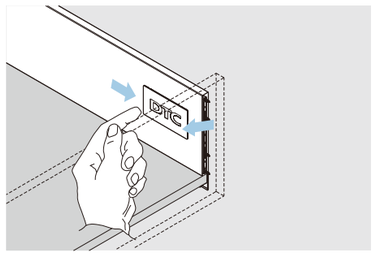

Поднимите и вытащите заглушку

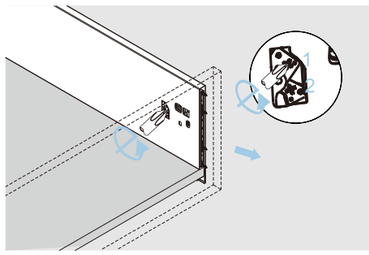

Поверните отверткой защелку замка 1, а затем защелку 2 чтобы снять фасад

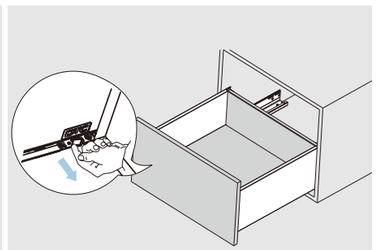


Нажмите на курки фиксаторов на дне ящика и выдвиньте ящик


МОНТАЖ И РЕГУЛИРОВКА


Установка и регулировка прямолинейных выдвижных ящиков Magic-Pro

Сборка ящика со стеклом




Сборка задней стенки







Сборка дна ящика




Крепежные винты




Рекомендуем использовать 2 ответные планки при ширине ящика более 400 мм

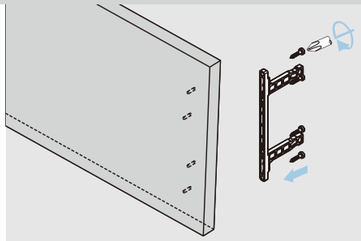


Сборка передней панели




Сборка передней панели




Установите боковины из стекла



Установите задние заглушки




Задвиньте ящик в корпус




Установите передние заглушки


Регулировка высокого ящика с боковинами со стеклянными вставками



Регулировка влево и вправо




Регулировка вверх и вниз




Регулировка наклона фасада ключом-шестигранником М3


Демонтаж высокого ящика с боковинами со стеклянными вставками



Установите передние заглушки

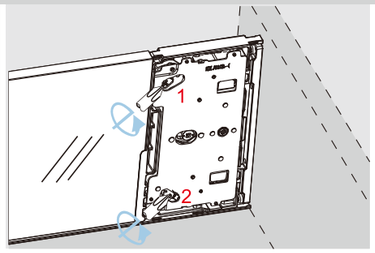



Поверните отверткой защелку замка 1, а затем защелку 2 чтобы снять фасад

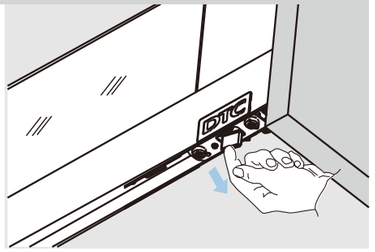



Нажмите на курки фиксаторов на дне ящика и выдвиньте ящик


Сборка передней панели

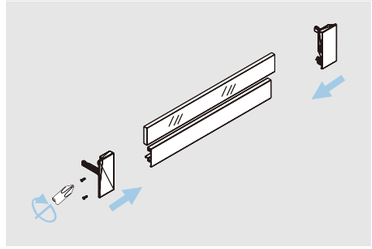






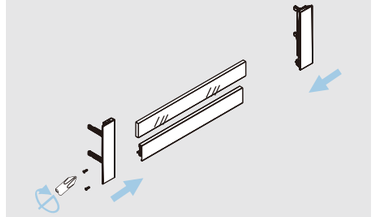

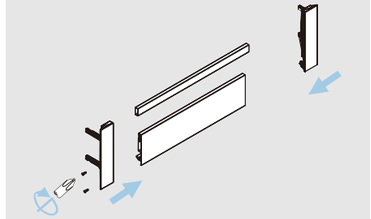

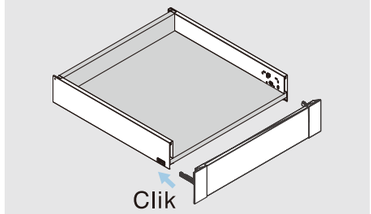


МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БОКОВИНЫ ЯЩИКОВ

Металлические боковины выдвижных ящиков Magic-Pro





ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА



Выдвижной ящик с самым низким фасадом: Высота N



шелковый белый (E29), матовый серый (E30), глянцевый белый (E32), нержавеющая сталь (F04)

Ширина корпуса (мм)	Арт.	Шт/упк
300	**HT10034300**	20
325	**HT10034325**	20
350	**HT10034350**	20
375	**HT10034375**	20
400	**HT10034400**	20
450	**HT10034450**	20
500	**HT10034500**	20
600	**HT10034600**	20
700	**HT10034700**	20
800	**HT10034800**	20
900	**HT10034900**	20
1000	**HT100341000**	20
1200	**HT100341200**	20




Выдвижной ящик с низким фасадом: Высота M



шелковый белый (E29), матовый серый (E30), глянцевый белый (E32), нержавеющая сталь (F04)

Ширина корпуса (мм)	Арт.	Шт/упк
300	**HT11034300**	20
325	**HT11034325**	20
350	**HT11034350**	20
375	**HT11034375**	20
400	**HT11034400**	20
450	**HT11034450**	20
500	**HT11034500**	20
600	**HT11034600**	20
700	**HT11034700**	20
800	**HT11034800**	20
900	**HT11034900**	20
1000	**HT110341000**	20
1200	**HT110341200**	20



Выдвижной ящик с средним фасадом: Высота K



шелковый белый (E29), матовый серый (E30), глянцевый белый (E32), нержавеющая сталь (F04)

Ширина корпуса (мм)	Арт.	Шт/упк
300	**HT12034300**	20
325	**HT12034325**	20
350	**HT12034350**	20
375	**HT12034375**	20
400	**HT12034400**	20
450	**HT12034450**	20
500	**HT12034500**	20
600	**HT12034600**	20
700	**HT12034700**	20
800	**HT12034800**	20
900	**HT12034900**	20
1000	**HT120341000**	20
1200	**HT120341200**	20




Выдвижной ящик с высоким фасадом: Высота C




шелковый белый (E29), матовый серый (E30), глянцевый белый (E32), нержавеющая сталь (F04)

Ширина корпуса (мм)	Арт.	Шт/упк
300	**HT13034300**	20
325	**HT13034325**	20
350	**HT13034350**	20
375	**HT13034375**	20
400	**HT13034400**	20
450	**HT13034450**	20
500	**HT13034500**	20
600	**HT13034600**	20
700	**HT13034700**	20
800	**HT13034800**	20
900	**HT13034900**	20
1000	**HT130341000**	20
1200	**HT130341200**	20

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА




Выдвижной ящик с самым высоким фасадом: Высота F



шелковый белый (E29), матовый серый (E30), глянцевый белый (E32), нержавеющая сталь (F04)


Ширина корпуса (мм)	Арт.	Шт/упк
300	**HT14034300**	20
325	**HT14034325**	20
350	**HT14034350**	20
375	**HT14034375**	20
400	**HT14034400**	20
450	**HT14034450**	20
500	**HT14034500**	20
600	**HT14034600**	20
700	**HT14034700**	20
800	**HT14034800**	20
900	**HT14034900**	20
1000	**HT140341000**	20
1200	**HT140341200**	20

Раскрой плит ДСП толщиной 16 мм

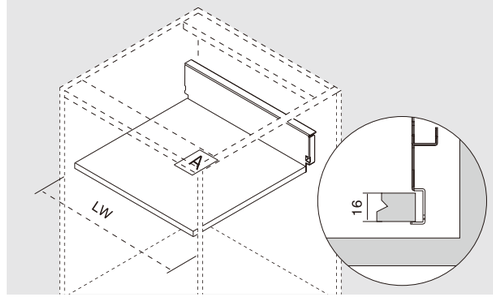

Дно

Задняя стенка из ДСП



LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина
Толщина боковой стенки корпуса: B=16 мм.
Для разных толщин боковой стенки корпуса, например 18 мм или 19 мм требуется индивидуальная металлическая стенка.

АКСЕССУАРЫ

Аксессуары для выдвижных ящиков
Magic-Pro

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА


Аксессуары

1




Фиксатор задней стенки дна

Цинковое покрытие (B04)	
Арт.	**HT10082**
Шт/упк	400

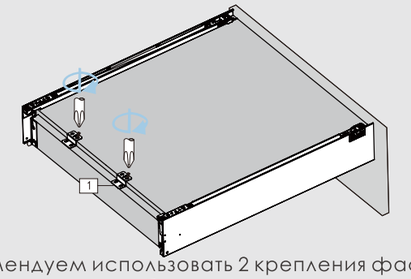

Рекомендуем использовать 2 крепления фасада при ширине ящика более 400 мм

Кондуктор для крепления передней стенки (Нижний выдвижной ящик высота M)




1 Кондуктор правого крепления для фасада

2 Кондуктор левого крепления для фасада

Арт.	**TB0101A**
Компл/уп	120

Кондуктор для крепления передней стенки (Высокий выдвижной ящик высота C/F)



1 Кондуктор правого крепления для фасада

2 Кондуктор левого крепления для фасада

Арт.	**TB0301A**
Компл/уп	60

Применение (Нижний выдвижной ящик высота M)



Применение (Высокий выдвижной ящик высота C/F)




ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА



Комплект рейлингов

шелковый белый (E29), матовый серый (E30), глянцевый белый (E32)

NL	Арт.	Компл/уп
270mm	**HT1004S270**	60
300mm	**HT1004S300**	60
350mm	**HT1004S350**	60
400mm	**HT1004S400**	60
450mm	**HT1004S450**	60
500mm	**HT1004S500**	60
550mm	**HT1004S550**	60
600mm	**HT1004S600**	60







Комплект рейлингов

шелковый белый (E29), матовый серый (E30), глянцевый белый (E32)

NL	Арт.	Компл/уп
270mm	**HT1004M270**	60
300mm	**HT1004M300**	60
350mm	**HT1004M350**	60
400mm	**HT1004M400**	60
450mm	**HT1004M450**	60
500mm	**HT1004M500**	60
550mm	**HT1004M550**	60
600mm	**HT1004M600**	60





Крепление задней стенки для рейлингов

серый (H11), белый (H03)

Арт.	**HT1003J**
Компл/уп	200

Брошюры

Скрытые мебельные петли
D-HINGE



Мебельные петли для стекла и зеркал
PIVOT-PRO



Декоративные заглушки
TOP-STAYS SE



Система раздвижных дверей
TRACK-PRO CSS



Подъемные механизмы
TOP-STAYS



Мебельные петли
PIVOT-STAR



Направляющие скрытого монтажа
D-MOTION



Двустенные металлические ящики
DRAGON-BOX

