



www.mekogk.ru



www.dtcrossia.ru



[telegram/dtcrossia](https://t.me/dtcrossia)



vk.com/dtcrossia

Представленные в этом каталоге технические и размерные данные, в том числе указанные на чертежах и рисунках, не являются обязательными. Компания оставляет за собой право на введение конструктивных улучшений. Все размерные данные приведены в мм, если не указано ничего другого.



ООО «МЕКО»

Официальный эксклюзивный представитель компании

Dongtai Hardware Group (DTC) на территории России

192241, Россия, г. Санкт-Петербург, пр.Александровской фермы, д.29, литера «С»

Тел: +7 (812) 500 78 78

E-mail: sale@mekogk.ru

dtcrossia.ru

DRAGON-PRO

КАТАЛОГ (НВ Серия)

dtcrossia.ru






Система DRAGON-PRO — это безупречная инженерия для вашего комфорта. Сила и элегантность в каждом движении. Высокоустойчивая конструкция и доводчики обеспечивают плавное, бесшумное закрывание даже полностью загруженных ящиков. DRAGON-PRO — это залог долговечности и устойчивости конструкции на протяжении многих лет. Эстетика боковин 13 мм сочетается с функциональностью, увеличенный объём для хранения ваших вещей.

DTC
Global Quality Benchmark

Система выдвижных ящиков с прямыми стенками серии НВ (сверхнизкий ящик: высота N)



ПРОДУКТ



ОПИСАНИЕ

- Система полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 40 кг
- Сборка и снятие ящика без инструментов
- Плавное и бесшумное закрывание
- 3D регулировка:
регулировка вверх и вниз: ± 2 мм
Регулировка влево и вправо: $\pm 1,5$ мм
регулировка наклона $+0$ мм / -4 мм
- Цвет: Белый (E29), Серый (E30), Графит (E36)


ТРЕБОВАНИЕ К ПРОСТРАНСТВУ



ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Установочные размеры (мм)

NL-Номинальная длина направляющей
LT-Внутренняя глубина короба LT=NL+3

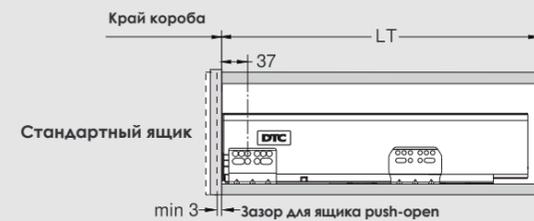

Рекомендации по стабилизации

Ширина короба/KB(мм)	Стабилизатор ящика с плавным закрытием для ящика Push-open	Штанга синхронизации для ящика Push-open	
300	—	○	не рекомендуется
350	—	○	
400	—	○	
450	—	○	
500	—	○	рекомендуется
600	—	○	
800	○	●	настоятельно рекомендуется
900	○	●	
1000	○	●	
1200	○	●	

СВЕРХНИЗКИЙ ЯЩИК ДЛЯ ДЕРЕВЯННОЙ ЗАДНЕЙ СТОРОНКИ ЯЩИКА

Комплект поставки

На складе

Белый (E29) Серый (E30) Графит (E36)

1 Направляющие (левая/правая) Промышленная упаковка

Под заказ

Оцинкованная сталь (F02)

2 Боковины ящиков и заглушки (левая/правая) Промышленная упаковка

Под заказ

Белый (E29) Серый (E30) Графит (E36)

NL	Soft-close Арт.	Push-open Арт.	Комп. Уп.
250mm	HV002504AX	HV602504AX	1
270mm	HV002704AX	HV602704AX	1
300mm	HV003004AX	HV603004AX	1
350mm	HV003504AX	HV603504AX	1
400mm	HV004004AX	HV604004AX	1
450mm	HV004504AX	HV604504AX	1
500mm	HV005004AX	HV605004AX	1
550mm	HV005504AX	HV605504AX	1
600mm	HV006004AX	HV606004AX	1
650mm	HV006504AX	HV606504AX	1

NL	Soft-close Арт.	Push-open Арт.	Комп. Уп.
250mm	HV012504H-1	HV012504GX	5
270mm	HV012704H-1	HV012704GX	5
300mm	HV013004H-1	HV013004GX	5
350mm	HV013504H-1	HV013504GX	5
400mm	HV014004H-1	HV014004GX	5
450mm	HV014504H-1	HV014504GX	5
500mm	HV015004H-1	HV015004GX	5
550mm	HV015504H-1	HV015504GX	5
600mm	HV016004H-1	HV016004GX	5
650mm	HV016504H-1	HV016504GX	5

NL	Арт.	Комп. Уп.
250mm	HV00250X	5
270mm	HV00270X	5
300mm	HV00300X	5
350mm	HV00350X	5
400mm	HV00400X	5
450mm	HV00450X	5
500mm	HV00500X	5
550mm	HV00550X	5
600mm	HV00600X	5
650mm	HV00650X	5

3 Крепление задней стенки (левое/правое) / Промышленная упаковка

Белый (E29) Серый (E30) Графит (E36)

Арт. ТВ00031

Комп./Уп. 60

Под заказ

4 Крепление фасада (левое/правое) / Промышленная упаковка

Под заказ

Оцинкованный (B01)

Арт. Комп. Уп.

Навинчивающийся ТВ01011 120

Запрессовка ТВ01016 120

30 Штанга синхронизации push-open / Промышленная упаковка

Для резки по размеру

Длина: 1100 мм.


Резка: Внутренняя ширина модуля LW-106

На складе


Серый (H11)

Арт. GG0FH01

Комп./Уп. 120

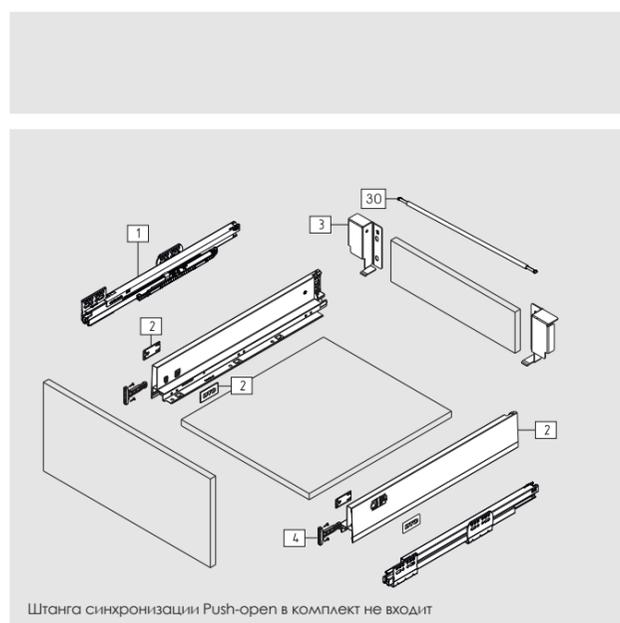


Установочные размеры для направляющих (мм)

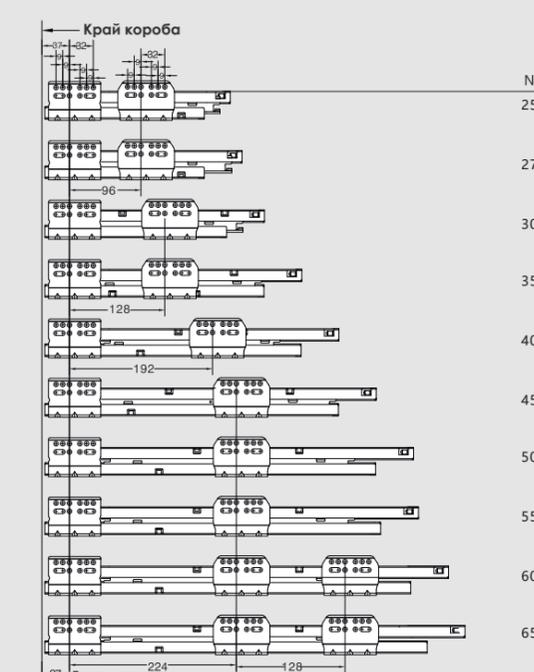

Установочные размеры (мм)

LW-Внутренняя ширина короба

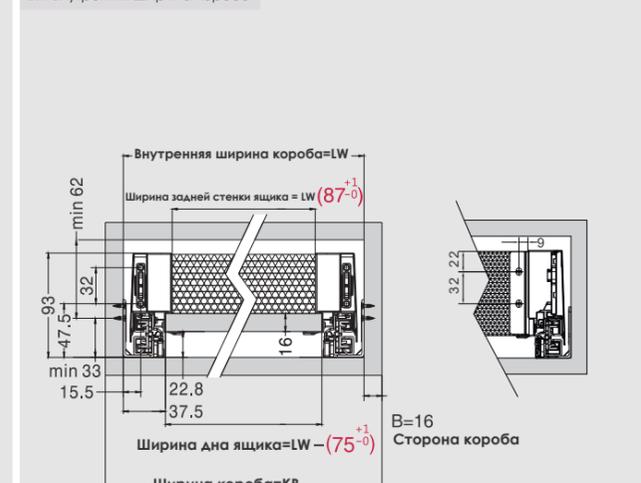

Позиции сверления для фасада и раскрой дна и задней стенки

Фасад

2-φ2 Orφ10

min47,5

Задняя стенка 69mm

Дно


Деревянная задняя стенка NL-24 mm

Стальная задняя стенка NL-22 mm

KB Ширина короба

LW Внутренняя ширина короба

NL Номинальная длина направляющей




ПРОДУКТ



ОПИСАНИЕ

- Скрытый, полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 40 кг
- Сборка и снятие ящика без инструментов
- Плавное и бесшумное закрывание
- 2D регулировка:
регулировка вверх и вниз: ±2 мм
регулировка наклона +0 мм / -4 мм
- Цвет: Белый(Е29), Серый(Е30), Графит(Е36)

ТРЕБОВАНИЕ К ПРОСТРАНСТВУ

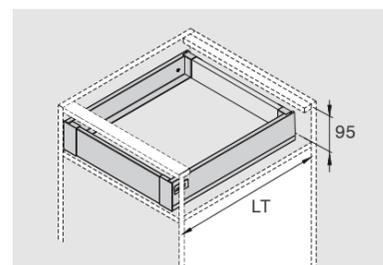

LT=Внутренняя глубина короба
Направляющие Soft close LT=NL+3
Направляющие Push-open LT=NL+12

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Установочные размеры
NL=Номинальная длина направляющей Направляющие Soft close LT=NL+3
LT=Внутренняя глубина шкафа Направляющие Push-open LT=NL+12


Рекомендации по стабилизации

Ширина короба/KB(мм)	Стабилизатор ящика с плавным закрыванием	Штанга синхронизации для ящика Push-open	
300	—	○	не рекомендуется
350	—	○	
400	—	○	
450	—	○	
500	—	○	
600	—	○	○ рекомендуется
800	○	●	
900	○	●	● настоятельно рекомендуется
1000	○	●	
1200	○	●	

СВЕРХНИЗКИЙ ВНУТРЕННИЙ ЯЩИК ДЛЯ ДЕРЕВЯННОЙ ЗАДНЕЙ СТОРОНКИ ЯЩИКА

Комплект поставки				1				2			
Под заказ				Под заказ				Под заказ			
Белый(Е29) Серый(Е30) Графит(Е36)				Оцинкованная сталь(Е02)				Белый(Е29) Серый(Е30) Графит(Е36)			
NL	Soft Close Арт.	Push-open Арт.	Комп. Уп.	NL	Soft Close Арт.	Push-open Арт.	Комп. Уп.	NL	Арт.	Комп. Уп.	
250mm	HB002504QX	HB602504QX	1	250mm	HB012504H-1	HB012504GX	5	250mm	HB00250X	5	
270mm	HB002704QX	HB602704QX	1	270mm	HB012704H-1	HB012704GX	5	270mm	HB00270X	5	
300mm	HB003004QX	HB603004QX	1	300mm	HB013004H-1	HB013004GX	5	300mm	HB00300X	5	
350mm	HB003504QX	HB603504QX	1	350mm	HB013504H-1	HB013504GX	5	350mm	HB00350X	5	
400mm	HB004004QX	HB604004QX	1	400mm	HB014004H-1	HB014004GX	5	400mm	HB00400X	5	
450mm	HB004504QX	HB604504QX	1	450mm	HB014504H-1	HB014504GX	5	450mm	HB00450X	5	
500mm	HB005004QX	HB605004QX	1	500mm	HB015004H-1	HB015004GX	5	500mm	HB00500X	5	
550mm	HB005504QX	HB605504QX	1	550mm	HB015504H-1	HB015504GX	5	550mm	HB00550X	5	
600mm	HB006004QX	HB606004QX	1	600mm	HB016004H-1	HB016004GX	5	600mm	HB00600X	5	
650mm	HB006504QX	HB606504QX	1	650mm	HB016504H-1	HB016504GX	5	650mm	HB00650X	5	

3	Крепление задней стенки (левое/правое) / промышленная упаковка Белый(Е29) Серый(Е30) Графит(Е36) Арт. ТВ00031 Комп./Уп. 60
4	Крепление внутреннего ящика (левое/правое) / промышленная упаковка Белый(Н03) Серый(Н11) Графит(Н06) Арт. ТВ00012 Комп./Уп. 60
5	Передняя панель внутреннего ящика / промышленная упаковка Для резки по размеру. Длина: 1054 мм. Резка: Внутренняя ширина модуля LW-97 Белый(Е29) Серый(Е30) Графит(Е36) Арт. ТВ01021 Шт./Уп. 20
30	Штанга синхронизации push-open / промышленная упаковка Для резки по размеру Длина: 1100 мм. Резка: Внутренняя ширина модуля LW-106 Серый(Е11) Арт. GG0FH01 Комп./Уп. 120

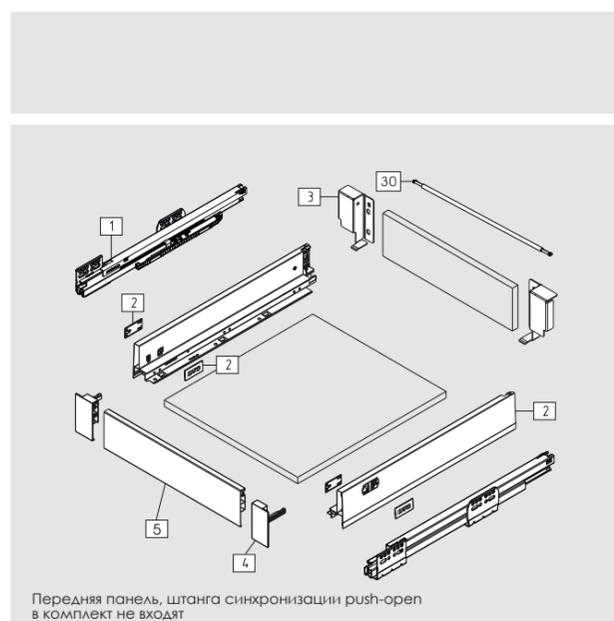

Расположение крепежного отверстия для внутреннего ящика Push-open (мм)


Установочные размеры (мм)
LW=Внутренняя ширина короба

Установочные размеры для направляющих (мм)

Размеры передней панели внутреннего ящика и раскрой дна и задней стенки (мм)

Панель	Задняя стенка	Дно
16	69mm	Деревянная задняя стенка NL-24 мм Стальная задняя стенка NL-22 мм
B		
LW-(87 ⁺⁰)		
16		
A		
LW-(75 ⁺⁰)		

KB Ширина короба
LW Внутренняя ширина короба
NL Номинальная длина направляющей




ПРОДУКТ



ОПИСАНИЕ

- Скрытый, полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 40 кг
- Сборка и снятие ящика без инструментов
- Плавное и бесшумное закрывание
- 3D регулировка:
регулировка вверх и вниз: ±2 мм
Регулировка влево и вправо: ±1,2 мм
регулировка наклона +0 мм / -4 мм
- Цвет: Белый(Е29), Серый(Е30), Графит(Е36)


ТРЕБОВАНИЕ К ПРОСТРАНСТВУ

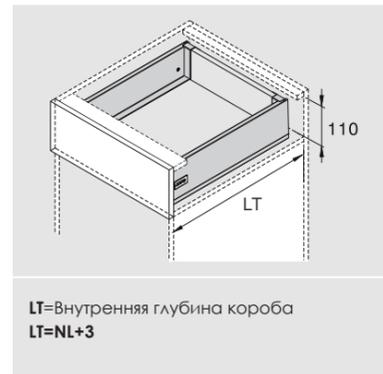

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Установочные размеры (мм)

NL-Номинальная длина направляющей
LT-Внутренняя глубина короба LT=NL+3

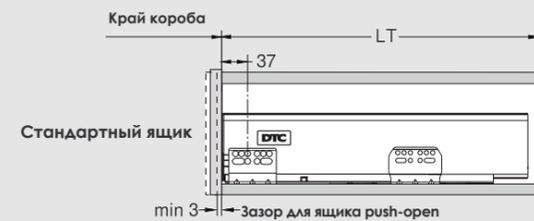

Рекомендации по стабилизации

Ширина короба/KB(мм)	Стабилизатор ящика с плавным закрытием для ящика Push-open	Штанга синхронизации для ящика Push-open	
300	—	○	— не рекомендуется
350	—	○	
400	—	○	
450	—	○	
500	—	○	○ рекомендуется
600	—	○	● настоятельно рекомендуется
800	○	●	
900	○	●	
1000	○	●	
1200	○	●	

НИЗКИЙ ЯЩИК ДЛЯ ДЕРЕВЯННОЙ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ ЯЩИКА

Комплект поставки

На складе

NL	Soft Close		Комп. Уп.
	Арт.	Арт.	
250mm	HB012504AX	HB612504AX	1
270mm	HB012704AX	HB612704AX	1
300mm	HB013004AX	HB613004AX	1
350mm	HB013504AX	HB613504AX	1
400mm	HB014004AX	HB614004AX	1
450mm	HB014504AX	HB614504AX	1
500mm	HB015004AX	HB615004AX	1
550mm	HB015504AX	HB615504AX	1
600mm	HB016004AX	HB616004AX	1
650mm	HB016504AX	HB616504AX	1

1 Направляющие (левая/правая) Промышленная упаковка

Под заказ

NL	Soft Close		Комп. Уп.
	Арт.	Арт.	
250mm	HB012504H-1	HB012504GX	5
270mm	HB012704H-1	HB012704GX	5
300mm	HB013004H-1	HB013004GX	5
350mm	HB013504H-1	HB013504GX	5
400mm	HB014004H-1	HB014004GX	5
450mm	HB014504H-1	HB014504GX	5
500mm	HB015004H-1	HB015004GX	5
550mm	HB015504H-1	HB015504GX	5
600mm	HB016004H-1	HB016004GX	5
650mm	HB016504H-1	HB016504GX	5

2 Боковины ящиков и заглушки (левая/правая) Промышленная упаковка

Под заказ

NL	Арт.	Комп. Уп.
250mm	HB01250X	5
270mm	HB01270X	5
300mm	HB01300X	5
350mm	HB01350X	5
400mm	HB01400X	5
450mm	HB01450X	5
500mm	HB01500X	5
550mm	HB01550X	5
600mm	HB01600X	5
650mm	HB01650X	5

3 Крепление задней стенки (левое/правое) / промышленная упаковка

Под заказ

Белый(Е29) Серый(Е30) Графит(Е36)

Арт. **ТВ01031**

Комп. / уп. 60

4 Крепление фасада (левое/правое) / промышленная упаковка

Под заказ

Оцинкованная сталь(F02)

Арт. Комп. Уп.

Под саморез **HE11011X** 120

Под запрессовку **HE11016X** 120

30 Штанга синхронизации push-open / промышленная упаковка


На складе

Для резки по размеру
Длина: 1100 мм.
Резка: Внутренняя ширина модуля LW-106


Серый (H11)

Арт. **GG0FH01**

Комп./Уп. 120

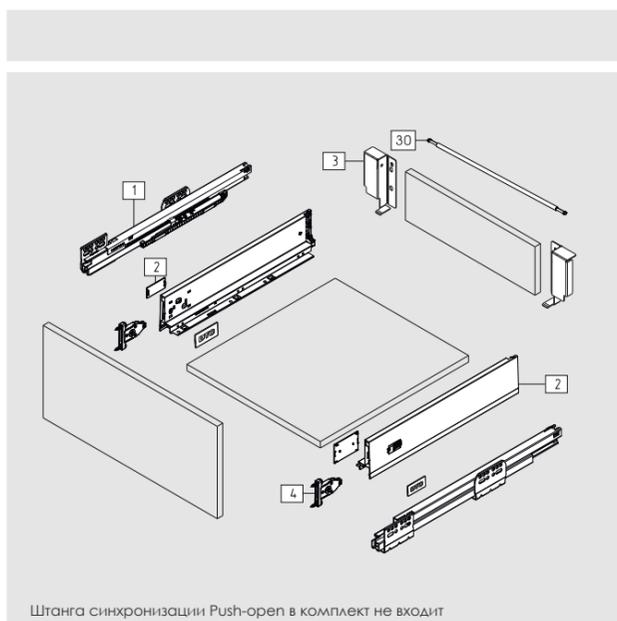


Установочные размеры для направляющих (мм)

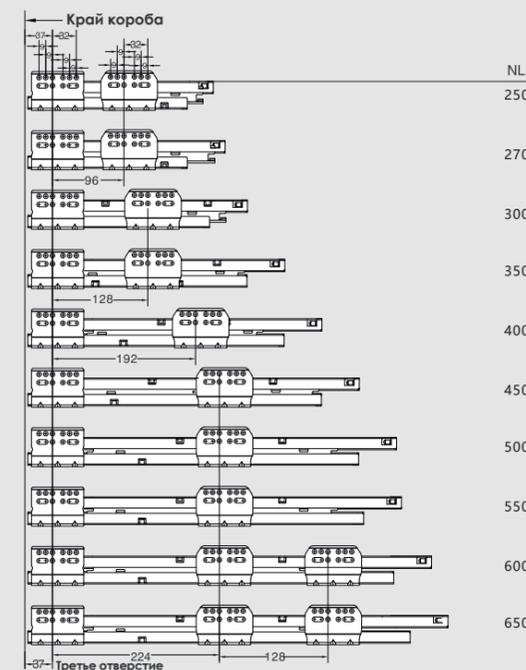

Установочные размеры (мм)


LW-Внутренняя ширина короба

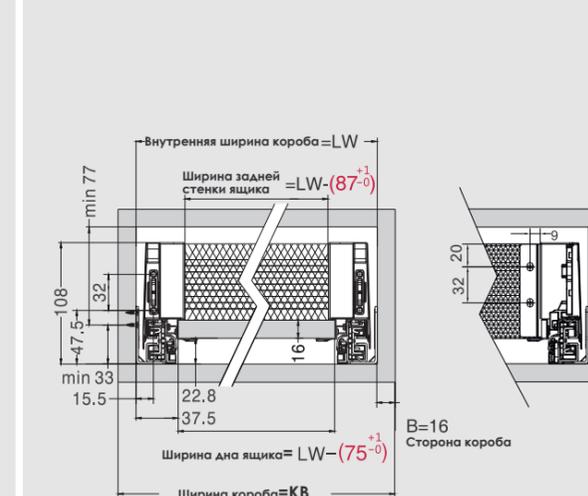

Позиции сверления фасада и раскрой дна и задней стенки (мм)

Фасад	Задняя стенка	Дно
2-ø2 or ø10 min 47.5	84mm	Деревянная задняя стенка NL-24 mm Стальная задняя стенка NL-22 mm
16	B	16
	LW-(87 ⁺¹)	A
		LW-(75 ⁺¹)
		KB

KB Ширина короба
LW Внутренняя ширина короба
NL Номинальная длина направляющей




ПРОДУКТ



ОПИСАНИЕ

- Скрытый, полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 40 кг
- Сборка и снятие ящика без инструментов
- Плавное и бесшумное закрывание
- 2D регулировка:
регулировка вверх и вниз: ±2 мм
регулировка наклона +0 мм / -4 мм
- Цвет: Белый(Е29), Серый(Е30), Графит(Е36)

ТРЕБОВАНИЕ К ПРОСТРАНСТВУ

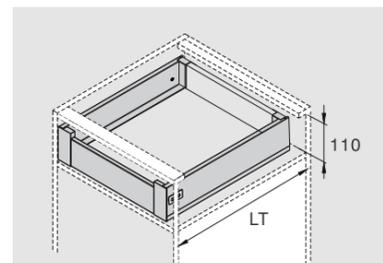


LT=Внутренняя глубина короба
Направляющие Soft close LT=NL+3
Направляющие Push-open LT=NL+12

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Установочные размеры

NL=Номинальная длина направляющей Направляющие Soft close LT=NL+3
LT=Внутренняя глубина шкафа Направляющие Push-open LT=NL+12

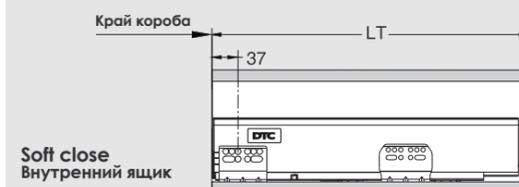


Рекомендации по стабилизации

Ширина короба/KB (мм)	Стабилизатор ящика с плавным закрытием	Штанга синхронизации для ящика Push-open	
300	—	○	— не рекомендуется
350	—	○	
400	—	○	
450	—	○	
500	—	○	
600	—	○	○ рекомендуется
800	○	●	
900	○	●	● настоятельно рекомендуется
1000	○	●	
1200	○	●	

НИЗКИЙ ВНУТРЕННИЙ ЯЩИК ДЛЯ ДЕРЕВЯННОЙ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ ЯЩИКА

Комплект поставки				1 Направляющие (левая/правая) Промышленная упаковка				2 Боковины ящиков и заглушки (левая/правая) Промышленная упаковка			
Под заказ				Под заказ				Под заказ			
Белый (Е29)	Серый (Е30)	Графит(Е36)		Оцинкованная сталь(F02)				Белый(Е29) Серый(Е30) Графит(Е36)			
NL	Soft Close Арт.	Push-open Арт.		NL	Soft Close Арт.	Push-open Арт.		NL	Арт.	Комп./Уп.	
250mm	HB012504QX	HB612504QX	1	250mm	HB012504H-1	HB012504GX	5	250mm	HB01250X	5	
270mm	HB012704QX	HB612704QX	1	270mm	HB012704H-1	HB012704GX	5	270mm	HB01270X	5	
300mm	HB013004QX	HB613004QX	1	300mm	HB013004H-1	HB013004GX	5	300mm	HB01300X	5	
350mm	HB013504QX	HB613504QX	1	350mm	HB013504H-1	HB013504GX	5	350mm	HB01350X	5	
400mm	HB014004QX	HB614004QX	1	400mm	HB014004H-1	HB014004GX	5	400mm	HB01400X	5	
450mm	HB014504QX	HB614504QX	1	450mm	HB014504H-1	HB014504GX	5	450mm	HB01450X	5	
500mm	HB015004QX	HB615004QX	1	500mm	HB015004H-1	HB015004GX	5	500mm	HB01500X	5	
550mm	HB015504QX	HB615504QX	1	550mm	HB015504H-1	HB015504GX	5	550mm	HB01550X	5	
600mm	HB016004QX	HB616004QX	1	600mm	HB016004H-1	HB016004GX	5	600mm	HB01600X	5	
650mm	HB016504QX	HB616504QX	1	650mm	HB016504H-1	HB016504GX	5	650mm	HB01650X	5	

3	Крепление задней стенки (левое/правое) / Промышленная упаковка	Под заказ
	Белый (Е29) Серый (Е30) Графит(Е36)	
	Арт. ТВ01031	
	Комп./Уп. 60	
4	Крепление внутреннего ящика (левое/правое) / Промышленная упаковка	На складе
	Белый (Н03) Серый (Н11) Графит(Н06)	
	Арт. ТВ01012Х	
	Комп./Уп. 60	
5	Передняя панель внутреннего ящика / промышленная упаковка Для резки по размеру Длина: 1054 мм. Резка: Внутренняя ширина модуля LW-97	
	Белый (Е29) Серый (Е30) Графит(Е36)	
	Арт. ТВ01021	
	Шт./Уп. 20	
30	Штанга синхронизации push-open / промышленная упаковка Для резки по размеру Длина: 1100 мм. Резка: Внутренняя ширина модуля LW-106	
	Серый(Н11)	
	Арт. GG0FH01	
	Комп./Уп. 120	

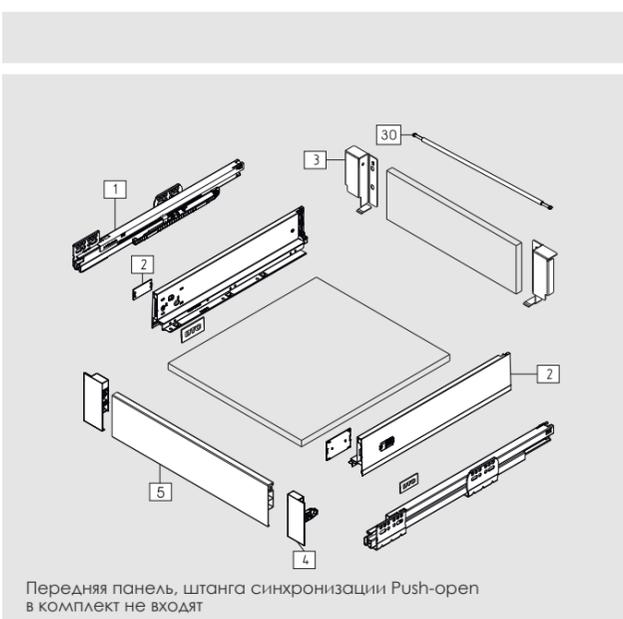


Расположение крепежного отверстия для внутреннего ящика Push-open (мм)




Установочные размеры (мм)

LW=Внутренняя ширина короба

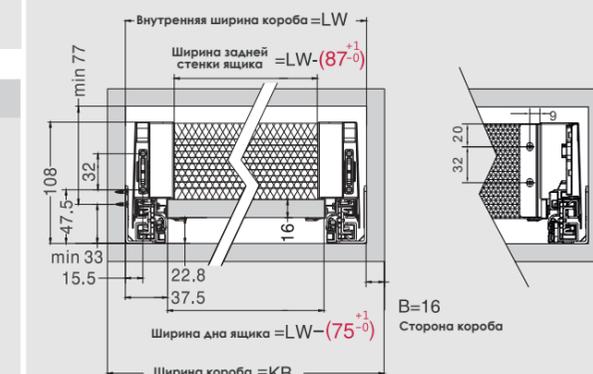


Установочные размеры для направляющих (мм)

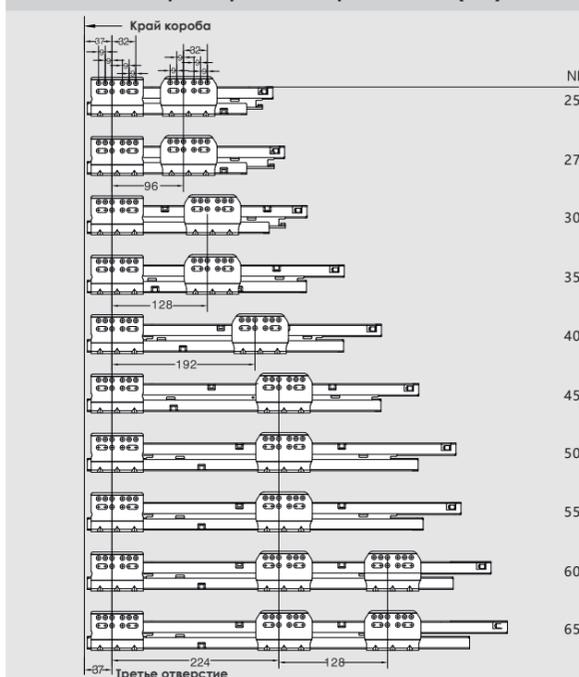

Размеры передней панели внутреннего ящика и раскрой дна и задней стенки (мм)

Панель	Размеры	Задняя стенка	KB	Ширина короба
	16	84mm	LW	Внутренняя ширина короба
	B		NL	Номинальная длина направляющей
	LW-(87+0)			
	A			
	16			
	LW-(75+0)			
	LW-97			
		Дно		
		Деревянная задняя стенка		
		NL-24 мм		
		Стальная задняя стенка		
		NL-22 мм		



ПРОДУКТ



ОПИСАНИЕ

- Скрытый, полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 40 кг
- Сборка и снятие ящика без инструментов
- Плавное и бесшумное закрывание
- 3D регулировка:
регулировка вверх и вниз: ±2 мм
регулировка влево и вправо: ±1,2 мм
регулировка наклона +0 мм / -4 мм
- Цвет: Белый(Е29), Серый(Е30), Графит(Е36)

ТРЕБОВАНИЕ К ПРОСТРАНСТВУ



ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Установочные размеры (мм)

NL-Номинальная длина направляющей
LT-Внутренняя глубина короба LT=NL+3

Рекомендации по стабилизации

Ширина короба/KB(мм)	Стабилизатор ящика с плавным закрытием для ящика Push-open	Штанга синхронизации	
300	—	○	— не рекомендуется
350	—	○	
400	—	○	
450	—	○	
500	—	○	○ рекомендуется
600	—	○	
800	○	●	● настоятельно рекомендуется
900	○	●	
1000	○	●	
1200	○	●	

СРЕДНИЙ ЯЩИК ДЛЯ ДЕРЕВЯННОЙ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ ЯЩИКА

Комплект поставки				1				2			
На складе				Под заказ				Под заказ			
NL	Soft Close Арт.	Push-open Арт.	Комп. Уп.	NL	Soft Close Арт.	Push-open Арт.	Комп. Уп.	NL	Арт.	Комп. Уп.	Арт.
250mm	HB022504AX	HB622504AX	1	250mm	HB012504H-1	HB012504GX	5	250mm	HB02250X	5	
270mm	HB022704AX	HB622704AX	1	270mm	HB012704H-1	HB012704GX	5	270mm	HB02270X	5	
300mm	HB023004AX	HB623004AX	1	300mm	HB013004H-1	HB013004GX	5	300mm	HB02300X	5	
350mm	HB023504AX	HB623504AX	1	350mm	HB013504H-1	HB013504GX	5	350mm	HB02350X	5	
400mm	HB024004AX	HB624004AX	1	400mm	HB014004H-1	HB014004GX	5	400mm	HB02400X	5	
450mm	HB024504AX	HB624504AX	1	450mm	HB014504H-1	HB014504GX	5	450mm	HB02450X	5	
500mm	HB025004AX	HB625004AX	1	500mm	HB015004H-1	HB015004GX	5	500mm	HB02500X	5	
550mm	HB025504AX	HB625504AX	1	550mm	HB015504H-1	HB015504GX	5	550mm	HB02550X	5	
600mm	HB026004AX	HB626004AX	1	600mm	HB016004H-1	HB016004GX	5	600mm	HB02600X	5	
650mm	HB026504AX	HB626504AX	1	650mm	HB016504H-1	HB016504GX	5	650mm	HB02650X	5	

3 Крепление задней стенки (левое/правое) /Промышленная упаковка

Белый(Е29) Серый(Е30) Графит(Е36)

Арт. **ТВ02031**

Комп./уп. 60

4 Крепление фасада (левое/правое) /Промышленная упаковка

Оцинкованная сталь(F02)

Арт. Комп. Уп.

Под саморез **HE12011X** 60

Под запрессовку **HE12016X** 60


30 Штанга синхронизации Push-open / Промышленная упаковка

Для резки по размеру
Длина: 1100мм
Резка: Внутренняя ширина модуля LW-106

Серый(H11)

Арт. **GG0FH01**

Комп./уп. 120

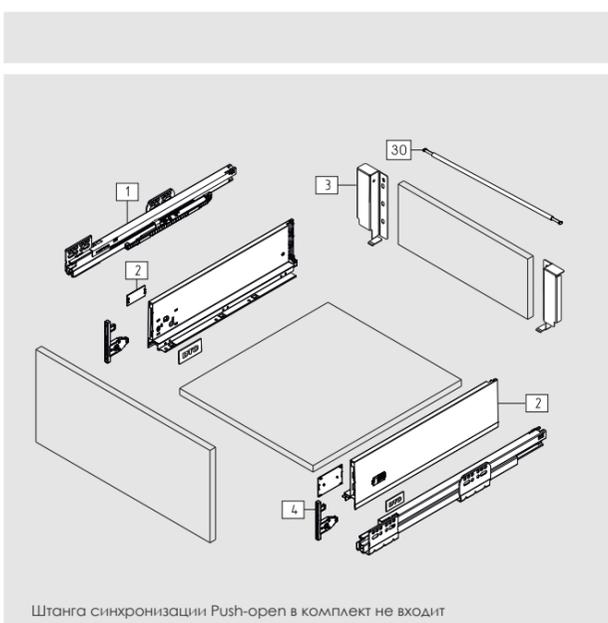

Установочные размеры для направляющих (мм)

Установочные размеры (мм)

LW-Внутренняя ширина короба


Позиции сверления фасада и раскрой дна и передней стенки ящика (мм)

Передняя часть ящика

Задняя стенка 116mm

Дно: Деревянная задняя стенка NL-24 mm, Стальная задняя стенка NL-22 mm

KB Ширина короба
LW Внутренняя ширина короба
NL Номинальная длина направляющей




ПРОДУКТ



ОПИСАНИЕ

- Скрытый, полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 40 кг
- Сборка и снятие ящика без инструментов
- Плавное и бесшумное закрывание
- 2D регулировка:
регулировка вверх и вниз: ±2 мм
регулировка наклона +0 мм / -4 мм
- Цвет: Белый(Е29), Серый(Е30), Графит(Е36)

ТРЕБОВАНИЕ К ПРОСТРАНСТВУ

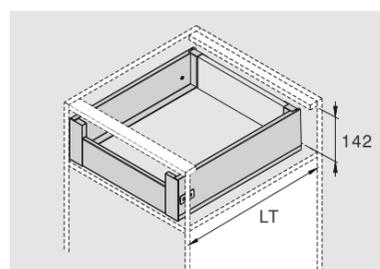


LT=Внутренняя глубина короба
Направляющие Soft close LT=NL+3
Направляющие Push-open LT=NL+12

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Установочные размеры

NL=Номинальная длина направляющей
LT=Внутренняя глубина шкафа

Направляющие Soft close LT=NL+3
Направляющие Push-open LT=NL+12

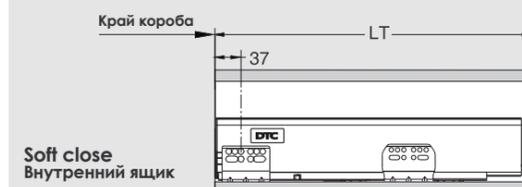

Рекомендации по стабилизации

Ширина короба/КВ(мм)	Стабилизатор ящика с плавным закрытием	Штанга синхронизации для ящика Push-open	
300	—	○	— не рекомендуется
350	—	○	
400	—	○	
450	—	○	
500	—	○	
600	—	○	○ рекомендуется
800	○	●	
900	○	●	
1000	○	●	● настоятельно рекомендуется
1200	○	●	

СРЕДНИЙ ВНУТРЕННИЙ ЯЩИК ДЛЯ ДЕРЕВЯННОЙ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ ЯЩИКА

Комплект поставки

Белый (Е29) Серый (Е30) Графит(Е36)

Под заказ

NL	Soft Close Арт.	Push-open Арт.	Комп. Уп.
250mm	HB022504QX	HB622504QX	1
270mm	HB022704QX	HB622704QX	1
300mm	HB023004QX	HB623004QX	1
350mm	HB023504QX	HB623504QX	1
400mm	HB024004QX	HB624004QX	1
450mm	HB024504QX	HB624504QX	1
500mm	HB025004QX	HB625004QX	1
550mm	HB025504QX	HB625504QX	1
600mm	HB026004QX	HB626004QX	1
650mm	HB026504QX	HB626504QX	1

1 Направляющие (левая/правая) Промышленная упаковка

Оцинкованная сталь(F02)

Под заказ

NL	Soft Close Арт.	Push-open Арт.	Комп. Уп.
250mm	HB012504H-1	HB012504GX	5
270mm	HB012704H-1	HB012704GX	5
300mm	HB013004H-1	HB013004GX	5
350mm	HB013504H-1	HB013504GX	5
400mm	HB014004H-1	HB014004GX	5
450mm	HB014504H-1	HB014504GX	5
500mm	HB015004H-1	HB015004GX	5
550mm	HB015504H-1	HB015504GX	5
600mm	HB016004H-1	HB016004GX	5
650mm	HB016504H-1	HB016504GX	5

2 Боковины ящиков и заглушки (левая/правая) Промышленная упаковка

Белый(Е29) Серый(Е30) Графит(Е36)

Под заказ

NL	Арт.	Комп. Уп.
250mm	HB02250X	5
270mm	HB02270X	5
300mm	HB02300X	5
350mm	HB02350X	5
400mm	HB02400X	5
450mm	HB02450X	5
500mm	HB02500X	5
550mm	HB02550X	5
600mm	HB02600X	5
650mm	HB02650X	5

3 Крепление задней стенки (левое/правое) / Промышленная упаковка

Белый (Е29) Серый (Е30) Графит(Е36)

Арт. **ТВ02031**

Комп./Уп. 60

4 Крепление внутреннего ящика (левое/правое) / Промышленная упаковка

Белый (Н03) Серый (Н11) Графит(Н06)

Арт. **ТВ02012X**

Комп./Уп. 60

5 Передняя панель внутреннего ящика / промышленная упаковка

Для резки по размеру
Длина: 1054 мм.
Резка: Внутренняя ширина модуля LW-97

Белый (Е29) Серый (Е30) Графит(Е36)

Арт. **ТВ01021**

Шт./Уп. 20


30 Штанга синхронизации push-open / промышленная упаковка

Для резки по размеру
Длина: 1100 мм.
Резка: Внутренняя ширина модуля LW-106

Серый(Н11)

Арт. **GG0FH01**

Комп./Уп. 120

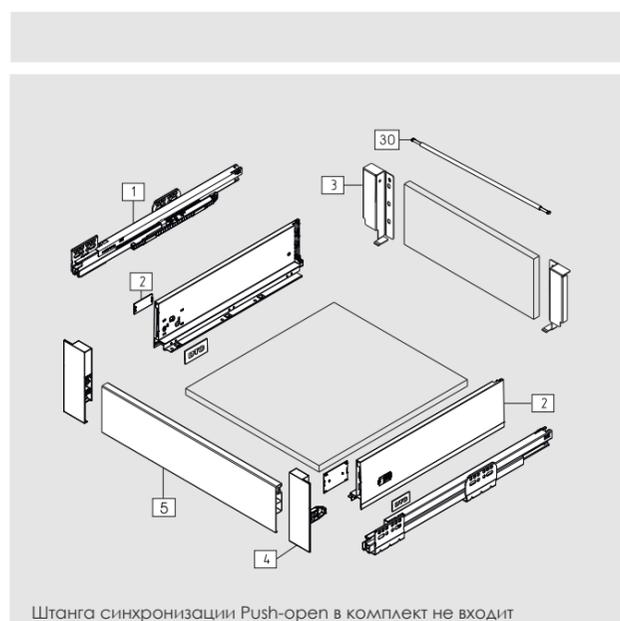


Расположение крепежного отверстия для внутреннего ящика Push-open (мм)




Установочные размеры (мм)

LW=Внутренняя ширина короба

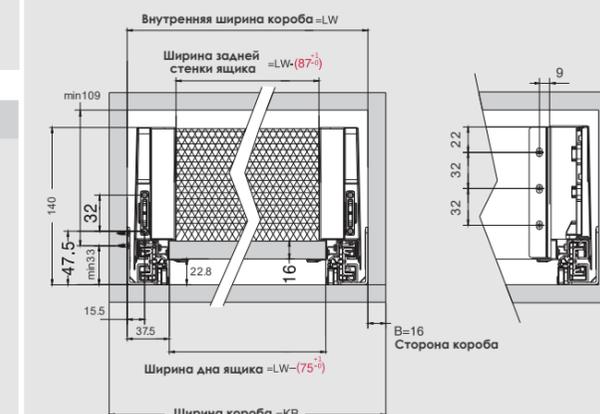


Установочные размеры для направляющих (мм)

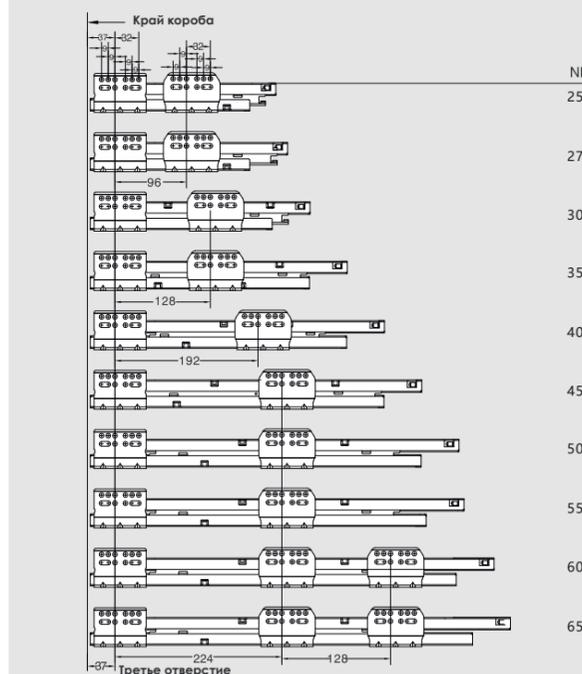

Размеры передней панели внутреннего ящика и раскрой дна и задней стенки (мм)

Панель	Ширина	Высота	Материал
Задняя стенка	116mm	B	Деревянная задняя стенка NL-24 mm
Дно	LW-97	A	Стальная задняя стенка NL-22 mm

KB Ширина короба
LW Внутренняя ширина короба
NL Номинальная длина направляющей




ПРОДУКТ



ОПИСАНИЕ

- Скрытый, полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 40 кг
- Сборка и снятие ящика без инструментов
- Плавное и бесшумное закрывание
- 3D регулировка: регулировка вверх и вниз: ±2 мм
- Регулировка влево и вправо: ±1,2 мм
- Регулировка наклона +0 мм / -4 мм
- Цвет: Белый(E29), Серый(E30), Графит(E36)

ТРЕБОВАНИЕ К ПРОСТРАНСТВУ

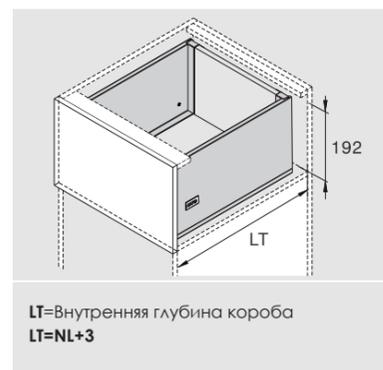

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Установочные размеры (мм)

NL-Номинальная длина направляющей
LT-Внутренняя глубина короба LT=NL+3

Рекомендации по стабилизации

Ширина короба/KB(мм)	Стабилизатор ящика с плавным закрытием для ящика Push-open	Штанга синхронизации	
300	—	○	— не рекомендуется
350	—	○	
400	—	○	
450	—	○	
500	—	○	○ рекомендуется
600	—	○	● настоятельно рекомендуется
800	○	●	
900	○	●	
1000	○	●	
1200	○	●	

ВЫСОКИЙ ЯЩИК ДЛЯ ДЕРЕВЯННОЙ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ ЯЩИКА

Комплект поставки

Белый (E29) Серый (E30) Графит (E36) **На складе**

NL	Soft Close Арт.	Push-open Арт.	Комп. Уп.
250mm	HB032504AX	HB632504AX	1
270mm	HB032704AX	HB632704AX	1
300mm	HB033004AX	HB633004AX	1
350mm	HB033504AX	HB633504AX	1
400mm	HB034004AX	HB634004AX	1
450mm	HB034504AX	HB634504AX	1
500mm	HB035004AX	HB635004AX	1
550mm	HB035504AX	HB635504AX	1
600mm	HB036004AX	HB636004AX	1
650mm	HB036504AX	HB636504AX	1

1 Направляющие (левая/правая) Промышленная упаковка **Под заказ**

Оцинкованная сталь(F02)

NL	Soft Close Арт.	Push-open Арт.	Комп. Уп.
250mm	HB012504H-1	HB012504GX	5
270mm	HB012704H-1	HB012704GX	5
300mm	HB013004H-1	HB013004GX	5
350mm	HB013504H-1	HB013504GX	5
400mm	HB014004H-1	HB014004GX	5
450mm	HB014504H-1	HB014504GX	5
500mm	HB015004H-1	HB015004GX	5
550mm	HB015504H-1	HB015504GX	5
600mm	HB016004H-1	HB016004GX	5
650mm	HB016504H-1	HB016504GX	5

2 Боковины ящиков и заглушки (левая/правая) Промышленная упаковка **Под заказ**

Белый(E29) Серый(E30) Графит(E36)

NL	Арт.	Комп. Уп.
250mm	HB03250X	5
270mm	HB03270X	5
300mm	HB03300X	5
350mm	HB03350X	5
400mm	HB03400X	5
450mm	HB03450X	5
500mm	HB03500X	5
550mm	HB03550X	5
600mm	HB03600X	5
650mm	HB03650X	5

3 Крепление задней стенки (левое/правое) /Промышленная упаковка **На складе**

Белый (E29) Серый (E30) Графит(E36)

Арт. **TB03031**

Комп./уп. 60

4 Крепление фасада (левое/правое) /Промышленная упаковка **Под заказ**

Оцинкованная сталь(F02)

Арт.	Комп. Уп.
Под саморез	HE13011X 60
Под запрессовку	HE13016X 60


30 Штанга синхронизации Push-open / Промышленная упаковка **На складе**

Для резки по размеру
Длина: 1100мм
Резка: Внутренняя ширина модуля LW-106


Серый(H11)

Арт. **GG0FH01**


Комп./Уп. 120

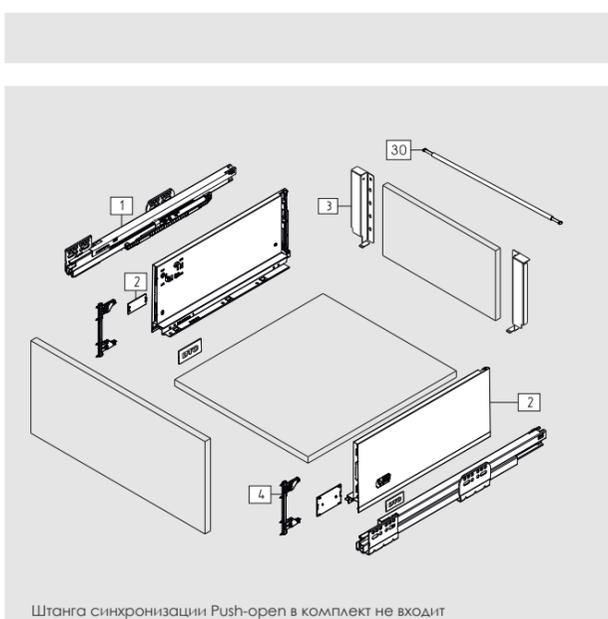

Установочные размеры для направляющих (мм)

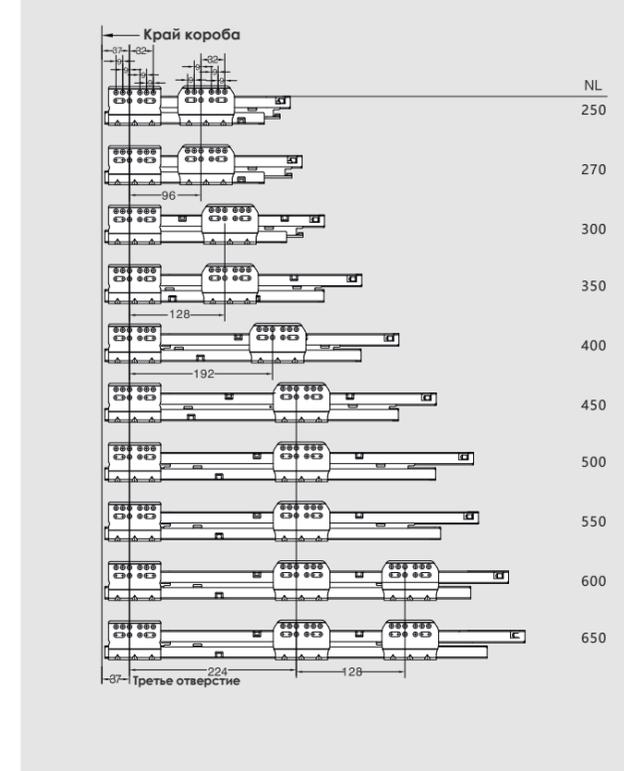

Установочные размеры (мм)

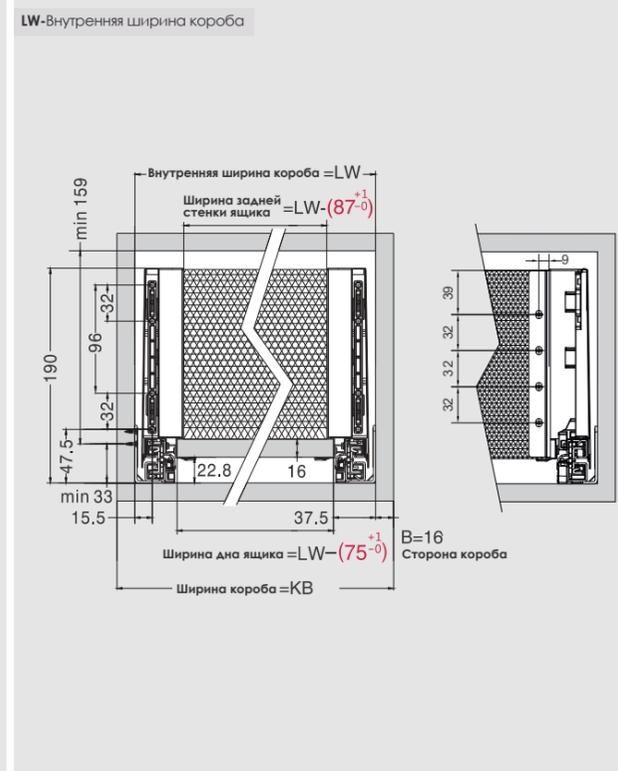


Позиции сверления фасада и раскрой дна и передней стенки ящика (мм)

Передняя часть ящика

Задняя стенка 167mm

Дно
Деревянная задняя стенка NL-24 mm
Стальная задняя стенка NL-22 mm

KB - Ширина короба
LW - Внутренняя ширина короба
NL - Номинальная длина направляющей




ПРОДУКТ



ОПИСАНИЕ


- Скрытый, полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 40 кг
- Сборка и снятие ящика без инструментов
- Плавное и бесшумное закрывание
- 2D регулировка:
регулировка вверх и вниз: ±2 мм
регулировка наклона +0 мм / -4 мм
- Цвет: Белый(E29), Серый(E30), Графит(E36)

ТРЕБОВАНИЕ К ПРОСТРАНСТВУ

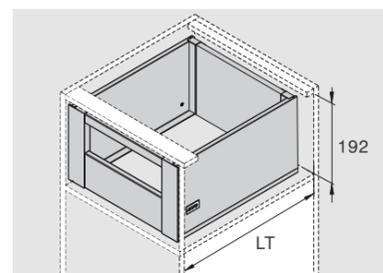


LT=Внутренняя глубина короба
Направляющие Soft close LT=NL+3
Направляющие Push-open LT=NL+12

Высокий внутренний ящик для деревянной задней стенки ящика




Комплект поставки

Под заказ



1 Направляющие (левая/правая) Промышленная упаковка

Под заказ



2 Боковины ящиков и заглушки (левая/правая) Промышленная упаковка

Под заказ

Белый (E29)	Серый (E30)	Графит(E36)		
NL	Soft Close Арт.	Push-open Арт.	Комп. Уп.	
250mm	HB032504QX	HB632504QX	1	
270mm	HB032704QX	HB632704QX	1	
300mm	HB033004QX	HB633004QX	1	
350mm	HB033504QX	HB633504QX	1	
400mm	HB034004QX	HB634004QX	1	
450mm	HB034504QX	HB634504QX	1	
500mm	HB035004QX	HB635004QX	1	
550mm	HB035504QX	HB635504QX	1	
600mm	HB036004QX	HB636004QX	1	
650mm	HB036504QX	HB636504QX	1	

Оцинкованная сталь (F02)			
NL	Soft Close Арт.	Push-open Арт.	Комп. Уп.
250mm	HB012504H-1	HB012504GX	5
270mm	HB012704H-1	HB012704GX	5
300mm	HB013004H-1	HB013004GX	5
350mm	HB013504H-1	HB013504GX	5
400mm	HB014004H-1	HB014004GX	5
450mm	HB014504H-1	HB014504GX	5
500mm	HB015004H-1	HB015004GX	5
550mm	HB015504H-1	HB015504GX	5
600mm	HB016004H-1	HB016004GX	5
650mm	HB016504H-1	HB016504GX	5

Белый (E29)	Серый(E30)	Графит(E36)		
NL	Арт.		Комп. Уп.	
250mm	HB03250X		5	
270mm	HB03270X		5	
300mm	HB03300X		5	
350mm	HB03350X		5	
400mm	HB03400X		5	
450mm	HB03450X		5	
500mm	HB03500X		5	
550mm	HB03550X		5	
600mm	HB03600X		5	
650mm	HB03650X		5	

3	Крепление задней стенки (левое/правое) / Промышленная упаковка	На складе
	Белый (E29) Серый (E30) Графит(E36)	
	Арт. ТВ03031	
	Комп./Уп. 60	

4	Крепление внутреннего ящика (левое/правое) / Промышленная упаковка	На складе
	Белый (H03) Серый (H11) Графит(H06)	
	Арт. ТВ03012X	
	Комп./Уп. 20	

5	Передняя панель внутреннего ящика / промышленная упаковка	На складе
	Для резки по размеру. Длина: 1054мм. Резка: Внутренняя ширина модуля LW-97	
	Белый (E29) Серый (E30) Графит(E36)	
	Арт. ТВ01021	
	Шт./Уп. 20	

7	Рейлинг для передней панели внутрен. ящика / промышленная упаковка	На складе
	Для резки по размеру. Длина: 1100 мм. Резка: Внутренняя ширина модуля LW-74	
	Белый (E29) Серый (E30) Графит(E36)	
	Арт. M01078	
	Шт./Уп. 60	

30	Штанга синхронизации Push-open / Промышленная упаковка	На складе
	Для резки по размеру. Длина: 1100мм. Резка: Внутренняя ширина модуля LW-106	
	Серый(H11)	
	Арт. GG0FH01	
	Комп./Уп. 120	







ПРОЕКТИРОВАНИЕ



Рекомендации по стабилизации

Ширина короба/КВ(мм)	Стабилизатор ящика с плавным закрытием	Штанга синхронизации для ящика Push-open	
300	—	○	не рекомендуется
350	—	○	
400	—	○	
450	—	○	
500	—	○	○ рекомендуется
600	○	○	
800	○	●	● настоятельно рекомендуется
900	○	●	
1000	○	●	
1200	○	●	

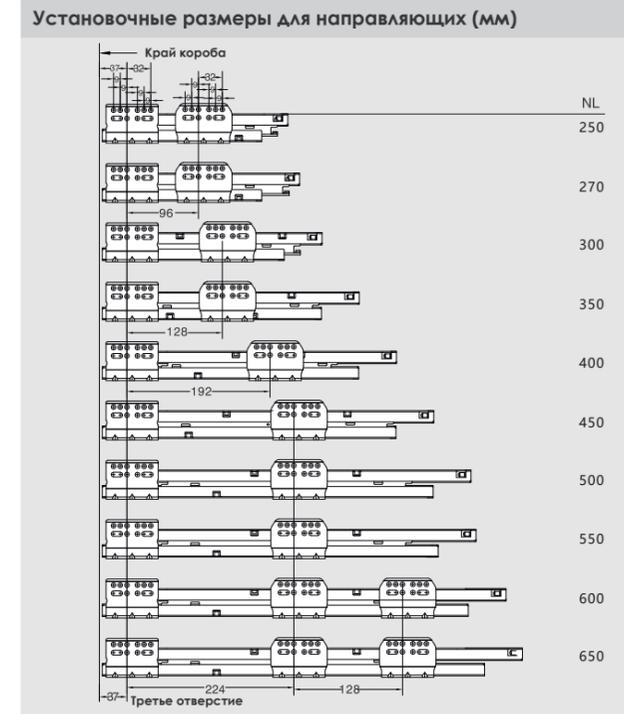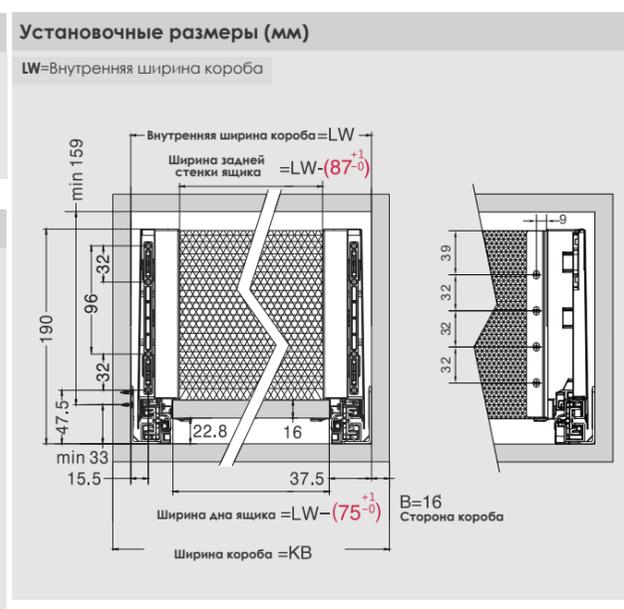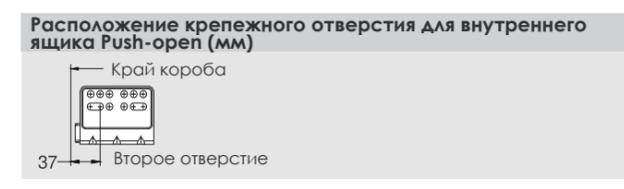




ПРОДУКТ



ОПИСАНИЕ

- Скрытый, полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 40 кг
- Сборка и снятие ящика без инструментов
- Плавное и бесшумное закрывание
- 3D регулировка:
регулировка вверх и вниз: ±2 мм
Регулировка влево и вправо: ±1,2 мм
регулировка наклона +0 мм / -4 мм
- Цвет: Белый(Е29), Серый(Е30), Графит(Е36)

ТРЕБОВАНИЕ К ПРОСТРАНСТВУ

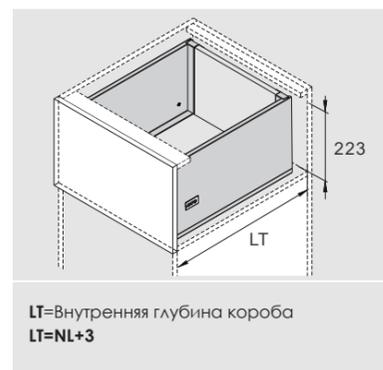

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Установочные размеры (мм)

NL-Номинальная длина направляющей
LT-Внутренняя глубина короба LT=NL+3

Рекомендации по стабилизации

Ширина короба/КВ(мм)	Стабилизатор ящика с плавным закрытием для ящика Push-open	Штанга синхронизации	
300	—	○	— не рекомендуется
350	—	○	
400	—	○	
450	—	○	
500	—	○	○ рекомендуется
600	—	○	● настоятельно рекомендуется
800	○	●	
900	○	●	
1000	○	●	
1200	○	●	

ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ ВНУТРЕННИЙ ЯЩИК ДЛЯ ДЕРЕВЯННОЙ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ ЯЩИКА

Комплект поставки

Белый (Е29) Серый (Е30) Графит(Е36) **На складе**

NL	Soft Close Арт.	Push-open Арт.	Комп. Уп.
250mm	НВ0С2504АХ	НВ6С2504АХ	1
270mm	НВ0С2704АХ	НВ6С2704АХ	1
300mm	НВ0С3004АХ	НВ6С3004АХ	1
350mm	НВ0С3504АХ	НВ6С3504АХ	1
400mm	НВ0С4004АХ	НВ6С4004АХ	1
450mm	НВ0С4504АХ	НВ6С4504АХ	1
500mm	НВ0С5004АХ	НВ6С5004АХ	1
550mm	НВ0С5504АХ	НВ6С5504АХ	1
600mm	НВ0С6004АХ	НВ6С6004АХ	1
650mm	НВ0С6504АХ	НВ6С6504АХ	1

1 Направляющие (левая/правая) Промышленная упаковка **Под заказ**

Оцинкованная сталь(F02)

NL	Soft Close Арт.	Push-open Арт.	Комп. Уп.
250mm	НВ012504Н-1	НВ012504СХ	5
270mm	НВ012704Н-1	НВ012704СХ	5
300mm	НВ013004Н-1	НВ013004СХ	5
350mm	НВ013504Н-1	НВ013504СХ	5
400mm	НВ014004Н-1	НВ014004СХ	5
450mm	НВ014504Н-1	НВ014504СХ	5
500mm	НВ015004Н-1	НВ015004СХ	5
550mm	НВ015504Н-1	НВ015504СХ	5
600mm	НВ016004Н-1	НВ016004СХ	5
650mm	НВ016504Н-1	НВ016504СХ	5

2 Боковины ящиков и заглушки (левая/правая) Промышленная упаковка **Под заказ**

Белый(Е29) Серый(Е30) Графит(Е36)

NL	Арт.	Комп. Уп.
250mm	НВ0С250Х	5
270mm	НВ0С270Х	5
300mm	НВ0С300Х	5
350mm	НВ0С350Х	5
400mm	НВ0С400Х	5
450mm	НВ0С450Х	5
500mm	НВ0С500Х	5
550mm	НВ0С550Х	5
600mm	НВ0С600Х	5
650mm	НВ0С650Х	5

3 Крепление задней стенки (левое/правое) /Промышленная упаковка **На складе**

Белый (Е29) Серый (Е30) Графит(Е36)

Арт. ТВОС031

Комп./Уп. 60

4 Крепление фасада (левое/правое) /Промышленная упаковка **Под заказ**

Оцинкованная сталь (F02)

Арт. Комп. Уп.

Под саморез HE13011X 60

Под запрессовку HE13016X 60


30 Штанга синхронизации Push-open / Промышленная упаковка **На складе**

Для резки по размеру
Длина: 1100мм
Резка: Внутренняя ширина модуля LW-106

Серый(Н11)

Арт. GG0FH01

Комп./Уп. 120

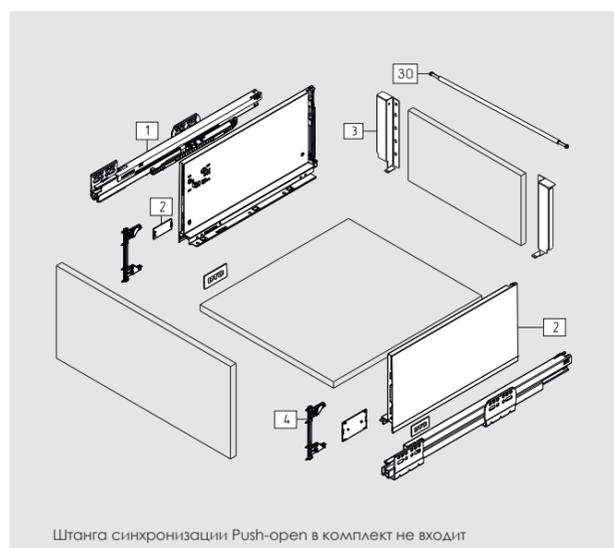

Установочные размеры для направляющих (мм)

Установочные размеры (мм)

LW-Внутренняя ширина короба


Позиции сверления фасада и раскрой дна и передней стенки ящика (мм)

Передняя часть ящика

Задняя стенка 198mm

Дно
Деревянная задняя стенка NL-24 mm
Стальная задняя стенка NL-22 mm

KB Ширина короба
LW Внутренняя ширина короба
NL Номинальная длина направляющей




ПРОДУКТ



ОПИСАНИЕ


- Скрытый, полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 40 кг
- Сборка и снятие ящика без инструментов
- Плавное и бесшумное закрывание
- 2D регулировка:
 - регулировка вверх и вниз: ±2 мм
 - регулировка наклона +0 мм / -4 мм
- Цвет: Белый(Е29), Серый(Е30), Графит(Е36)

ТРЕБОВАНИЕ К ПРОСТРАНСТВУ

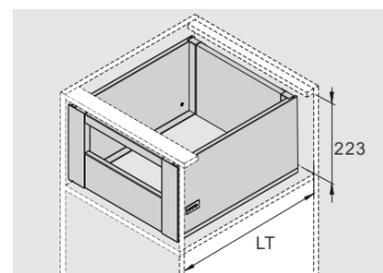

LT=Внутренняя глубина короба
Направляющие Soft close LT=NL+3
Направляющие Push-open LT=NL+12

Очень высокий внутренний ящик для деревянной задней стенки ящика




Комплект поставки

Под заказ



1 Направляющие (левая/правая) Промышленная упаковка

Под заказ



2 Боковины ящиков и заглушки (левая/правая) Промышленная упаковка

Под заказ

Белый (Е29)	Серый (Е30)	Графит(Е36)		
NL	Soft Close Арт.	Push-open Арт.	Комп. Уп.	
250mm	HB0C2504QX	HB6C2504QX	1	
270mm	HB0C2704QX	HB6C2704QX	1	
300mm	HB0C3004QX	HB6C3004QX	1	
350mm	HB0C3504QX	HB6C3504QX	1	
400mm	HB0C4004QX	HB6C4004QX	1	
450mm	HB0C4504QX	HB6C4504QX	1	
500mm	HB0C5004QX	HB6C5004QX	1	
550mm	HB0C5504QX	HB6C5504QX	1	
600mm	HB0C6004QX	HB6C6004QX	1	
650mm	HB0C6504QX	HB6C6504QX	1	

Оцинкованная сталь(F02)				
NL	Soft Close Арт.	Push-open Арт.	Комп. Уп.	
250mm	HB012504H-1	HB012504GX	5	
270mm	HB012704H-1	HB012704GX	5	
300mm	HB013004H-1	HB013004GX	5	
350mm	HB013504H-1	HB013504GX	5	
400mm	HB014004H-1	HB014004GX	5	
450mm	HB014504H-1	HB014504GX	5	
500mm	HB015004H-1	HB015004GX	5	
550mm	HB015504H-1	HB015504GX	5	
600mm	HB016004H-1	HB016004GX	5	
650mm	HB016504H-1	HB016504GX	5	

Белый(Е29)	Серый(Е30)	Графит(Е36)		
NL	Арт.	Комп. Уп.		
250mm	HB0C250X	5		
270mm	HB0C270X	5		
300mm	HB0C300X	5		
350mm	HB0C350X	5		
400mm	HB0C400X	5		
450mm	HB0C450X	5		
500mm	HB0C500X	5		
550mm	HB0C550X	5		
600mm	HB0C600X	5		
650mm	HB0C650X	5		

3	Крепление задней стенки (левое/правое) / Промышленная упаковка	На складе
	Белый (Е29) Серый (Е30) Графит(Е36)	
	Арт. ТВ0C031	
	Комп./Уп. 60	

4	Крепление внутреннего ящика(левое/правое) / Промышленная упаковка	На складе
	Белый (Н03) Серый (Н11) Графит(Н06)	
	Арт. ТВ0C012X	
	Комп./Уп. 20	

5	Передняя панель внутрен. ящика / промышленная упаковка Для резки по размеру. Длина: 1054мм. Резка: Внутренняя ширина модуля LW-97	На складе
	Белый (Е29) Серый (Е30) Графит(Е36)	
	Арт. ТВ01021	
	Шт./Уп. 20	

7	Рейлинг для передней панели внутрен. ящика / промышленная упаковка Для резки по размеру. Длина: 1100 мм. Резка: Внутренняя ширина модуля LW-74	На складе
	Белый (Е29) Серый (Е30) Графит(Е36)	
	Арт. M01078	
	Шт./Уп. 60	

30	Штанга синхронизации Push-open / Промышленная упаковка Для резки по размеру. Длина: 1100мм. Резка: Внутренняя ширина модуля LW-106	На складе
	Серый(Н11)	
	Арт. GG0FH01	
	Комп./Уп. 120	



ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Установочные размеры (мм)

NL=Номинальная длина направляющей LT=Внутренняя глубина шкафа

Направляющие Soft close LT=NL+3
Направляющие Push-open LT=NL+12

Край короба

Soft close Внутренний ящик

Рекомендации по стабилизации

Ширина короба/KB(мм)	Стабилизатор ящика с плавным закрытием	Штанга синхронизации для ящика Push-open	
300	—	○	— не рекомендуется
350	—	○	
400	—	○	
450	—	○	
500	—	○	
600	—	○	○ рекомендуется
800	○	●	
900	○	●	● настоятельно рекомендуется
1000	○	●	
1200	○	●	

Расположение крепежного отверстия для внутреннего ящика Push-open (мм)

Край короба

37 Второе отверстие

Установочные размеры (мм)

LW=Внутренняя ширина короба

Внутренняя ширина короба=LW
Ширина задней стенки ящика = LW-(87⁺³)

В=16
Сторона короба

Установочные размеры для направляющих (мм)

Край короба

221

32

96

32

47.5

16

15.5

37.5

22.8

Ширина дна ящика = LW-(75⁺³)

Ширина короба = KB

128

192

224

128

Третье отверстие

NL

250

270

300

350

400

450

500


550

600

650

Размеры передней панели внутреннего ящика и раскрой дна и задней стенки (мм)

Панель	Задняя стенка	Дно	KB	Ширина короба
16	198mm	Деревянная задняя стенка NL-24 mm Стальная задняя стенка NL-22 mm	LW	Внутренняя ширина короба
LW-97	LW-(87 ⁺³)	LW-(75 ⁺³)	NL	Номинальная длина направляющей




ПРОДУКТ



ОПИСАНИЕ

- Скрытый, полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 40 кг
- Сборка и снятие ящика без инструментов
- Плавное и бесшумное закрывание
- 2D регулировка: регулировка вверх и вниз: ±2 мм, регулировка наклона +0 мм / -4 мм
- Отделка: Белый(Е29), Серый(Е30), Графит(Е36)

ТРЕБОВАНИЕ К ПРОСТРАНСТВУ

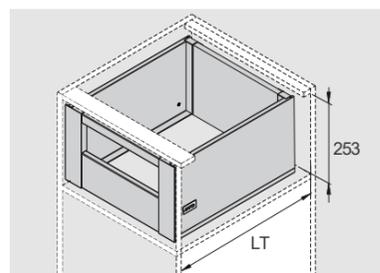


LT=Внутренняя глубина короба
Направляющие Soft close LT=NL+3
Направляющие Push-open LT=NL+12

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Установочные размеры (мм)

NL=Номинальная длина направляющей
LT=Внутренняя глубина шкафа

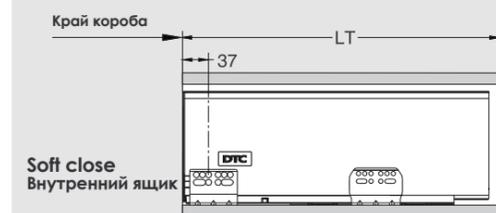


Рекомендации по стабилизации

Ширина короба/КВ(мм)	Стабилизатор ящика с плавным закрытием	Штанга синхронизации для ящика Push-open	
300	—	○	не рекомендуется
350	—	○	
400	—	○	
450	—	○	
500	—	○	О рекомендуется
600	—	○	
800	○	●	настоятельно рекомендуется
900	○	●	
1000	○	●	
1200	○	●	

Расположение крепежного отверстия для внутреннего ящика push-open (мм)




Установочные размеры для направляющих (мм)

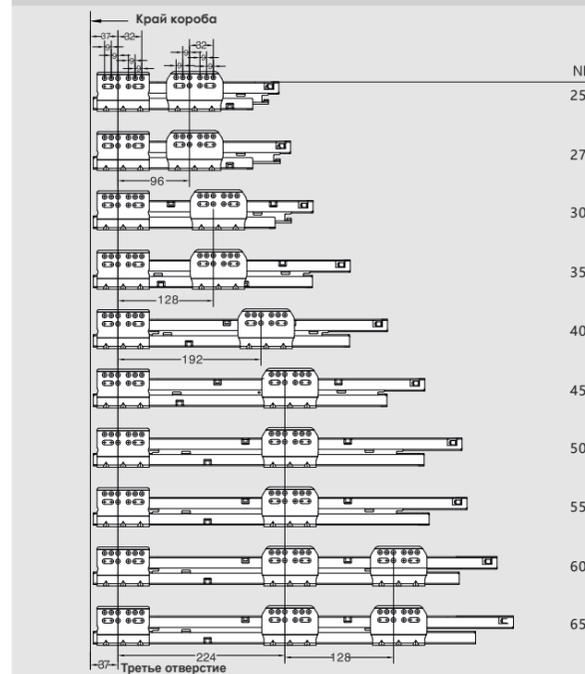

Установочные размеры (мм)

LW=Внутренняя ширина короба

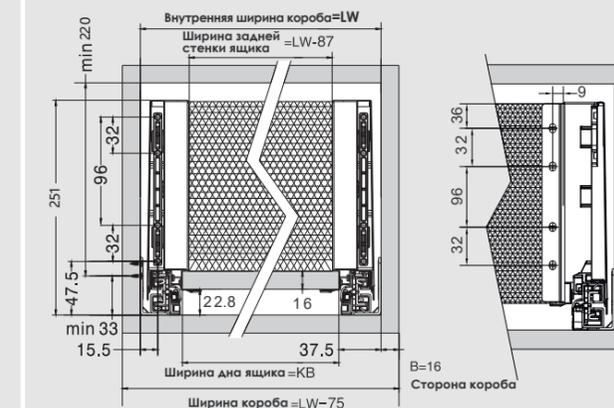

СВЕРХВЫСОКАЯ ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ ДЛЯ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ ЯЩИКА ИЗ ДЕРЕВА

Комплект поставки

Белый (Е29) Серый (Е30) Графит(Е36)

Под заказ

NL	Soft Close Арт.	Push-open Арт.	Комп. Уп.
250mm	НВ042504QX	НВ642504QX	1
270mm	НВ042704QX	НВ642704QX	1
300mm	НВ043004QX	НВ643004QX	1
350mm	НВ043504QX	НВ643504QX	1
400mm	НВ044004QX	НВ644004QX	1
450mm	НВ044504QX	НВ644504QX	1
500mm	НВ045004QX	НВ645004QX	1
550mm	НВ045504QX	НВ645504QX	1
600mm	НВ046004QX	НВ646004QX	1
650mm	НВ046504QX	НВ646504QX	1

1 Направляющие (левая/правая) Промышленная упаковка

Оцинкованная сталь(F02)

Под заказ

NL	Soft Close Арт.	Push-open Арт.	Комп. Уп.
250mm	НВ012504Н-1	НВ012504СХ	5
270mm	НВ012704Н-1	НВ012704СХ	5
300mm	НВ013004Н-1	НВ013004СХ	5
350mm	НВ013504Н-1	НВ013504СХ	5
400mm	НВ014004Н-1	НВ014004СХ	5
450mm	НВ014504Н-1	НВ014504СХ	5
500mm	НВ015004Н-1	НВ015004СХ	5
550mm	НВ015504Н-1	НВ015504СХ	5
600mm	НВ016004Н-1	НВ016004СХ	5
650mm	НВ016504Н-1	НВ016504СХ	5

2 Боковины ящиков и заглушки (левая/правая) Промышленная упаковка

Белый(Е29) Серый(Е30) Графит(Е36)

Под заказ

NL	Арт.	Комп. Уп.
250mm	НВ04250X	5
270mm	НВ04270X	5
300mm	НВ04300X	5
350mm	НВ04350X	5
400mm	НВ04400X	5
450mm	НВ04450X	5
500mm	НВ04500X	5
550mm	НВ04550X	5
600mm	НВ04600X	5
650mm	НВ04650X	5

3 Крепление задней стенки (левое/правое) / Промышленная упаковка

Белый (Е29) Серый (Е30) Графит(Е36)

Арт. ТВ04031

Комп./Уп. 60

4 Крепление внутреннего ящика (левое/правое) / Промышленная упаковка

Белый (Н03) Серый (Н11) Графит(Н06)

Арт. ТВ04012X

Комп./Уп. 20

5 На складе

Передняя панель внутреннего ящика / промышленная упаковка

Для резки по размеру. Длина: 1054мм.

Резка: Внутренняя ширина модуля LW-97

Белый (Е29) Серый (Е30) Графит(Е36)

Арт. ТВ01021

Шт./Уп. 20

7 На складе

Рейлинг для передней панели внутрен. ящика / промышленная упаковка

Для резки по размеру. Длина: 1100 мм.

Резка: Внутренняя ширина модуля LW-74

Белый (Е29) Серый (Е30) Графит(Е36)

Арт. М01078

Шт./Уп. 60

30 На складе

Штанга синхронизации Push-open / Промышленная упаковка


Для резки по размеру. Длина: 1100мм.

Резка: Внутренняя ширина модуля LW-106

Серый(Н11)

Арт. GG0FH01

Комп./Уп. 120

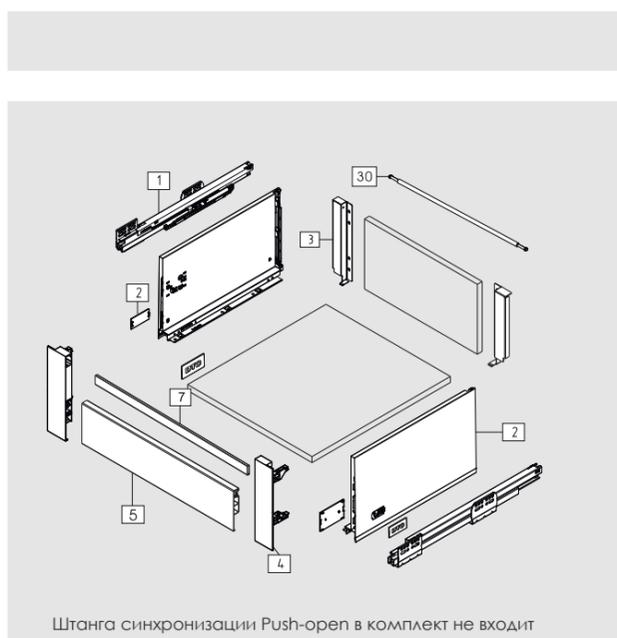

Размеры передней панели внутреннего ящика и раскрой дна и задней стенки (мм)

Панель	Задняя стенка	Дно
16	228mm	Деревянная задняя стенка NL-24 mm
B		Стальная задняя стенка NL-22 mm
LW-(87 ⁺¹ ₋₀)		
16		
A		
LW-(75 ⁺¹ ₋₀)		

KB Ширина короба
LW Внутренняя ширина короба
NL Номинальная длина направляющей

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЗАДНИЕ СТЕНКИ ЯЩИКОВ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЗАДНИЕ СТЕНКИ ЯЩИКОВ (для DRAGON-PRO)



ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЕ


Металлическая задняя стенка ящика, верхний ящик (высота N)		
Ширина корпуса (мм)	Арт.	Шт/уп
300	ТВ0034300	20
325	ТВ0034325	20
350	ТВ0034350	20
375	ТВ0034375	20
400	ТВ0034400	20
450	ТВ0034450	20
500	ТВ0034500	20
600	ТВ0034600	20
700	ТВ0034700	20
800	ТВ0034800	20
900	ТВ0034900	20
1000	ТВ00341000	20
1200	ТВ00341200	20

Металлическая задняя стенка ящика, низкий ящик (высота M)		
Ширина корпуса (мм)	Арт.	Шт/уп
300	ТВ0134300	20
325	ТВ0134325	20
350	ТВ0134350	20
375	ТВ0134375	20
400	ТВ0134400	20
450	ТВ0134450	20
500	ТВ0134500	20
600	ТВ0134600	20
700	ТВ0134700	20
800	ТВ0134800	20
900	ТВ0134900	20
1000	ТВ01341000	20
1200	ТВ01341200	20

Металлическая задняя стенка ящика среднего размера (B высота)		
Ширина ящика	Арт.	Комп. Уп.
300	ТВ0234300	20
325	ТВ0234325	20
350	ТВ0234350	20
375	ТВ0234375	20
400	ТВ0234400	20
450	ТВ0234450	20
500	ТВ0234500	20
600	ТВ0234600	20
700	ТВ0234700	20
800	ТВ0234800	20
900	ТВ0234900	20
1000	ТВ02341000	20
1200	ТВ02341200	20


Металлическая задняя стенка ящика высокий ящик (D высота)		
Ширина ящика	Арт.	Комп. Уп.
300	ТВ0334300	20
325	ТВ0334325	20
350	ТВ0334350	20
375	ТВ0334375	20
400	ТВ0334400	20
450	ТВ0334450	20
500	ТВ0334500	20
600	ТВ0334600	20
700	ТВ0334700	20
800	ТВ0334800	20
900	ТВ0334900	20
1000	ТВ03341000	20
1200	ТВ03341200	20

Расчет веса

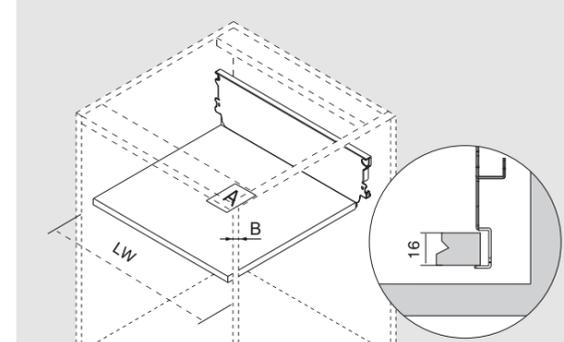

Толщина боковины корпуса: B = 16 мм. Для другой толщины боковины корпуса, например, 18 мм или 19 мм, требуется металлическая задняя стенка, изготовленная на заказ.

Размеры раскроя ДСП толщиной 16 мм

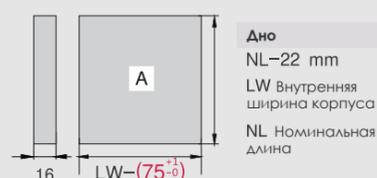


СТАБИЛИЗАТОР

Боковой стабилизатор (для DRAGON-PRO)



ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЕ

Установочные размеры для боковой стабилизации





Штанга стабилизатора:
A Длина = Внутренняя ширина шкафа LW-9

Стабилизатор для высокого и широкого ящика, подходит для шкафов шириной КВ 800-1200 мм


На складе

Ширина ящика	Арт.	Комп. Уп.
450 mm	M01081450	60
500 mm	M01081500	60
550 mm	M01081550	60
600 mm	M01081600	60
650 mm	M01081650	60

NL = Номинальная длина направляющей LT = Внутренняя глубина корпуса LT = NL + 29

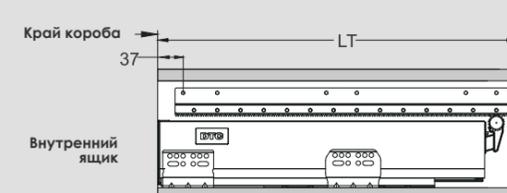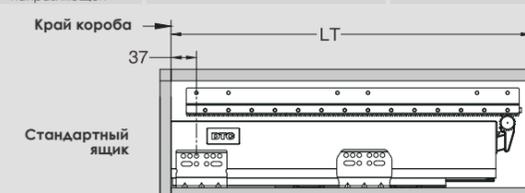

Установочные размеры (мм)

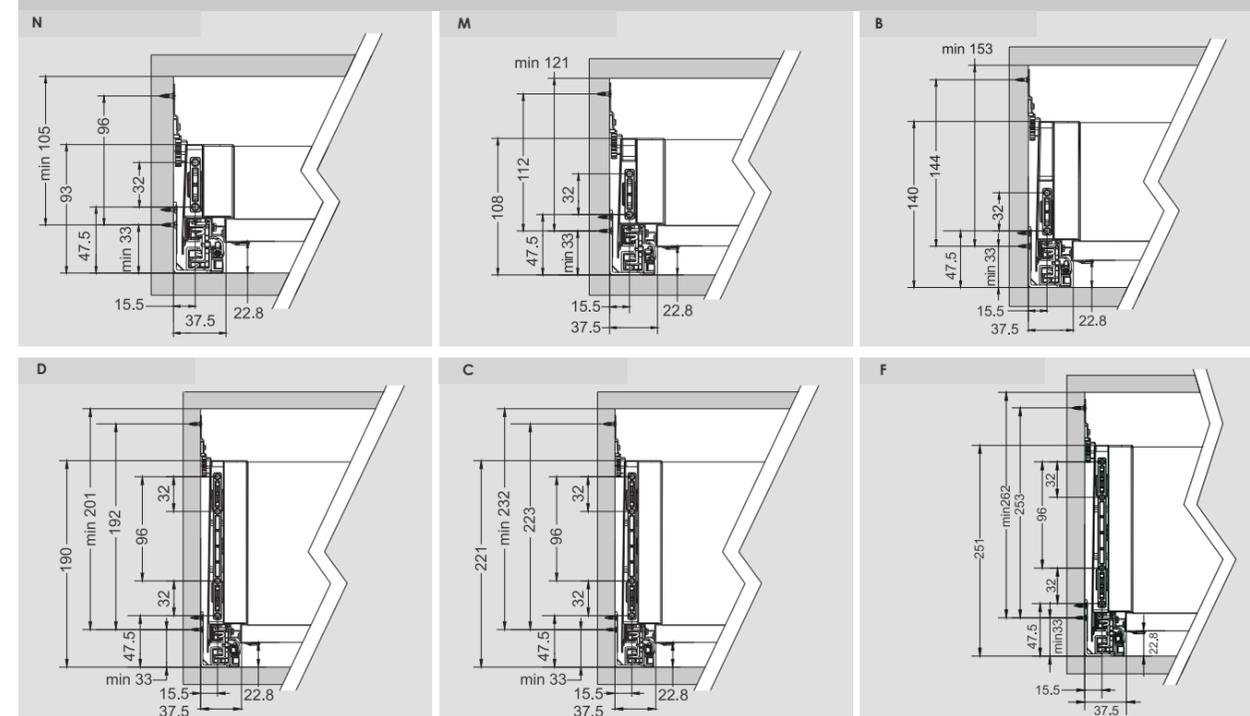

Установка

